Встраиваемая бытовая техника.

Программа 2012

BOSCH

Разработано для жизни

Успех марки Bosch – это доверие наших клиентов.

Уже более 75 лет Bosch является символом передовых технологий, качества и надежности бытовой техники.

«Марка Доверия 2011»

По результатам международного исследования «Марка Доверия 2011» бренд Bosch признан маркой, заслуживающей наибольшего доверия потребителей в категории «Крупная бытовая техника».

Ежегодное исследование «Марка Доверия» проводится издательским домом «Ридерз Дайджест» начиная с 2001 года и является независимым исследованием о торговых марках, пользующихся наибольшим доверием у потребителей.

Основная цель исследования – выделить те торговые марки, которым жители Европы склонны доверять больше всего с точки зрения качества, соотношения цены и качества и понимания нужд потребителя.

Опрос охватил 16 стран Европы и было опрошено 32163 респондента.

Марка № 1

Сегодня Bosch является лидирующей маркой бытовой техники на европейском рынке и в России.

Малые бытовые приборы, кухонные плиты, холодильники и морозильники, стиральные и посудомоечные машины Bosch продаются по всему миру.

Bosch предлагает качество и совершенные технологии для лучшей жизни. Стремление к качеству и технологическому совершенству нашло отражение и в дизайне приборов Bosch.

Устойчивое развитие

Являясь ведущим промышленным производителем, мы осознаем свою ответственность перед обществом и будущими поколениями. Наша деятельность строится в полном соответствии с учетом интересов окружающих нас людей и природы. Она направлена на сохранение таких ценностей, как доверие и честность, здоровье человека, бережное отношение к окружающей среде и природным ресурсам. Такая активная деятельность была отмечена Германской премией за устойчивое развитие.

Мировое признание

Ответственность за сохранение окружающей среды и перед обществом всегда были основополагающими корпоративными принципами марки Bosch. Как следствие, марка постоянно стремится разрабатывать все более и более энергоэффективные бытовые приборы и производить их экологически безопасным способом. Инициативы в этой области были неоднократно удостоены специальными призами и наградами. Например, в 2008 году – за стабильное развитие German Sustainability Award в Германии, а в 2009, 2010, 2011 – «Марка Доверия. Зеленая планета» в России.



Еще одним важным показателем является количество патентных заявок, поданных разработчиками марки Bosch: 40% новых идей, регистрируемых ежегодно, относится к охране окружающей среды и повышению эффективности использования ресурсов.

Непрерывное устойчивое развитие.

Осознание своей ответственности перед обществом является корпоративной стратегией Bosch начиная с 1886 года и с тех пор реализуется во всех инновационных решениях и производстве продукции компании.

История

1973
Обязательная директива руководства компании определяет защиту окружающей среды как неотъемлемую составную часть корпоративной стратегии фирмы.

1991
Создание корпоративного департамента по защите окружающей среды.

1993
Первое предприятие в Европе, отказавшееся от использования фтор-/хлор-углеводородов - веществ, разрушающих озоновый слой атмосферы.

1994
Утверждение принципов политики защиты окружающей среды концерна во всем мире и создание системы экологического менеджмента.

1995
Принятие решения о внедрении системы экологического менеджмента на всех заводах компании.

1996
Bosch устанавливает десять принципов экологической политики.

1999
В отчете о защите окружающей среды за 1998 г. впервые опубликованы активности и данные о сохранении природных ресурсов.

2002
Создание Международного организацион-ного комитета по охране труда и экологии для повсеместного внедрения политики защиты окружающей среды.

2007
Инновации в экологии: 40% патентных заявок Bosch связаны с охраной окружающей среды и сохранением ресурсов.

2008
Уменьшение выбросов углекислого газа:
Bosch вступает в Чикагскую климатическую биржу. Немецкая премия за стабильное развитие 2008 года.

2009

завод в г. Науене назван «Фабрикой года». Сертификация системы менеджмента охраны труда по OHSAS 18001. Награда “Лучший работодатель Германии”.

2010

Инновационная премия за достижения в сохранении окружающей среды и климата(IKU).

Будущее – за энергоэффективной техникой.

Обменяйте Вашу старую бытовую технику на совершенно новую под маркой Bosch! Бытовую технику, оснащенную новейшими технологиями и экономно расходующую природные ресурсы.

Экономия природных ресурсов

В течение всего срока жизни бытовых приборов, начиная с переработки сырья и заканчивая его утилизацией, 90-95% негативного влияния на окружающую среду приходится на время использования приборов в домашних хозяйствах. Сюда относится потребление воды, электроэнергии, химических веществ и т.д.
Именно поэтому разработка энергосберегающих приборов является самым важным вкладом Bosch в охрану окружающей среды. Если заменить 188.000.000 единиц бытовой техники в Европе на современные энергоэкономичные приборы, то сэкономленной энергии хватит, чтобы обеспечить в течение года 10 миллионов домашних хозяйств, а это примерно 3 таких города, как Москва.

Green Technology inside

Этот знак нанесен на те изделия, которые благодаря инновационным технологиям при максимальной производительности являются особо экономичными с точки зрения потребления энергии и природных ресурсов и – как и вся продукция Bosch – изготовлены с учетом экологических критериев. Этот знак – «Green Technology inside» – означает энергоэффективность и стабильное развитие наших продуктов.

Технологии, которые улучшают не только наше сегодня, но и наше завтра.

«Зеленые» технологии являются программой устойчивого развития Bosch по защите окружающей среды, эффективности и прозрачности, в особенности в области использования ресурсов и энергии.

Ответственность

Уважительное отношение к человеку и окружающей среде всегда отличало деятельность Bosch. Этот принцип является для нас и долгом, и побудительным мотивом к созданию бытовой техники в соответствии с критериями экологичности.
«Экологическая сущность» отличает все наши технологии, направленные на экономию ресурсов, которые не только улучшат нашу жизнь в будущем, но уже сейчас вносят существенный вклад в повышение ее качества.

Прозрачность

В нашей деятельности мы руководствуемся, прежде всего, принципами добросовестности. Честность и открытость – основа нашего доверительного отношения к клиентам, сотрудникам и поставщикам. К этому относится и прозрачная информационная политика: мы с полной ясностью оперируем реальными фактами, составляющими основу принятия решений. Наш фирменный слоган свидетельствует о том, что потребителю предоставляется полная информация о «зеленых технологиях», применяемых при производстве продукции, приводятся конкретные цифры по экономии, и достигнута высокая эффективность использования природных ресурсов и экологических способов производства.

Эффективность

Используя технологические новшества как вектор развития, мы разрабатываем самую экономичную и наиболее высокопроизводительную бытовую технику. Так, посудомоечная машина ActiveWater с сушкой Zeolite™ существенно снижает не только потребление воды, но и электроэнергии, расход которой на 20% ниже предельного значения, установленного для класса эффективности энергопотребления «А» (0,86 кВтч вместо 1,08 кВтч в расчете на 14 стандартных комплектов посуды).

Наши холодильники с классом эффективности энергопотребления «А+» и «А++» относятся к самым экономичным приборам в мире. Можно не приводить отдельные примеры – около 40% наших патентных заявок относятся к области охраны окружающей среды и экономии ресурсов.

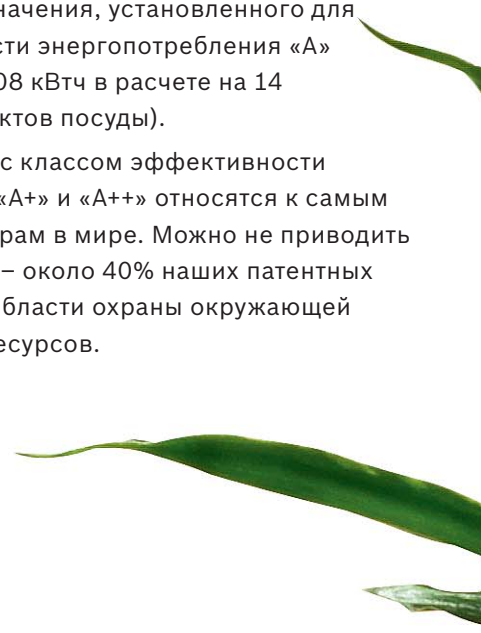

Снижение расхода электроэнергии и воды.

Около 50% потребления электроэнергии в домашних хозяйствах Германии приходится на бытовую технику. Благодаря использованию бытовой техники Bosch в вашем доме значительно снижается расход электроэнергии и воды без потери производительности приборов.

Экономия в домашнем хозяйстве

Вы значительно сэкономите Ваши средства по оплате коммунальных услуг, т. к. современные холодильники потребляют на 66% меньше энергии, а стиральные машины – на 42% меньше электроэнергии и на 46% меньше воды по сравнению с аналогичными устройствами Bosch 15-летней давности. Духовые шкафы теперь потребляют на 30% меньше электроэнергии. Потребление посудомоечными машинами электроэнергии снизилось на 35%, воды – на 55%.

Распределение потребления электроэнергии домашнем хозяйстве

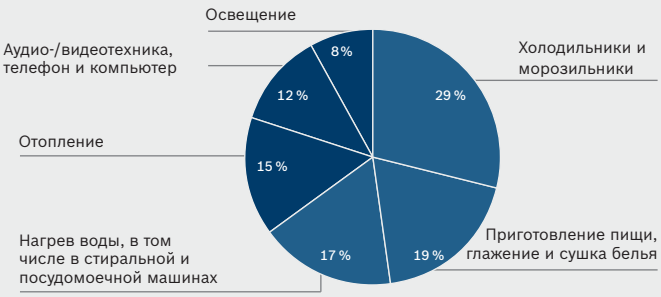

Распределение потребления воды в домашнем хозяйстве

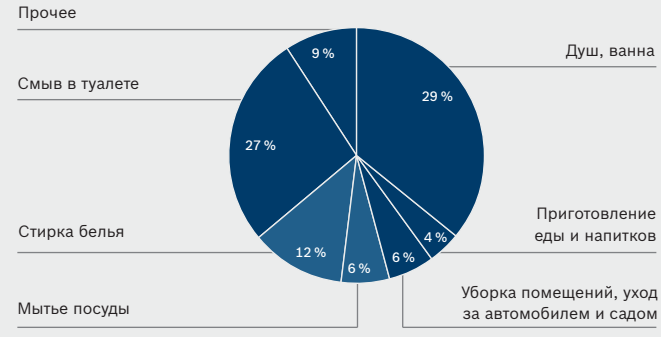

Источник: Федеральное объединение энергетического и водного хозяйства Германии (BDEW), 2008 г. Германия.

В Bosch легко найти именно то, что вы искали.

Содержание

10 Серия Nostalgie

12 Духовые шкафы, варочные панели, вытяжки
13 Технические особенности и польза
20 Электрические
28 Плиты с управлением варочной панелью
30 Компактные приборы
34 Схемы встраивания
36 Варочные панели.
37 Технические особенности и польза
42 Индукционные варочные панели
46 Электрические варочные панели независимые
48 Электрические варочные панели зависимые
49 Варочные панели серия Domino
51 Газовые варочные панели
54 Схемы встраивания
58 Вытяжки.
59 Технические особенности и польза
62 Вытяжки для потолочного монтажа
64 Вытяжки настенные
67 Вытяжки встраиваемые
68 Схемы встраивания

74 Холодильники
75 Холодильники
77 Холодильники под столешницу
78 Морозильники
79 Технические особенности и польза

80 Посудомоечные машины
81 Посудомоечные машины 60 см
84 Посудомоечные машины 45 см
86 Компактные посудомоечные машины
88 Технические особенности и польза
90 Дополнительные принадлежности
92 Схемы подключения
93 Схемы встраивания

94 Стиральные машины
95 Сиральные машины Logixx 7 Sensitive и стирально-сушильный автомат
96 Технические особенности и польза
97 Дополнительные принадлежности, схемы встраивания подключения

98 Сервис

Серия Nostalgie

Духовой шкаф	Духовой шкаф	Духовой шкаф
HBA 23RN61 – черный	**HBA 23BN61** – черный	**HBA 23BN31** – антрацит
EcoClean · Multifunktion 2D · Класс энергопотребления A	Multifunktion 2D · Класс энергопотребления A	Multifunktion 2D · Класс энергопотребления A
▸ Система Multifunction 2D, 7 режимов нагрева: верхний/нижний жар, нижний жар, конвекция, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, размораживание ▸ Самоочистка EcoClean (задняя стенка) ▸ Телескопические направляющие на 1 уровне ▸ Духовка объемом 62 л с эмалью GranitEmail ▸ Функция «Быстрый разогрев» ▸ 3-слойное остекление, температура наружного стекла до 50 °C ▸ Аналоговые часы с таймером ▸ Освещение духовки (1 x 25 Вт) ▸ Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки ▸ Сделано в Испании	▸ Система Multifunction 2D, 7 режимов нагрева: верхний/нижний жар, нижний жар, конвекция, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, размораживание ▸ Духовка объемом 62 л с эмалью GranitEmail ▸ Функция «Быстрый разогрев» ▸ 3-слойное остекление, температура наружного стекла до 50 °C ▸ Аналоговые часы с таймером ▸ Освещение духовки (1 x 25 Вт) ▸ Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки ▸ Сделано в Испании	▸ Система Multifunction 2D, 7 режимов нагрева: верхний/нижний жар, нижний жар, конвекция, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, размораживание ▸ Духовка объемом 62 л с эмалью GranitEmail ▸ Функция «Быстрый разогрев» ▸ 3-слойное остекление, температура наружного стекла до 50 °C ▸ Аналоговые часы с таймером ▸ Освещение духовки (1 x 25 Вт) ▸ Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки ▸ Сделано в Испании
Принадлежности: ▸ 1 алюминиевый противень ▸ 1 универсальный противень ▸ 1 решетка	**Принадлежности:** ▸ 1 алюминиевый противень ▸ 1 эмалированный противень ▸ 1 решетка	**Принадлежности:** ▸ 1 алюминиевый противень ▸ 1 эмалированный противень ▸ 1 решетка
Мощность подключения: 2350 Вт **Размеры прибора (ВхШхГ):** 59,5 x 59,5 x 51,5 см **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):** 57,5 - 59,7 x 56,0 x 55,0 см	**Мощность подключения:** 2350 Вт **Размеры прибора (ВхШхГ):** 59,5 x 59,5 x 51,5 см **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):** 57,5 - 59,7 x 56,0 x 55,0 см	**Мощность подключения:** 2350 Вт **Размеры прибора (ВхШхГ):** 59,5 x 59,5 x 51,5 см **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):** 57,5 - 59,7 x 56,0 x 55,0 см

Варочная панель	Варочная панель	Вытяжка
PBP 613B90E – черный	**PBP 613B80E** – черный	**DWW 063461** – черный
60 cm	60 cm	60 cm
▸ Газовая варочная поверхность с автономным управлением ▸ Эмалированная сталь, дизайн Nostalgie ▸ 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка ▸ Автоматический электроподжиг ▸ Термоэлектрическая защита от утечки газа ▸ Составная чугунная решетка для посуды ▸ Заводская настройка на газ 20 мбар ▸ Форсунки для баллонного газа в комплекте ▸ Минимальная толщина столешницы: 30мм ▸ Сделано в Испании	▸ Газовая варочная поверхность с автономным управлением ▸ Эмалированная сталь, дизайн Nostalgie ▸ 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка ▸ Автоматический электроподжиг ▸ Термоэлектрическая защита от утечки газа ▸ Составная стальная решетка для посуды ▸ Заводская настройка на газ 20 мбар ▸ Форсунки для баллонного газа в комплекте ▸ Минимальная толщина столешницы: 30мм ▸ Сделано в Испании	▸ Вытяжка для настенного монтажа ▸ Эмалированная сталь ▸ Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха ▸ Кнопки выбора уровня мощности ▸ Штуцер для отвода воздуха диаметром 120/150 мм ▸ Максимальная производительность до 400 м³/ч* ▸ Производительность в режиме FreeBlowing до 420 м³/час ▸ 3 ступени мощности ▸ Уровень шума 48 - 57 - 61 dB** ▸ Освещение 2 x 40 Вт ▸ Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине ▸ Сделано в Италии
		Дополнительные принадлежности: ▸ DHZ 5145 - Комплект для работы вытяжки в режиме циркуляции
Мощность подключения: 7400 Вт **Размеры прибора (ВхШхГ):** 54 x 580 x 510 см **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):** 43 x 560 x 480-490 см	**Мощность подключения:** 7400 Вт **Размеры прибора (ВхШхГ):** 54 x 580 x 510 см **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):** 43 x 560 x 480-490 см	**Мощность подключения:** 260 Вт **Размеры прибора (ВхШхГ):** 903 - 1040 x 600 x 515 см **Размеры прибора, циркуляция (ВхШхГ):** 903 - 1318 x 600 x 515 см

* * - на 1 -2 -3-й ступени соответственно, на 1 pW по DIN/EN 60704-2-13

boost
3
4
5
6
7
8
9
BOSCH

12:47
BOSCH

Духовые шкафы

Технические особенности и польза

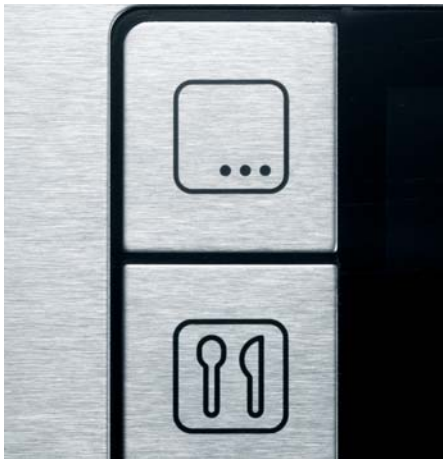

Металл под стеклом

Духовые шкафы и электроплиты нового поколения сочетают нержавеющую сталь высочайшего качества и стекло. Ряд приборов нового поколения изготовлен с использованием технологии «металл под стеклом». Такая комбинация придает кухне стиль и элегантность.

Чистые линии

Дизайн новой линии приборов построен на чистых прямых линиях и высоком качестве изготовления. Различные приборы выполнены в едином стиле и гармонично смотрятся при установке рядом друг с другом, делая возможными различные комбинации при встраивании.

Цветовые решения

Большинство духовых шкафов и электроплит выполнено с фронтом из нержавеющей стали. Ряд приборов предлагается также в белом и черном цвете. Отличительной особенностью модельного ряда является сочетание белого или черного фронта с элементами из нержавеющей стали.

Утапливаемые переключатели

В нулевом положении могут полностью погружаться в панель управления, что облегчает чистку и предотвращает случайное включение.
Теперь это не только органы управления, но и элемент дизайна, полностью соответствующий общему стилю прибора. У приборов серий Premium и Comfort утапливаемый переключатель полностью выполнен из металла и имеет круговую подсветку красного цвета.

Панель управления

Приборы Bosch отличаются простым и интуитивно понятным для пользователя управлением.
У приборов Premium и Comfort на панели управления расположены двойной дисплей и центральный поворотный переключатель с круговой подсветкой. Левый дисплей может быть либо символьным, либо текстовым и отображает информацию о времени, температуре, режиме нагрева и рекомендуемых установках. На правом дисплее расположены сенсорные клавиши TouchControl, отвечающие за функции блокировки от детей, быстрого разогрева, освещения и т.д.

Управление TouchControl

У большинства духовых шкафов и электроплит Bosch сенсорные клавиши TouchControl расположены либо по бокам дисплея, либо (у моделей Comfort и Premium) на экране справа от поворотного переключателя.

Управление MetalTouch

Клавиши MetalTouch расположены вокруг двойного дисплея и отвечают как за перемещение между строками меню на левом дисплее, так и за основные функции, такие как включение прибора, запуск программы самоочистки, выбор меню автоматических программ AutoPilot и т.д.
Сенсорные клавиши MetalTouch реагируют даже на легкое прикосновение и гармонично сочетаются с аналогичным управлением у вытяжек и варочных панелей Bosch.

Духовые шкафы

Технические особенности и польза

Наклейка энергоэффективности:
В соответствии с европейскими стандартами на всех плитах и духовых шкафах имеется этикетка с указанием класса энергопотребления. Очень экономичные приборы относятся к классу «A», наименее экономичные – к классу «G». Все представленные в каталоге духовые шкафы Bosch соответствуют классу «A» энергопотребления.

Теплозащитное окно
Температура внутри духовки может достигать 300 °C во время приготовления пищи и более 480 °C в режиме пиролитической очистки. Для обеспечения безопасности и предохранения от ожогов Bosch использует специальное остекление дверцы духовки, включающее от двух до четырех теплоотражающих стекол. Четырехслойное остекление обеспечивает температуру наружного стекла до 40 °C, а трехслойное – до 50 °C (после часового нагрева в режиме «Верхний/нижний жар» при 200 °C).

Блокировка от детей
Предназначена для того, чтобы дети не смогли случайно включить духовой шкаф или изменить его настройки. Просто нажмите и 4 секунды удерживайте кнопку «ключ» для того, чтобы заблокировать управление прибором.

Автоматическое защитное отключение
Духовые шкафы и электроплиты серий Premium, Intensiv, Comfort и приборы с пиролитической самоочисткой оснащены автоматической функцией защитного отключения. Если в течение определенного времени в работу прибора не вносятся изменения, то работа будет прекращена. Время, через которое прибор отключится, зависит от установленной температуры:
до 101 °C – через 72 часа,
101-140 °C – через 24 часа,
141-200 °C – через 6 часов,
201-250 °C – через 3 часа,
более 250 °C – через 2 часа.

Пиролитическая самоочистка
Пиролиз является наиболее эффективной системой очистки духовки и принадлежностей без использования химических чистящих средств. В режиме пиролиза духовка нагревается до ~ 480 °C. В зависимости от степени загрязнения можно выбрать один из трех режимов очистки. Все загрязнения от приготовления блюд сжигаются, остается лишь немного пепла, который легко удалить влажной тряпкой.

Самоочистка EcoClean
На панели EcoClean нанесено высококачественное пористое керамическое покрытие, которое уже во время приготовления сводит загрязнения к минимуму, превращая их в легко стираемый налет. При более серьезных загрязнениях программа самоочистки представляет собой нагрев до определенной температуры и может потребовать до 2 часов.

AutoPilot

Автоматические программы Auto Pilot для приготовления различных блюд в закрытой посуде делают возможным получение гарантированно высокого результата при приготовлении многих популярных блюд. Заложенная в память прибора программа обеспечивает выбор оптимального режима нагрева и нужного времени приготовления. В каталоге представлены приборы с различными наборами автоматических программ:
AutoPilot 10 – у духовых шкафов и электроплит с механическим управлением;
AutoPilot40 – у духовых шкафов Multifunction 3D Comfort;
AutoPilot68 – в духовых шкафах Multifunction 3D Premium.

Использование AutoPilot

Например, для того чтобы приготовить 1 кг свежей курицы кусочками:
– ставим посуду с курицей в духовку;
– нажимаем кнопку AutoPilot
– поворотным переключателем выбираем группу программ «Птица»;
– с помощью кнопки «вниз» переходим на другую строку меню;
– поворотным переключателем выбираем программу «Цыпленок кусочк., св.прод.»
– с помощью кнопки «вниз» переходим на строку выбора веса
– поворотным переключателем устанавливаем вес 1000 г;
– нажимаем кнопку «Старт».
Начинается выполнение программы, на дисплее отображается обратный отсчет времени.
Для некоторых блюд, например для стейка, можно выбрать даже степень прожарки!

Диалоговая электроника Premium

Приборы, оснащенные диалоговой электроникой Premium с текстовой индикацией, отличаются большим дисплеем с возможностью выбора русского языка. На дисплее отображаются режим нагрева, время и температура. Автоматика располагает 68 автоматическими программами приготовления, которые настраиваются индивидуально по весу. Активация ряда функций осуществляется при помощи сенсорных клавиш Metal Touch, расположенных сбоку. Другие полезные функции можно выбрать, нажав сенсорную клавишу на экране, расположенном справа от поворотного переключателя.

Электроника Comfort

Внешне такие духовые шкафы от варианта Premium отличаются тем, что дисплей не текстовый, а символьный. Функция AutoPilot в таких духовых шкафах предлагает 40 автоматических программ.

Духовые шкафы

Технические особенности и польза

Варианты	Режимы нагрева
Multifunction 2D	▸ Верхний / нижний жар ▸ Нижний жар ▸ Конвекция ▸ Гриль с конвекцией ▸ Vario-гриль большой площади ▸ Vario-гриль малой площади ▸ Размораживание
Multifunction 3D	▸ Верхний / нижний жар ▸ Нижний жар ▸ 3D-горячий воздух плюс ▸ Гриль с конвекцией ▸ Vario-гриль большой площади
Multifunction 3D Plus	▸ Верхний / нижний жар ▸ Нижний жар ▸ 3D-горячий воздух плюс ▸ Гриль с конвекцией ▸ Vario-гриль большой площади ▸ Vario-гриль малой площади ▸ Режим для пиццы ▸ Размораживание
Multifunction 3D Comfort	▸ Верхний / нижний жар ▸ Нижний жар ▸ 3D-горячий воздух плюс ▸ Гриль с конвекцией ▸ Vario-гриль большой площади ▸ Vario-гриль малой площади ▸ Режим для пиццы ▸ Размораживание ▸ Бережное тушение ▸ Подогрев посуды
Multifunction 3D Premium	▸ Верхний / нижний жар ▸ Нижний жар ▸ 3D-горячий воздух плюс ▸ Гриль с конвекцией ▸ Vario-гриль большой площади ▸ Vario-гриль малой площади ▸ Режим для пиццы ▸ Размораживание ▸ Бережное тушение ▸ Подогрев посуды ▸ Интенсивный жар ▸ Специальный жар (режим для выпечки) ▸ Поддержание температуры
3D-горячий воздух Plus	Работают кольцевой нагревательный элемент на задней стенке духового шкафа и конвекционный вентилятор. Система дюз в задней стенке прибора обеспечивает равномерное распределение тепла. Режим предназначен для приготовления и выпечки на нескольких (до 3) уровнях одновременно. Жар со всех сторон для кексов, нежных фруктов или аппетитных пирогов, а также для бережного размораживания и сушки фруктов.
3D-горячий воздух Эко	В этом режиме также задействованы кольцевой нагревательный элемент на задней стенке духовки и конвекционный вентилятор. Однако, режим предназначен для приготовления только на одном уровне. Этот режим появился во многих моделях 2012 модельного ряда и позволяет достичь минимального потребления электроэнергии и обеспечить, в зависимости от модели, от «A – 10%» до «A – 30%».
Конвекция	Работают верхний и нижний ТЭНы, конвекционный вентилятор. Можно одновременно готовить на 2 уровнях.

Функции	Технические особенности и польза
Гриль с конвекцией	Попеременно работают гриль и конвекционный вентилятор. При наличии этого режима необходимость в вертеле отпадает. Для мяса, птицы и блюд с хрустящей корочкой.
Размораживание	Конвекционный вентилятор, установленный в задней стенке духового шкафа, обдувает продукты. Режим для бережного размораживания мяса, птицы, рыбы, хлеба и тортов со взбитыми сливками.
Нижний жар	Работает нижний ТЭН. Для поджаривания снизу и выпекания пирогов с сочной начинкой.
Верхний и нижний жар	Работают верхний и нижний ТЭНы. Классический режим для постного жаркого, запеканок, свежего хлеба и всевозможных пирогов. При температуре 70-100 °C этот режим можно использовать вместо режима «Бережное тушение».
Vario-гриль большой площади нагрева	Работает гриль. Для приготовления стейков, тостов, сосисок на гриле, рыбы на решетке. Мощность можно установить на одну из 3 ступеней.
Vario-гриль малой площади нагрева	Работает только средняя часть гриля. Вы можете сэкономить электроэнергию при приготовлении небольших порций.
Режим для пиццы	Комбинация нижнего жара, кольцевого нагревательного элемента и конвекционного вентилятора. Для приготовления замороженных продуктов: пиццы, картофеля фри.
Специальный жар (режим для выпечки)	Более совершенный вариант верхнего / нижнего жара, доступный в духовых шкафах класса Premium. Благодаря особой конструкции, влага, испаряющаяся при выпекании из теста и начинки, остается в духовке. Выпечка не пересыхает. Режим прекрасно подходит как для изделий из дрожжевого теста, так и для заварного теста.
Бережное тушение	Вариант режима «Верхний / нижний жар» для щадящего приготовления. Благодаря длительному нагреву при невысокой температуре, мясо сохраняет нежность и получается особенно сочным.
Подогрев	В предварительно нагретой до 30-65 °C посуде пища дольше не остывает.
Поддержание температуры	Если Ваши гости опаздывают, то активируйте этот режим, который позволяет сохранять температуру блюда.
Микроволны	В духовых шкафах с интегрированной СВЧ-печью микроволны можно использовать как отдельно, так и в комбинации с традиционными режимами нагрева. В комбинированном режиме можно установить до трех значений мощности микроволн и времени, включать микроволны лишь на определенном этапе приготовления.
Приготовление на пару	При приготовлении на пару ценные витамины и минеральные вещества остаются в продуктах. Все свойства продуктов, их цвет и вкус сохраняются. Вы можете одновременно готовить в духовке вместе разные продукты, не боясь, что они приобретут вкус друг друга.

Духовые шкафы

Технические особенности и польза

Функции	Польза	Технические особенности
AutoPilot **Автоматическое приготовление** 	Эта функция обеспечивает отличный результат при приготовлении! Вам остается только достать из духовки готовое блюдо.	Выбрав нужное блюдо и указав вес, запустите автоматическую программу, последовательность режимов нагрева и время приготовления будут выбраны автоматически.
Диалоговая электроника Premium **Легкое управление на основе понятных интерактивных текстовых подсказок**	На большом текстовом дисплее, поддерживающем 30 языков, отображается вся необходимая информация. Текстовая информация особенно удобна при использовании автоматических программ AutoPilot.	Программная автоматика имеет 68 программ AutoPilot, каждую из которых можно настраивать индивидуально. С помощью специальной кнопки можно, в дополнение к температуре приготовления, получить советы по подходящей данному блюду посуде или принадлежностям, а также примеры различных блюд.
Символьная электроника **Легкое управление и понятные символы**	Дружественная электроника поможет приготовить выбранное блюдо. Дисплей отображает режим нагрева, температуру, время, номер автоматической программы.	Внешне от варианта Premium такие духовые шкафы отличаются тем, что дисплей не текстовый, а символьный. Функция AutoPilot в таких духовых шкафах предлагает 40 автоматических программ.
Многофункциональные часы **И часы, и таймер**	Не только показывают время, но и не позволят Вам забыть в духовке пирог.	Электронные часы отображают время суток, оснащены будильником, который подает сигнал по истечении заданного времени и таймером, который отключает нагрев.
Функция «Быстрый разогрев» **До 30% быстрее!** 	Позволяет значительно сократить время нагрева духовки до требуемой температуры.	При активации этой функции включаются все нагревательные элементы. Устройство разогревается на полной мощности до требуемой температуры, после чего переключается на выбранный режим нагрева.
Функция памяти	Вы можете сохранить программу для приготовления любимого блюда и в любой момент ее запустить.	Сохраненная в памяти программа запускается последовательным нажатием всего двух кнопок.
XXL-духовка: только от Bosch **На 10% больше места**	Большой объем и увеличенное расстояние между противнями улучшают циркуляцию воздуха. Это обеспечивает еще более равномерное запекание. Много места для одновременного приготовления нескольких порций. Возможно использование больших противней или традиционных емкостей для жарки.	Увеличенный объем духовки (до 67 литров у моделей с выдвижной тележкой) и размер противня (на 10%).
Самоочистка EcoClean 	Сводит к минимуму ручную работу по очистке стенок духовки.	На панели EcoClean нанесено керамическое покрытие, которое во время приготовления превращает загрязнение в легко стираемый налет.
Эмаль GranitEmail **Легкая очистка**	Легкая очистка внутреннего пространства духовки на протяжении всего срока службы устройства.	Высококачественное покрытие внутреннего пространства духовки и принадлежностей. Идеально гладкое, устойчивое к ударам, царапинам и кислоте.
Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки	Такая конструкция обеспечивает легкую очистку дверцы духовки.	Абсолютно ровная поверхность не имеет стыков, куда может забиться грязь. Дверцу можно снять для облегчения очистки духовки.
Утапливаемые переключатели **Больше удобства при управлении и очистке**	Легкая очистка панели управления. Безопасность и высокий уровень управляемости. Случайное включение конфорки теперь стало невозможным.	Переключатели легко утапливаются в панель одним нажатием. У моделей Comfort и Premium светящееся кольцо вокруг переключателя показывает, включен ли прибор.

Функции	Польза	Технические особенности
Выдвижная тележка SoftClose **Плавное закрытие!** 	Противни, решетки и поддоны навешиваются на дверцу духовки и при открывании выезжают с ней наружу. С выдвижной тележкой загружать и вынимать блюда значительно удобнее! Не нужно выдвигать раскаленные противни и заглядывать в горячую духовку. Обе руки остаются свободными для того, чтобы полить или приправить блюдо.	Доводчик автоматически бесшумно вдвигает тележку в духовку при достижении зазора примерно в 10 см. Для удобства чистки выдвижную тележку можно полностью вынуть. Такое решение реализовано в электрических плитах, поскольку при встраивании под столешницу преимущества выдвижной тележки проявляются наиболее ярко.
Дверца духовки с амортизатором SoftClose 	Плавное закрывание дверцы духовки	Многие духовые шкафы модельного ряда 2012 оснащены амортизатором SoftClose у дверцы духового шкафа. Даже, если Вы резко отпустили ручку, дверца закроется плавно и тихо.
Телескопические полозья **Безопасно и удобно**	Устойчивость противней, плавное выдвижение без толчков и защита от опрокидывания. Свободный доступ к приготовляемым блюдам со всех сторон.	Система состоит из металлического каркаса с направляющими для противней и выдвигаемыми шинами. Если телескопические полозья не входят в комплектацию, то можно заказать необходимый вариант как дополнительную принадлежность. Вы можете выбрать трехуровневую конструкцию с полным выдвижением, либо двух- или трехуровневые стандартные полозья.
SoftLight – освещение духовки **Удобная галогенная подсветка**	Хорошая освещенность духовки повышает безопасность и уровень комфорта. Функция SoftLight позволяет мягко усиливать и приглушать свечение галогенных ламп.	Две галогенные лампы – на верхней и боковой стенках – улучшают обзор.
Термоэлектрическая защита от утечки газа	Эта система обеспечивает прекращение подачи газа в горелку при затухании пламени.	Такая система имеется во всех указанных в каталоге газовых духовых шкафах Bosch: и в нижней горелке, и у гриля (если гриль газовый).
Индикация остаточного тепла **Указывает на высокую температуру в духовке**	Показывает, что духовка еще горячая и надо соблюдать осторожность. Вы можете использовать остаточное тепло для поддержания блюда в теплом состоянии.	Индикатор остаточного тепла на дисплее состоит из нескольких делений, что позволяет судить об уровне температуры. После того как температура опустилась ниже 60 °C, индикатор гаснет.
Теплозащитное окно **Нет горячего стекла – нет риска обжечь пальцы**	Обеспечивает низкую температуру наружного стекла дверцы духовки.	Все духовые шкафы Bosch имеют как минимум двухслойное остекление дверцы духовки. Модели с 3- или 4-слойным остеклением обеспечивают более низкую температуру наружной поверхности стекла дверцы (до 40 °C после часового нагрева при 200 °C в режиме «Верхний/нижний жар»).
Блокировка от детей **Защита от любопытных детских рук**	Благодаря этой функции случайное включение духовки или изменение настроек становится невозможным.	У большинства духовых шкафов и электрических плит есть специальная кнопка для блокировки от детей. Еще более безопасными являются устройства с диалоговой электроникой, поскольку в них нежелательное изменение настроек предотвращается и в процессе работы.
Автоматическое защитное отключение	Даже если Вы забыли выключить духовой шкаф, прибор отключится сам.	Если в течение длительного времени установки работающего прибора не меняются, а таймер не установлен, активируется функция защитного отключения. Время, через которое это произойдет, зависит от установленной температуры.
Класс энергопотребления 	Наклейка с классом энергопотребления содержит информацию о том, насколько данная модель является экономичной. Благодаря этой информации сравнение моделей еще более упрощается.	Наиболее важной информацией, указанной на наклейке энергоэкономичности, является класс энергопотребления устройства, где за класс «A» принято наиболее экономичное, а за класс «G» – наименее экономичное энергопотребление. Все указанные в каталоге электрические плиты Bosch соответствуют классу «A» энергопотребления. Это наш вклад в защиту окружающей среды.

Духовые шкафы

электрические

Новинка

Духовой шкаф

HBG 78S750 - нержавеющая сталь

AutoPilot | Multifunktion 3D Premium | SoftClose door | Класс энергопотребления A | -30%

- 14 режимов нагрева: верхний/нижний жар, нижний жар, 3D-горячий воздух плюс, 3D-горячий воздух эко, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, размораживание, режим для пиццы, интенсивный жар, специальный жар, бережное тушение, подогрев посуды, поддержание температуры
- Пиролитическая самоочистка духовки
- Диалоговая электроника, текстовый дисплей
- AutoPilot: 68 программ
- Память для рецептов пользователя
- Советы по приготовлению блюд
- Духовка объемом 65л с эмалью GranitEmail
- Дверца духовки с амортизатором SoftClose
- Телескопические направляющие на 2 уровнях
- Автоматический быстрый разогрев
- Защитное отключение
- Блокировка от детей
- Индикация остаточного тепла
- 3-слойное остекление, температура фронта до 40°C
- Утапливаемый переключатель с круговой подсветкой, сенсорное управление TouchControl
- Многофункциональные часы
- Галогенное освещение духовки (2 x 25 Вт)
- Функция SoftLight
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Жировой фильтр
- Активный каталитический фильтр
- Сделано в Германии

Принадлежности:
- 1 эмалированный противень
- 1 универсальный противень
- 1 решетка

Дополнительные принадлежности:
- HEZ 329022 - Комплект панелей EcoClean
- HEZ 332000 - Универсальный противень
- HEZ 331010 - Противень с антипригарным покрытием
- HEZ 333000 - Глубокий противень Comfort
- HEZ 333001 - Крышка для глубокого противня Comfort

Мощность подключения: 3650 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ): 59,5 x 59,5 x 54,8 см
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):
57,5 - 59,7 x 56,0 x 55,0 см

Новинка

Духовой шкаф

HBG 38U750 – нержавеющая сталь

AutoPilot | EcoClean | Multifunktion 3D Premium | SoftClose door | Класс энергопотребления A | -30%

- 14 режимов нагрева: верхний/нижний жар, нижний жар, 3D-горячий воздух плюс, 3D-горячий воздух эко, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, размораживание, режим для пиццы, интенсивный жар, специальный жар, бережное тушение, подогрев посуды, поддержание температуры
- Самоочистка EcoClean (задняя стенка)
- Диалоговая электроника, текстовый дисплей
- AutoPilot: 68 программ
- Память для рецептов пользователя
- Советы по приготовлению блюд
- Духовка объемом 67л с эмалью GranitEmail
- Дверца духовки с амортизатором SoftClose
- Телескопические направляющие с полным выдвижением на 3 уровнях, Stop - функция
- Автоматический быстрый разогрев
- Защитное отключение
- Блокировка от детей
- Индикация остаточного тепла
- 4-слойное остекление, температура фронта до 40°C
- Утапливаемый переключатель с круговой подсветкой, сенсорное управление TouchControl
- Многофункциональные часы
- Галогенное освещение духовки (2 x 25 Вт)
- Функция SoftLight
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Жировой фильтр
- Активный каталитический фильтр
- Сделано в Германии

Принадлежности:
- 1 эмалированный противень
- 1 универсальный противень
- 1 решетка

Дополнительные принадлежности:
- HEZ 329022 - Комплект панелей EcoClean
- HEZ 332000 - Универсальный противень
- HEZ 331010 - Противень с антипригарным покрытием
- HEZ 333000 - Глубокий противень Comfort
- HEZ 333001 - Крышка для глубокого противня Comfort

Мощность подключения: 3650 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ): 59,5 x 59,5 x 54,8 см
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):
57,5 - 59,7 x 56,0 x 55,0 см

Новинка

Духовой шкаф

HBG 36T650 – нержавеющая сталь
HBG 36T660 – черный

AutoPilot | EcoClean | Multifunktion 3D Comfort | SoftClose door | Класс энергопотребления A | -30%

- 11 режимов нагрева: верхний/нижний жар, нижний жар, 3D-горячий воздух плюс, 3D-горячий воздух эко, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, размораживание, режим для пиццы, бережное тушение, подогрев посуды
- Самоочистка EcoClean (задняя стенка)
- Диалоговая электроника, символьный дисплей
- AutoPilot: 40 программ
- Память для рецептов пользователя
- Советы по приготовлению блюд
- XXL-духовка объемом 67л с эмалью GranitEmail
- Дверца духовки с амортизатором SoftClose
- Телескопические направляющие на 3 уровнях
- Автоматический быстрый разогрев
- Защитное отключение
- Блокировка от детей
- Индикация остаточного тепла
- 4-слойное остекление, температура фронта до 40°C
- Утапливаемый переключатель с круговой подсветкой, сенсорное управление TouchControl
- Многофункциональные часы
- 2-стороннее освещение духовки (1 x 40 Вт, 1 x 25 Вт)
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Сделано в Германии

Принадлежности:
- 1 эмалированный противень
- 1 универсальный противень
- 1 решетка

Дополнительные принадлежности:
- HEZ 329022 - Комплект панелей EcoClean
- HEZ 332000 - Универсальный противень
- HEZ 331010 - Противень с антипригарным покрытием
- HEZ 333000 - Глубокий противень Comfort
- HEZ 333001 - Крышка для глубокого противня Comfort

Мощность подключения: 3650 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ): 59,5 x 59,5 x 54,8 см
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):
57,5 - 59,7 x 56,0 x 55,0 см

Духовые шкафы

электрические

Новинка

Духовой шкаф

HBB 56C552E – нержавеющая сталь

- 9 режимов нагрева: верхний/нижний жар, нижний жар, 3D-горячий воздух плюс, 3D-горячий воздух эко, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, размораживание, режим для пиццы
- Самоочистка EcoClean (задняя стенка)
- Диалоговая электроника, символьный дисплей
- AutoPilot: 40 программ
- Память для рецептов пользователя
- Советы по приготовлению блюд
- XXL-духовка объемом 62л с эмалью GranitEmail
- Выдвижная тележка духовки
- Автоматический быстрый разогрев
- Защитное отключение
- Блокировка от детей
- Индикация остаточного тепла
- 3-слойное остекление, температура фронта до 50°C
- Утапливаемый переключатель с круговой подсветкой, сенсорное управление TouchControl
- Многофункциональные часы
- Освещение духовки 1 x 25 Вт
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Сделано в Испании

Принадлежности:
- 1 универсальный противень
- 1 решетка

Мощность подключения: 3580 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ): 59,5 x 59,5 x 51,5 см
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):
57,5 - 59,7 x 56,0 x 55,0 см

Новинка

Духовой шкаф

HBA 73R451 – нержавеющая сталь

- 9 режимов нагрева: верхний/нижний жар, нижний жар, 3D-горячий воздух плюс, 3D-горячий воздух эко, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, размораживание, режим для пиццы
- Пиролитическая самоочистка духовки
- XXL-духовка объемом 65л с эмалью GranitEmail
- Телескопические направляющие на 1 уровне
- Автоматический быстрый разогрев
- Защитное отключение
- Блокировка от детей
- 3-слойное остекление, температура фронта до 50°C
- Утапливаемые переключатели
- Многофункциональные часы
- Освещение духовки 1 x 40 Вт
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Сделано в Германии

Принадлежности:
- 1 универсальный противень
- 1 решетка

Дополнительные принадлежности:
- HEZ 332000 - Универсальный противень
- HEZ 331010 - Противень с антипригарным покрытием
- HEZ 333000 - Глубокий противень Comfort
- HEZ 333001 - Крышка для глубокого противня Comfort

Мощность подключения: 3650 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ): 559,5 x 59,5 x 54,8 см
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):
57,5 - 59,7 x 56,0 x 55,0 см

Новинка

Духовой шкаф

HBG 34S550 – нержавеющая сталь

- 8 режимов нагрева: верхний/нижний жар, нижний жар, 3D-горячий воздух плюс, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, размораживание, режим для пиццы
- Самоочистка EcoClean (задняя стенка)
- AutoPilot: 10 программ
- XXL-духовка объемом 67л с эмалью GranitEmail
- Дверца духовки с амортизатором SoftClose
- Телескопические направляющие на 2 уровнях
- Автоматический быстрый разогрев
- Блокировка от детей
- 3-слойное остекление, температура фронта до 50°C
- Утапливаемые переключатели
- Многофункциональные часы
- Освещение духовки 1 x 40 Вт
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Сделано в Германии

Принадлежности:
- 1 эмалированный противень,
- 1 универсальный противень,
- 1 решетка

Дополнительные принадлежности:
- HEZ 339020 - Комплект панелей EcoClean
- HEZ 332000 - Универсальный противень
- HEZ 331010 - Противень с антипригарным покрытием
- HEZ 333000 - Глубокий противень Comfort
- HEZ 333001 - Крышка для глубокого противня Comfort

Мощность подключения: 3650 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ): 59,5 x 59,5 x 54,8 см
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):
57,5 - 59,7 x 56,0 x 55,0 см

	Новинка	Новинка
Духовой шкаф	**Духовой шкаф**	**Духовой шкаф**
HBB 33C550 – нержавеющая сталь	**HBA 63B251** – нержавеющая сталь	**HBG 33B550** – нержавеющая сталь **HBG 33B560** – черный **HBG 33B530** – кварц **HBG 33B520** – белый
EcoClean, Мультифункция 3D Plus, Класс энергопотребления A, -20%	Мультифункция 3D, Класс энергопотребления A, -30%	EcoClean, Мультифункция 3D Plus, SoftClose door, Класс энергопотребления A, -20%
▸ Система Multifunction 3D Plus, 8 режимов нагрева: верхний/нижний жар, нижний жар, 3D-горячий воздух плюс, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, размораживание, режим для пиццы ▸ Самоочистка EcoClean (задняя стенка) ▸ XXL-духовка объемом 67 л с эмалью GranitEmail ▸ Выдвижная тележка духовки ▸ Автоматический быстрый разогрев ▸ Блокировка от детей ▸ 3-слойное остекление, температура фронта до 50 °C ▸ Утапливаемые переключатели ▸ Многофункциональные часы ▸ Освещение духовки (1 x 40 Вт) ▸ Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки ▸ Сделано в Германии	▸ 6 режимов нагрева: верхний/нижний жар, нижний жар, 3D-горячий воздух плюс, 3D-горячий воздух эко, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади ▸ Пиролитическая самоочистка духовки ▸ XXL-духовка объемом 65л с эмалью GranitEmail ▸ Автоматический быстрый разогрев ▸ Блокировка от детей ▸ 4-слойное остекление, температура фронта при пиролизе до 60°C ▸ Утапливаемые переключатели ▸ Многофункциональные часы ▸ Освещение духовки 1 x 40 Вт ▸ Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки ▸ Сделано в Германии	▸ 8 режимов нагрева: верхний/нижний жар, нижний жар, 3D-горячий воздух плюс, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, размораживание, режим для пиццы ▸ Самоочистка EcoClean (задняя стенка) ▸ XXL-духовка объемом 67л с эмалью GranitEmail ▸ Дверца духовки с амортизатором SoftClose ▸ Автоматический быстрый разогрев ▸ Блокировка от детей ▸ 3-слойное остекление, температура фронта до 50°C ▸ Утапливаемые переключатели ▸ Многофункциональные часы ▸ Освещение духовки 1 x 40 Вт ▸ Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки ▸ Сделано в Германии
Принадлежности: ▸ 1 эмалированный противень ▸ 1 универсальный противень ▸ 1 решетка	**Принадлежности:** ▸ 1 универсальный противень ▸ 1 решетка	**Принадлежности:** ▸ 1 эмалированный противень ▸ 1 универсальный противень ▸ 1 решетка
Дополнительные принадлежности: ▸ HEZ 341672 - Эмалированный противень с выдвижением в сторону	**Дополнительные принадлежности:** ▸ HEZ 331010 - Противень с антипригарным покрытием ▸ HEZ 333000 - Глубокий противень Comfort ▸ HEZ 333001 - Крышка для глубокого противня Comfort ▸ HEZ 338250 - Двухуровневые телескопические полозья ▸ HEZ 338352 - Трехуровневые телескопические направляющие ▸ HEZ 338356 - Трехуровневые телескопические направляющие с полным выдвижением	**Дополнительные принадлежности:** ▸ HEZ 339020 - Комплект панелей EcoClean ▸ HEZ 331010 - Противень с антипригарным покрытием ▸ HEZ 333000 - Глубокий противень Comfort ▸ HEZ 333001 - Крышка для глубокого противня Comfort ▸ HEZ 338250 - Двухуровневые телескопические полозья ▸ HEZ 338352 - Трехуровневые телескопические направляющие ▸ HEZ 338356 - Трехуровневые телескопические направляющие с полным выдвижением
Мощность подключения: 3500 Вт **Размеры прибора (ВхШхГ):** 59,5 x 59,5 x 54,8 см **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):** 57,5 - 59,7 x 56,0 x 55,0 см	**Мощность подключения:** 3650 Вт **Размеры прибора (ВхШхГ):** 59,5 x 59,5 x 54,8 см **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):** 557,5 - 59,7 x 56,0 x 55,0 см	**Мощность подключения:** 3500 Вт **Размеры прибора (ВхШхГ):** 59,5 x 59,5 x 54,8 см **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):** 57,5 - 59,7 x 56,0 x 55,0 см

Духовые шкафы

электрические

Духовой шкаф	Духовой шкаф	Новинка Духовой шкаф
HBA 24U250 – нержавеющая сталь	**HBB 43C350** – нержавеющая сталь	**HBG 43T450** – нержавеющая сталь **HBG 43T460** – черный **HBG 43T420** – белый
AutoPilot, Multifunktion 3D, Класс энергопотребления A, -20%	EcoClean, Multifunktion 2D, Класс энергопотребления A	EcoClean, Multifunktion 2D, SoftClose door, Класс энергопотребления A
▸ Система Multifunction 3D, 5 режимов нагрева: верхний/нижний жар, нижний жар, 3D-горячий воздух плюс, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади ▸ AutoPilot: 10 автоматических программ ▸ XXL-духовка объемом 67 л с эмалью GranitEmail ▸ Телескопические направляющие с полным выдвижением (на 3 уровнях) ▸ Автоматический быстрый разогрев ▸ Блокировка от детей ▸ 2-слойное остекление ▸ Утапливаемые переключатели ▸ Многофункциональные часы ▸ Освещение духовки (1 x 40 Вт) ▸ Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки ▸ Сделано в Германии	▸ Система Multifunction 2D, 7 режимов нагрева: верхний/нижний жар, нижний жар, конвекция, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, размораживание ▸ Самоочистка EcoClean (задняя, верхняя и боковые стенки) ▸ XXL-духовка объемом 62 л с эмалью GranitEmail ▸ Выдвижная тележка духовки ▸ Автоматический быстрый разогрев ▸ Блокировка от детей ▸ 2-слойное остекление ▸ Утапливаемые переключатели ▸ Многофункциональные часы ▸ Освещение духовки (1 x 25 Вт) ▸ Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки ▸ Сделано в Испании	▸ 7 режимов нагрева: верхний/нижний жар, нижний жар, конвекция, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, размораживание ▸ Самоочистка EcoClean (задняя и боковые стенки) ▸ XXL-духовка объемом 62л с эмалью GranitEmail ▸ Дверца духовки с амортизатором SoftClose ▸ Телескопические направляющие на 3 уровнях, Stop - функция ▸ Автоматический быстрый разогрев ▸ Блокировка от детей ▸ 2-слойное остекление ▸ Утапливаемые переключатели ▸ Многофункциональные часы ▸ Освещение духовки 1 x 25 Вт ▸ Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки ▸ Сделано в Испании
Принадлежности: ▸ 1 универсальный противень ▸ 1 решетка	**Принадлежности:** ▸ 1 эмалированный противень ▸ 1 алюминиевый противень ▸ 1 решетка	**Принадлежности:** ▸ 1 универсальный противень ▸ 1 алюминиевый противень ▸ 1 решетка
Дополнительные принадлежности: ▸ HEZ 331010 - Противень с антипригарным покрытием ▸ HEZ 333000 - Глубокий противень Comfort ▸ HEZ 333001 - Крышка для глубокого противня Comfort		
Мощность подключения: 3500 Вт **Размеры прибора (ВхШхГ):** 59,5 x 59,5 x 54,8 см **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):** 57,5 - 59,7 x 56,0 x 55,0 см	**Мощность подключения:** 3580 Вт **Размеры прибора (ВхШхГ):** 59,5 x 59,5 x 51,5 см **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):** 57,5 - 59,7 x 56,0 x 55,0 см	**Мощность подключения:** 3580 Вт **Размеры прибора (ВхШхГ):** 59,5 x 59,5 x 51,5 см **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):** 57,5 - 59,7 x 56,0 x 55,0 см

Новинка

Духовой шкаф	Духовой шкаф
HBA 42S350E – нержавеющая сталь	**HBG 23B450E** – нержавеющая сталь
EcoClean · Multifunktion 2D · Класс энергопотребления A	EcoClean · Multifunktion 2D · SoftClose door · Класс энергопотребления A
▸ Система Multifunction 2D, 7 режимов нагрева: верхний/нижний жар, нижний жар, конвекция, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, размораживание ▸ Самоочистка EcoClean (задняя и боковые стенки) ▸ Духовка объемом 62 л с эмалью GranitEmail ▸ Телескопические направляющие на 2 уровнях ▸ Автоматический быстрый разогрев ▸ Блокировка от детей ▸ 2-слойное остекление ▸ Утапливаемые переключатели ▸ Цифровой таймер ▸ Освещение духовки (1 x 25 Вт) ▸ Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки ▸ Сделано в Испании	▸ 7 режимов нагрева: верхний/нижний жар, нижний жар, конвекция, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, размораживание ▸ Самоочистка EcoClean (задняя стенка) ▸ XXL-духовка объемом 62л с эмалью GranitEmail ▸ Дверца духовки с амортизатором SoftClose ▸ Автоматический быстрый разогрев ▸ Блокировка от детей ▸ 2-слойное остекление ▸ Утапливаемые переключатели ▸ Многофункциональные часы ▸ Освещение духовки 1 x 25 Вт ▸ Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки ▸ Сделано в Испании
Принадлежности: ▸ 1 эмалированный противень ▸ 1 алюминиевый противень ▸ 1 решетка	**Принадлежности:** ▸ 1 универсальный противень ▸ 1 алюминиевый противень ▸ 1 решетка
Мощность подключения: 3580 Вт **Размеры прибора (ВхШхГ):** 59,5 x 59,5 x 51,5 см **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):** 57,5 - 59,7 x 56,0 x 55,0 см	**Мощность подключения:** 3580 Вт **Размеры прибора (ВхШхГ):** 59,5 x 59,5 x 51,5 см **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):** 57,5 - 59,7 x 56,0 x 55,0 см

Духовые шкафы

электрические

		Новинка
Духовой шкаф	**Духовой шкаф**	**Духовой шкаф**
HBN 431E1 – нержавеющая сталь **HBN 431S1** – черный	**HBN 231E0** – нержавеющая сталь **HBN 231S0** – черный	**HBN 211E0** – нержавеющая сталь **HBN 211S0** – черный
Multifunktion 2D · Класс энергопотребления A · -20%	Multifunktion 2D · Класс энергопотребления A · -20%	Multifunktion 2D · Класс энергопотребления A
▸ Система Multifunction 2D, 7 режимов нагрева: верхний/нижний жар, нижний жар, конвекция, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, размораживание ▸ Каталитическая самоочистка (задняя стенка) ▸ Духовка объемом 67 л ▸ Блокировка от детей ▸ 2-слойное остекление ▸ Утапливаемые переключатели ▸ Многофункциональные часы ▸ Освещение духовки (1 x 25 Вт) ▸ Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки ▸ Сделано в Турции	▸ Система Multifunction 2D, 6 режимов нагрева: верхний/нижний жар, нижний жар, конвекция, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади ▸ Духовка объемом 67 л ▸ Блокировка от детей ▸ 2-слойное остекление ▸ Многофункциональные часы ▸ Освещение духовки (1 x 25 Вт) ▸ Сделано в Турции	▸ 4 режима нагрева: верхний/нижний жар, конвекция, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади ▸ XXL-духовка объемом 67л с эмалью GranitEmail ▸ 2-слойное остекление ▸ Механический таймер ▸ Освещение духовки 1 x 25 Вт ▸ Сделано в Турции
Принадлежности: ▸ 1 эмалированный противень ▸ 1 алюминиевый противень ▸ 1 решетка	**Принадлежности:** ▸ 1 эмалированный противень ▸ 1 алюминиевый противень ▸ 1 решетка	**Принадлежности:** ▸ 1 универсальный противень ▸ 1 решетка
Мощность подключения: 2800 Вт **Размеры прибора (ВхШхГ):** 59,5 x 59,5 x 54,8 см **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):** 57,5 - 59,7 x 56,0 x 55,0 см	**Мощность подключения:** 2800 Вт **Размеры прибора (ВхШхГ):** 59,5 x 59,5 x 54,8 см **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):** 57,5 - 59,7 x 56,0 x 55,0 см	**Мощность подключения:** 2800 Вт **Размеры прибора (ВхШхГ):** 59,5 x 59,5 x 54,8 см **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):** 57,5 - 59,7 x 56,0 x 55,0 см

12:10
BOSCH

Электрические плиты

с управлением варочной панелью

	Новинка	Новинка
Электрическая плита	**Электрическая плита**	**Электрическая плита**
HEB 34D550 – нержавеющая сталь	**HEB 23D450** – нержавеющая сталь **HEA 23U450** – нержавеющая сталь	**HEA 23B250** – нержавеющая сталь **HEA 23B260** – черный
AutoPilot, EcoClean, Multifunktion 3D Plus, Класс энергопотребления A, -20%	EcoClean, Multifunktion 3D Plus, Класс энергопотребления A, -20%	Multifunktion 3D, Класс энергопотребления A, -20%
▸ Система Multifunction 3D Plus, 8 режимов нагрева: верхний/нижний жар, нижний жар, 3D-горячий воздух плюс, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, размораживание, режим для пиццы ▸ Самоочистка EcoClean (задняя стенка) ▸ Символьный дисплей ▸ AutoPilot: 10 автоматических программ ▸ XXL-духовка объемом 67 л с эмалью GranitEmail ▸ Выдвижная тележка SoftClose ▸ Автоматический быстрый разогрев ▸ Блокировка от детей ▸ 3-слойное остекление, температура фронта до 50 °C ▸ Утапливаемые переключатели ▸ Многофункциональные часы ▸ Освещение духовки (1 x 40 Вт) ▸ Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки ▸ Сделано в Германии	▸ 5 режимов нагрева: верхний/нижний жар, нижний жар, 3D-горячий воздух плюс, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади ▸ XXL-духовка объемом 67л с эмалью GranitEmail ▸ Выдвижная тележка SoftClose (для HEB 23D450) ▸ Телескопические направляющие с полным выдвижением на 3 уровнях (для HEA 23U450), Stop - функция ▸ Автоматический быстрый разогрев ▸ Блокировка от детей ▸ 2-слойное остекление ▸ Утапливаемые переключатели ▸ Многофункциональные часы ▸ Освещение духовки 1 x 40 Вт ▸ Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки ▸ Совместима только с панелью NKN 645G14 ▸ Сделано в Германии	▸ Система Multifunction 3D, 5 режимов нагрева: верхний/нижний жар, нижний жар, 3D-горячий воздух плюс, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади ▸ XXL-духовка объемом 67 л с эмалью GranitEmail ▸ Автоматический быстрый разогрев ▸ Блокировка от детей ▸ 2-слойное остекление ▸ Утапливаемые переключатели ▸ Многофункциональные часы ▸ Освещение духовки (1 x 40 Вт) ▸ Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки ▸ Совместима только с панелью NKN 645G14 ▸ Сделано в Германии
Принадлежности: ▸ 1 эмалированный противень ▸ 1 универсальный противень ▸ 1 решетка	**Принадлежности:** ▸ 1 универсальный противень ▸ 1 решетка	**Принадлежности:** ▸ 1 универсальный противень ▸ 1 решетка
Дополнительные принадлежности: ▸ HEZ 333001 - Крышка для глубокого противня Comfort ▸ HEZ 341672 - Эмалированный противень с выдвижением в сторону	**Дополнительные принадлежности для HEB 23D450:** ▸ HEZ 341672 - Эмалированный противень с выдвижением в сторону **Дополнительные принадлежности для HEA 23U450:** ▸ HEZ 332000 - Универсальный противень ▸ HEZ 331010 - Противень с антипригарным покрытием ▸ HEZ 333000 - Глубокий противень Comfort ▸ HEZ 333001 - Крышка для глубокого противня Comfort	**Дополнительные принадлежности:** ▸ HEZ 331010 - Противень с антипригарным покрытием ▸ HEZ 332000 - Универсальный противень ▸ HEZ 333000 - Глубокий противень Comfort ▸ HEZ 333001 - Крышка для глубокого противня Comfort ▸ HEZ 338250 - Двухуровневые телескопические полозья ▸ HEZ 338352 - Трехуровневые телескопические полозья ▸ HEZ 338356 - Трехуровневые телескопические полозья с полным выдвижением
Мощность подключения: 11 400 Вт* **Размеры прибора (ВхШхГ):** 59,5 x 59,5 x 54,8 см **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):** 60,0 x 56,0 x 55,0 см	**Мощность подключения:** 11 400 Вт* **Размеры прибора (ВхШхГ):** 59,5 x 59,5 x 54,8 см **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):** 60,0 x 56,0 x 55,0 см	**Мощность подключения:** 11 400 Вт* **Размеры прибора (ВхШхГ):** 59,5 x 59,5 x 54,8 см **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):** 60,0 x 56,0 x 55,0 см

*- максимальная суммарная мощность с подключенной варочной панелью
Плита HEB 34D550 совместима со всеми указанными на стр. 64 варочными панелями, кроме NKN 645H14 и NKN 645G14

Programmes
Fish
Steam whole fresh fish
BOSCH
BOSCH
BOSCH
BOSCH

Компактные приборы

Приготовление на пару

Здоровое питание, соответственно, и приготовление на пару становится все более популярным в Европе трендом. Особенностями этого способа приготовления являются:

- Минимальная потеря питательных веществ и сохранение витаминов.
- Возможность приготовления блюд диетического питания: минимальное количество жира при приготовлении.
- Аппетитный внешний вид: сохраняются цвет и форма, блюда не разваривaются.
- Насыщенный естественный вкус, пища остается сочной и не высушивается.
- Можно одновременно готовить нескольких блюд, не опасаясь, что они приобретут вкус или запах друг друга.

Пароварка Bosch HBC 24D553, в память которой заложены 20 автоматических программ, позволит Вам реализовать все эти преимущества!

Резервуар для воды

Пароварки Bosch не требуют подключения к водопроводу! Достаточно наполнить съемный резервуар для воды емкостью 1,3 литра.

Духовые шкафы с интегрированной СВЧ

Компактные приборы изначально разработаны для экономии места на кухне, а приборы, объединяющие духовой шкаф и микроволновую печь, обеспечивают максимальную функциональность!

Многообразие режимов

В духовом шкафе с интегрированной СВЧ-печью традиционные режимы приготовления можно комбинировать с микроволнами, что ускоряет процесс приготовления и расширяет возможности для кулинарных изысков.

3-ступенчатое приготовление

Вы можете установить друг за другом до трех режимов работы, каждый из которых имеет свою продолжительность. Более того, в качестве таких режимов могут выступать микроволны и даже традиционные режимы в комбинации с микроволнами!

Встраиваемые микроволновые печи

СВЧ-печи стали неотъемлемым атрибутом современной кухни. Эти приборы позволяют не только быстро разогреть или разморозить, но и приготовить блюдо!
Дизайн новой линии микроволновых печей Bosch с утапливаемым поворотным переключателем, большим дисплеем и подсвечиваемыми кнопками полностью соответствует дизайну остальных встраиваемых приборов.

Весовая автоматика

Современная электроника точно дозирует подачу микроволн во всех программах размораживания, приготовления и комбинированном режиме. Остается только выбрать требуемую программу AutoPilot и задать вес продукта!

Память

С помощью этой функции можно сохранять собственные программы для блюд, которые Вы готовите особенно часто. Такую программу потом можно вызвать одним нажатием кнопки!

Духовые шкафы, пароварки

Духовой шкаф с СВЧ	Духовой шкаф с СВЧ	Встраиваемая пароварка
HBC 86K753 – нержавеющая сталь	**HBC 84K553** – нержавеющая сталь **HBC 84K563** – черный **HBC 84K533** – кварц **HBC 84K523** – белый	**HBC 24D553** – нержавеющая сталь
▸ Компактный духовой шкаф с СВЧ ▸ Режимы нагрева: верхний/нижний жар, нижний жар, 3D-горячий воздух, конвекция, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, интенсивный жар, бережное тушение, подогрев посуды, поддержание температуры ▸ Инверторная СВЧ мощностью до 900 Вт, 5 ступеней мощности: 900, 600, 360, 180 и 90 Вт ▸ Микроволны в комбинации с традиционными режимами нагрева ▸ 3-ступенчатое программирование ▸ Самоочистка EcoClean (задняя стенка и потолок) ▸ Диалоговая электроника, текстовый дисплей ▸ AutoPilot: 70 автоматических программ ▸ Память для 6 рецептов пользователя ▸ Советы по приготовлению блюд ▸ Духовка объемом 42 л с эмалью GranitEmail ▸ Автоматический быстрый разогрев ▸ Защитное отключение ▸ Блокировка от детей ▸ Температура фронта дверцы до 40 °C ▸ Утапливаемый переключатель с круговой подсветкой, сенсорное управление TouchControl ▸ Многофункциональные часы ▸ Галогенное освещение ▸ Сделано в Германии	▸ Компактный духовой шкаф с СВЧ ▸ Режимы нагрева: верхний/нижний жар, конвекция, гриль с конвекцией, Vario-гриль ▸ Инверторная СВЧ мощностью до 900 Вт, 5 ступеней мощности: 900, 600, 360, 180 и 90 Вт ▸ Микроволны в комбинации с традиционными режимами нагрева ▸ 3-ступенчатое программирование ▸ Самоочистка EcoClean (задняя стенка) ▸ AutoPilot: 20 автоматических программ ▸ Духовка объемом 42 л с эмалью GranitEmail ▸ Защитное отключение ▸ Блокировка от детей ▸ Температура фронта дверцы до 40 °C ▸ Утапливаемые переключатели, сенсорное управление TouchControl: кнопки с подсветкой ▸ Многофункциональные часы ▸ Галогенное освещение ▸ Сделано в Германии	▸ Встраиваемая пароварка ▸ Пар при температуре от 35 до 100 °C, размораживание ▸ Внутренняя поверхность духовки объемом 35 л из нержавеющей стали ▸ AutoPilot: 20 автоматических программ ▸ Резервуар для воды – 1,3 л ▸ Индикатор воды в резервуаре ▸ Духовка объемом 35 л с поверхностью из нержавеющей стали ▸ Защитное отключение ▸ Блокировка от детей ▸ 2-слойное остекление дверцы ▸ Утапливаемые переключатели ▸ Многофункциональные часы ▸ Освещение духовки (1 x 25 Вт) ▸ Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки ▸ Программа удаления накипи ▸ Сделано во Франции
Принадлежности: ▸ 1 универсальный противень ▸ 1 решетка	**Принадлежности:** ▸ 1 универсальный противень ▸ 1 решетка	**Принадлежности:** ▸ Противень с перфорацией ▸ Противень без перфорации
Мощность подключения: 3600 Вт **Размеры прибора (ВхШхГ):** 454 x 595 x 531 мм **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):** 450 x 560 x 550 мм	**Мощность подключения:** 3600 Вт **Размеры прибора (ВхШхГ):** 454 x 595 x 531 мм **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):** 450 x 560 x 550 мм	**Мощность подключения:** 1900 Вт **Размеры прибора (ВхШхГ):** 454 x 594 x 520 мм **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):** 450 x 560 x 550 мм

Духовой шкаф

HBC 33B550 – нержавеющая сталь

EcoClean | Multifunktion 3D Plus | Класс энергопотребления A

- Компактный духовой шкаф
- Система Multifunction 3D Plus, 8 режимов нагрева: верхний/нижний жар, нижний жар, 3D-горячий воздух плюс, гриль с конвекцией, Vario-гриль большой площади, Vario-гриль малой площади, размораживание, режим для пиццы
- Самоочистка EcoClean (задняя стенка)
- Духовка объемом 50 л с эмалью GranitEmail
- Автоматический быстрый разогрев
- Блокировка от детей
- 3-слойное остекление, температура фронта до 50 °C
- Утапливаемые переключатели
- Многофункциональные часы
- Освещение духовки (1 x 25 Вт)
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Сделано в Германии

Принадлежности:
- 1 эмалированный противень
- 1 универсальный противень
- 1 решетка

Дополнительные принадлежности:
- HEZ 317000 - Форма для пиццы
- HEZ 324000 - Решетка для универсального противня
- HEZ 325000 - Противень для гриля
- HEZ 331000 - Эмалированный противень
- HEZ 331010 - Противень с антипригарным покрытием
- HEZ 332000 - Универсальный противень
- HEZ 334000 - Комбинированная решетка
- HEZ 336000 - Стеклянный противень

Мощность подключения: 2800 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ): 454 x 595 x 550 мм
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):
450 x 560 x 550 мм

Встраиваемая СВЧ-печь

HMT 85GL53 – нержавеющая сталь

AutoPilot

- Встраиваемая микроволновая печь
- Для встраивания в навесной шкаф или колонку шириной 60 см
- Инверторная СВЧ мощностью до 900 Вт, 5 ступеней мощности: 900, 600, 360, 180 и 90 Вт
- Гриль 1300 Вт, 3 ступени мощности
- Гриль в комбинации с микроволнами
- 3-ступенчатое программирование
- AutoPilot: 10 автоматических программ
- Память для 2 рецептов пользователя
- Рабочая камера объемом 21 л с поверхностью из нержавеющей стали и керамическим днищем
- Утапливаемый переключатель, сенсорное управление TouchControl, кнопки с подсветкой
- Многофункциональные часы
- Освещение духовки
- Дверца открывается влево
- Сделано в Великобритании

Принадлежности:
- 1 стеклянный противень
- 1 решетка

Мощность подключения: 1990 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ): 382 x 595 x 320 мм
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):
362-365 / 380 x 560 x 300 мм

Встраиваемая СВЧ-печь

HMT 85ML53 – нержавеющая сталь
HMT 85ML63 – черный
HMT 85ML23 – белый

AutoPilot

- Встраиваемая микроволновая печь
- Для встраивания в навесной шкаф или колонку шириной 60 см
- Инверторная СВЧ мощностью до 900 Вт, 5 ступеней мощности: 900, 600, 360, 180 и 90 Вт
- 3-ступенчатое программирование
- AutoPilot: 7 автоматических программ
- Память для 2 рецептов пользователя
- Рабочая камера объемом 21 л с поверхностью из нержавеющей стали и керамическим днищем
- Утапливаемый переключатель, сенсорное управление TouchControl, кнопки с подсветкой
- Многофункциональные часы
- Освещение духовки
- Дверца открывается влево
- Сделано в Великобритании

Мощность подключения: 1220 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ): 382 x 595 x 320 мм
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):
362-365 / 380 x 560 x 300 мм

Схемы встраивания

духовые шкафы и элетроплиты

Духовой шкаф

HBG 78S750, HBG 38U750, HBG 36T650, HBG 36T660, HBA 73R451, HBG 34S550, HBA 63B251, HBG 33B550, HBG 33B560, HBG 33B530, HBG 33B520 HBB 33C550, HBA 24U250, HBN 431E1, HBN 431S1, HBN 231E0, HBN 231S0

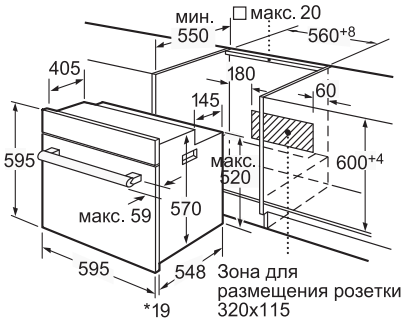

*При металлической фронтальной панели 20 мм

Размеры в мм

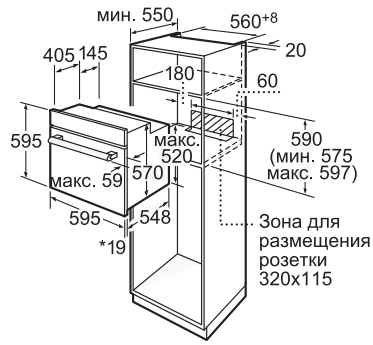

*При металлической фронтальной панели 20 мм

Размеры в мм

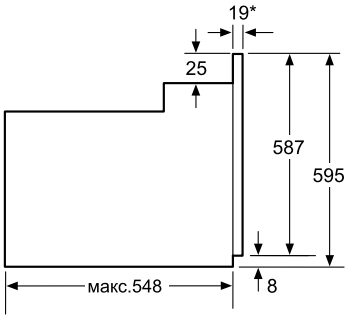

* При металлической фронтальной панели 20 мм

Размеры в мм

Духовой шкаф

HBG 43T450, HBG 23B450E, HBG 43T460, HBB 56C552E, HBG 43T420, HBB 43C350, HBA 42S350E, HBA 23RN61, HBA 23BN61, HBA 23BN31

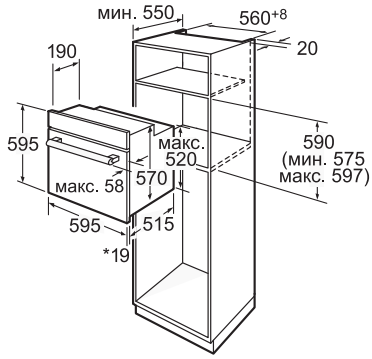

*При металлической фронтальной панели 20 мм

Размеры в мм

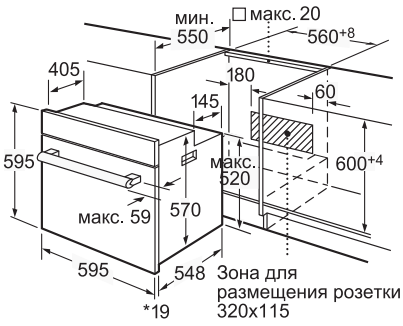

*При металлической фронтальной панели 20 мм

Размеры в мм

Электрическая плита

HEB 23D450, HEA 23U450, HEB 34D550, HEA 23B250, HEA 23B260

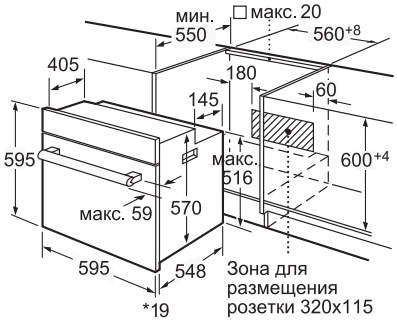

*При металлической фронтальной панели 20 мм

Размеры в мм

Компактный духовой шкаф с СВЧ

HBC 86K753, HBC 84K553, HBC 84K563, HBC 84K523, HBC 84K533



* При встраивании под индукционную панель мин. 50

Размеры в мм



Размеры в мм



Размеры в мм

Компактный духовой шкаф

HBC 33B550

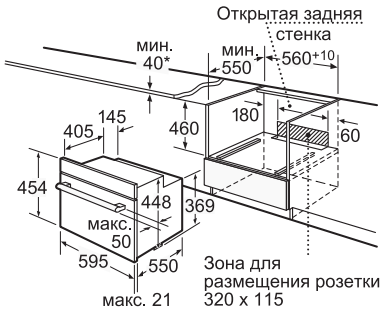

* При встраивании под индукционную панель мин. 50

Размеры в мм

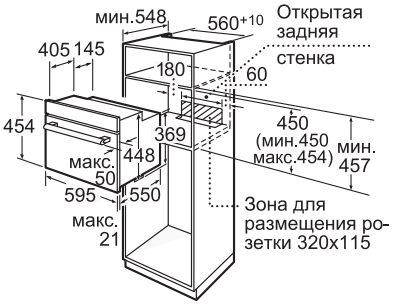

Размеры в мм



Размеры в мм

Микроволновая печь

HMT 85GL53, HMT 85ML53, HMT 85ML63, HMT 85ML23

Микроволновая печь в навесном шкафу



* прибор с крашеной передней панелью

Размеры в мм

Микроволновая печь
Выступы фронтальной панели

Выступ сверху:
при высоте ниши
362 — 6 мм
при высоте ниши
365** — 3** мм



Выступ снизу: = 14 мм

Размеры в мм

Микроволновая печь в шкафу-колонне



* прибор с крашеной передней панелью

Размеры в мм

Микроволновая печь
Выступы фронтальной панели
Встраивание в шкаф-колонну



Размеры в мм

Пароварка

HBC 24D553



Размеры в мм

Вентиляционное отверстие сзади мин. 250 см²



Размеры в мм

Микроволновая печь
Установка в углу



Размеры в мм

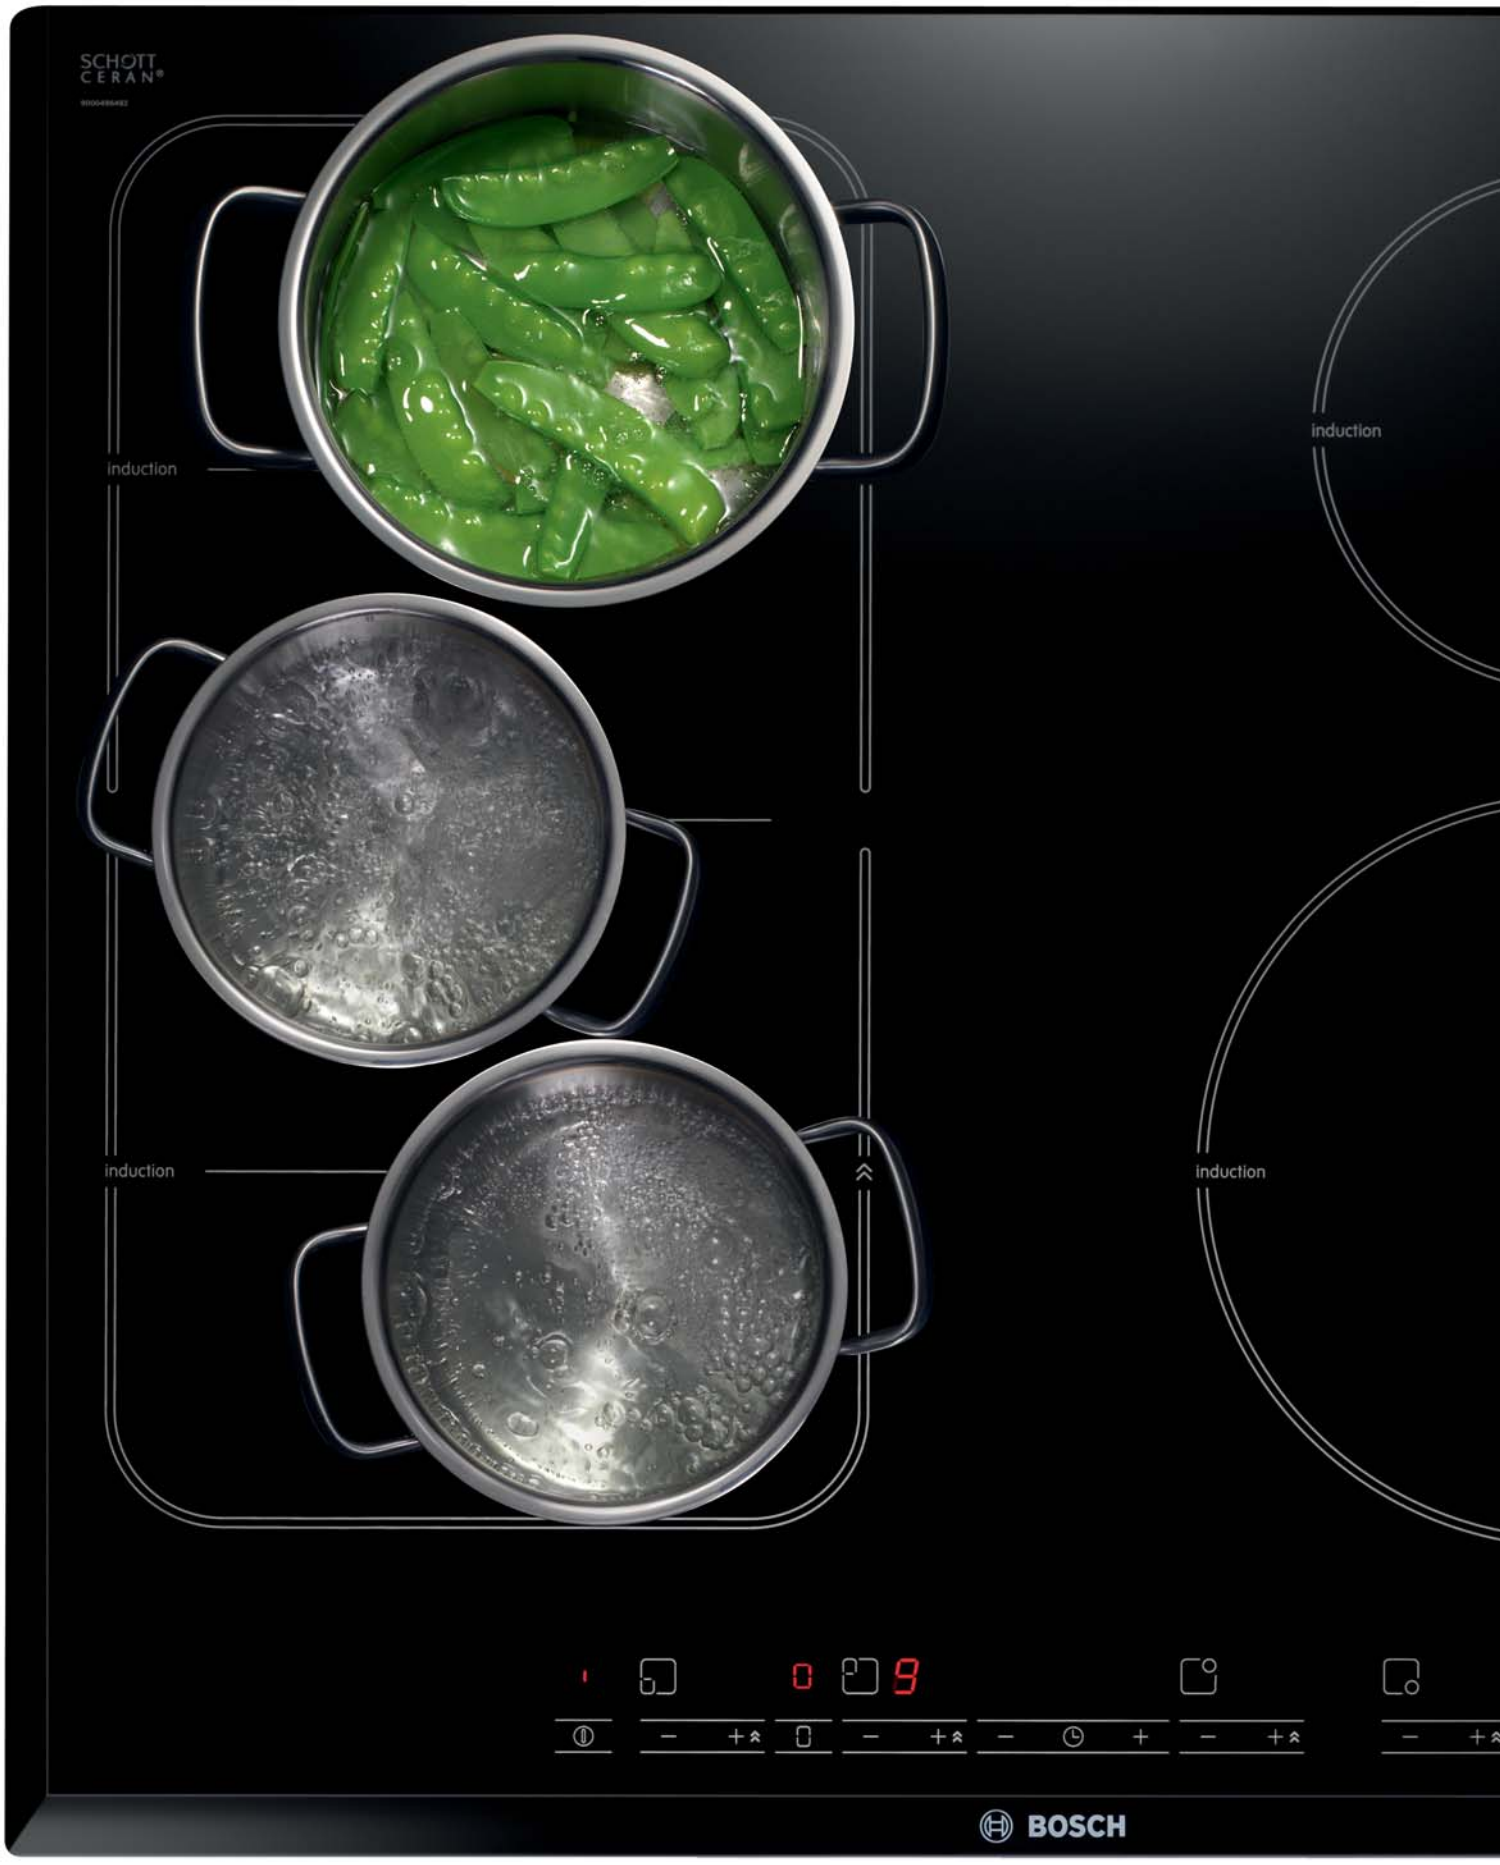
SCHOTT
CERAN®
induction
induction
induction
induction
BOSCH

Варочные панели

Технические особенности и польза

Дизайн

Электрические варочные панели Bosch выполнены в том же стиле, что и вся линия встраиваемой техники, и отличаются безупречным качеством изготовления. В программе есть приборы с различными дизайнами:

- **Рамка по периметру.** Классический дизайн, обеспечивающий максимальную защиту краев панели от механических воздействий. Рамка может быть изготовлена из нержавеющей стали или окрашена в черный или белый цвет.
- **Скошенные края.** Такие варочные панели имеют фаску по фронту и с боков. Отсутствие рамки облегчает очистку панели.
- **Рамка Comfort.** Отличается металлическим профилем по бокам панели и снизу по фронту. Такая рамка отличает приборы класса Premium и надежно защищает стеклокерамику.

Стеклокерамика

Благодаря высокой направленной теплопроводности и стойкости к термическим напряжениям, стеклокерамика стала незаменимым материалом для варочных панелей. Гладкую поверхность легко протереть, а четкая индикация, сенсорное управление и многочисленные функции делают процесс приготовления пищи легким и приятным.

ThermoControl

Система **ThermoControl** для варки делает этот процесс удобнее и безопаснее, экономя при этом электроэнергию. При варке в сенсорном режиме Вы устанавливаете не ступень мощности конфорки, а температуру, которую можно выбрать в диапазоне от 60 до 180 °C. Процесс варки управляется автоматически. Любая кастрюля с горячей пищей излучает тепло, которое улавливается инфракрасным сенсором, после чего панель автоматически регулирует температуру нагрева кастрюли. Продукты не разваривaются и сохраняют питательные вещества!

В системе **ThermoControl для жаренья** температуру регулирует сенсор, установленный под стеклокерамикой. Вам достаточно выбрать одну из четырех ступеней: max, med, low, min. Конфорка нагревается, только когда это необходимо. За счет поддержания температуры на постоянном уровне ThermoControl обеспечивает превосходный результат!

Электроника закипания

Обеспечивает нагрев конфорки с максимальной мощностью с дальнейшим автоматическим переключением на предварительно выбранную более низкую ступень.

AutoPilot для приготовления в сенсорном режиме

Новое поколение сенсоров **ThermoControl** отличается также наличием автоматических программ приготовления. Достаточно у PIB 675L34E запустить программу для выбранного блюда, и через определенное время Вы сможете насладиться результатом!

Для приготовления в сенсорном режиме доступны следующие автоматические программы варки:

– макароны,
– картофель,
– рис,
– клецки,
– свежие овощи,
– замороженные овощи,
– сосиски,
– нагревание молока,
– молочная рисовая каша,
– обжаренные во фритюре пончики.

Программы для сенсора жаренья:

– шницель,
– куриная грудка или кордон блю,
– стейк с кровью,
– стейк среднепрожаренный или прожаренный,
– рыба,
– обжаренные в масле замороженные овощи,
– замороженный картофель,
– блины,
– яичница или омлет.

Варочные панели

Технические особенности и польза

Управление TouchControl

Делает управление всеми конфорками и функциями удобным и простым. Достаточно легкого прикосновения к сенсорной клавише!

DirectSelect является наиболее совершенным вариантом сенсорного управления – не надо последовательно нажимать на + / - для установки таймера или выбора требуемого уровня мощности, надо просто нажать на кнопки с соответствующими цифрами!

Cleaning-пауза

Если Вы протираете панель управления в то время, как варочная поверхность включена, то установки могут измениться. Для предотвращения этого используйте Cleaning-паузу, после активации которой панель управления блокируется на 30 секунд.

Зоны расширения

Для того чтобы Вы могли подобрать размер зоны нагрева в соответствии с используемой посудой, большинство электрических варочных панелей Bosch имеют зоны расширения, которые могут быть круглыми или овальными. Подключение зон расширения осуществляется при помощи сенсорных клавиш.

Блокировка от детей

Предотвращает случайное включение прибора. Является стандартной функцией для большинства варочных панелей с автономным управлением.

Автоматическое защитное отключение

Если конфорка используется длительное время без изменения установок, то активизируется функция защитного отключения. Время, через которое панель выключится (от 1 до 10 часов), зависит от установленной ступени мощности нагрева.

Индикация остаточного тепла

Для каждой конфорки на варочной панели предусмотрена индикация остаточного тепла, которая показывает, какие конфорки еще горячие. Вы можете использовать остаточное тепло для поддержания блюда в теплом состоянии.

Таймер

Многие варочные панели оснащены таймером, который может быть установлен до 99 минут. Вы можете использовать таймер для отключения одной или нескольких конфорок или просто для подачи звукового сигнала.

Индукция

При индукционном нагреве тепло генерируется в днище посуды. Сама конфорка почти не нагревается. Это обуславливает преимущества индукционных конфорок:

– более высокая скорость нагрева
– экономичность
– нет опасности серьезных ожогов
– исключено пригорание, поверхность достаточно протереть салфеткой,

PowerBoost

Благодаря этой функции Вы можете разогревать индукционные конфорки быстрее, чем на максимальной ступени нагрева!

Определение наличия посуды

Если в течение 90 секунд после включения на индукционной конфорке нет посуды или она изготовлена из неподходящего материала, то конфорка автоматически отключается.

Варочная панель цвета металлик

Уникальное цветовое решение, которое предлагает Bosch. Индукционная варочная панель PIB679T14E цвета металлик станет украшением Вашей кухни!

FlameTronic

Варочная панель **PRP 626F70E** оснащена полностью электронной системой подачи газа, что позволяет реализовать такие уникальные для газовых варочных панелей функции, как:

- **легкий поджиг**, при котором достаточно просто повернуть переключатель, не нажимая его;
- **автоматический реподжиг**, который обеспечивает повторное зажигание горелки, если пламя в ней погасло;
- **индикация остаточного тепла**, благодаря которой видно, какая конфорка горит или еще не остыла;
- сенсорный **главный выключатель**, позволяющий выключить ВСЕ конфорки одновременно одним нажатием;
- автоматическое **защитное отключение**, предохраняющее варочную панель от перегрева;
- **блокировка от детей**, не позволяющая включить конфорки на варочной панели.

Современные материалы

Вы можете выбрать газовую панель Bosch из нержавеющей стали или отдать предпочтение легким в очистке поверхностям из закаленного стекла или стеклокерамики. В любом случае, Вы станете обладателем современного и безопасного прибора!

Составные решетки

Решетка-подставка для посуды у газовых панелей Bosch состоит из двух или четырех частей. Это облегчает чистку варочной панели. Стальные решетки можно мыть в посудомоечной машине.

Чугунные решетки

Решетки из высокопрочного чугуна не только придают варочной панели стильный облик, но и повышают устойчивость посуды. В моделях 2012 года серии «Газ на стеклокерамике» чугунные решетки пригодны для мытья в посудомоечной машине.

Защита от утечки газа

Все газовые варочные панели Bosch оснащены термоэлектрической защитой от утечки газа. Каждая газовая горелка имеет такую защиту. При внезапно погасшем пламени подача газа в эту горелку автоматически прекращается.

Главный выключатель

Для большего удобства и повышения безопасности некоторые газовые варочные панели Bosch оснащены главным выключателем, который позволяет выключить ВСЕ конфорки одновременно одним нажатием. После повторного нажатия и поворота выключателя по часовой стрелке до упора, подача газа возобновится.

Автоматический электроподжиг

Для того чтобы газ зажегся, достаточно просто повернуть и слегка нажать переключатель.

Варочные панели

Технические особенности и польза

Функции	Технические особенности и польза
Индукция	**Больше удобства** Благодаря слабому нагреву стеклокерамической поверхности, индукционные панели легко очищаются: убежавшая жидкость не может пригореть. Это позволит Вам забыть об утомительной очистке плиты. Достаточно просто протереть стеклокерамическую поверхность влажной тряпкой.
	Больше безопасности В области безопасности индукционный нагрев является наиболее совершенной технологией: поскольку конфорки нагреваются незначительно, а остывают быстро, опасность обжечься значительно уменьшается. Еще одним фактором, увеличивающим безопасность индукционных конфорок, является определение наличия посуды. Когда Вы снимаете кастрюлю с конфорки, использовавшаяся зона нагрева отключается.
	Больше профессионализма Индукционные варочные панели распознают наличие кастрюли на конфорке и автоматически подстраивают размер зоны нагрева под диаметр днища кастрюли. Важное преимущество индукционных зон нагрева: благодаря генерации жара непосредственно в днище кастрюли, а также уменьшению времени на приготовление пищи, удается избежать необоснованных потерь энергии. Так же как на газовых плитах, зона нагрева немедленно реагирует на изменения мощности. Таким образом, индукционная технология экономит не только энергию, но и время.
	Большая экономия времени Продолжительность нагрева 2 литров воды с 15 °C до 90 °C: Стеклокерамическая конфорка 9:54 мин. Газовая конфорка 7:01 мин. Индукционная конфорка с технологией PowerBoost – 3:39 мин. По состоянию на февраль 2006 г. Индукционные варочные панели Bosch с функцией PowerBoost на сегодняшний день имеют самую высокую скорость нагрева, предоставляя Вам сенсационные преимущества по времени. Так, кастрюля с 2 литрами воды теперь нагревается до 90 °C лишь за 3 минуты 39 секунд. Это в 2,5 раза быстрее, чем на традиционной стеклокерамической конфорке. Кроме того, индукционные конфорки немедленно реагируют на изменение силы нагрева, благодаря чему температура в кастрюле поднимается или опускается за максимально короткое время. Это упрощает приготовление блюд, во время которого необходимо изменять температуру нагрева.

Функция	Польза	Технические особенности
DirectSelect **Выберите одним прикосновением конфорку, а другим – силу нагрева. Проще не бывает!**	Быстрый выбор и его наглядное подтверждение. Не требуется многократное нажатие клавиш + / -, стало гораздо проще устанавливать таймер.	Датчики немедленно реагируют на прикосновение пальца, при этом выбранная ступень мощности, температура или время отображаются на цифровом дисплее.
Управление TouchControl **Больше удобства при управлении и очистке**	Удобное управление с помощью легких прикосновений к интегрированным сенсорным клавишам. Очистка становится очень простой благодаря гладкой поверхности панели управления.	Уровни мощности и установки таймера можно изменять индивидуально с помощью кнопок +/-. Все установки отображаются на цифровом дисплее.
Управление SuperQuattro	Удобное расположение сенсорных клавиш по центру варочной панели.	Наиболее простой вариант управления TouchControl.
Поворотные переключатели	Автоматический электроподжиг и регулировка уровня пламени у газовых варочных панелей.	Дизайн поворотных переключателей соответствует общей линии и перекликается с элементами управления другими приборами.

Функция	Польза	Технические особенности
Thermo Control: Сенсор жарения FryingSensor Plus **Аппетитное и бережное приготовление блюд** 	Используется при жарении и обеспечивает насыщенный вкус и равномерное оптимальное поджаривание продуктов.	Специальный датчик, находящийся под стеклокерамической панелью, регулирует температуру (4 уровня жарения: минимальный (min), низкий (low), средний (med), максимальный (max) или у панели PIB 675L34E однаиз 9 программ AutoPilot), автоматически управляя процессом жарения. Желательно использование «системной» сковороды (дополнительная принадлежность).
Thermo Control: Сенсор варки CookingSensor Plus **Аппетитное и бережное приготовление блюд** 	Предотвращает разваривание продуктов. Конфорка нагревается, только когда это необходимо, что экономит электроэнергию.	Инфракрасный датчик регулирует температуру в кастрюле в диапазоне от 60 °C до 180 °C, либоу панели PIB 675L34E в соответствии с одной из 9 программ AutoPilot.
Электроника закипания **Быстрое приготовление блюд**	Ускоряет нагрев до требуемого уровня.	После нагрева на максимальной ступени мощности конфорка переключается на заранее выбранный более низкий уровень мощности для дальнейшего приготовления пищи.
Зоны расширения **Подходящий размер для любой посуды**	Легко подобрать размер зоны нагрева для овальной посуды, например, утятниц и кастрюль для рыбы или больших кастрюль.	Подключение зон расширения осуществляется с помощью сенсорной клавиши или поворотного переключателя на электрической плите. На индукционных панелях настройка происходит автоматически.
Автоматическая блокировка от детей **Предотвращает включение конфорок или изменение настроек панели детьми**	Если блокировка от детей включена, ребенок не сможет включить конфорку.	Функцию «Блокировка от детей» можно перевести в автоматический режим, тогда она будет автоматически активироваться каждый раз, когда Вы выключаете варочную панель.
Простая индикация уровня остаточного тепла **Предупреждающая индикация о горячих зонах нагрева** 	Этот индикатор показывает, какая из конфорок еще не остыла, повышая уровень безопасности устройства. Вы можете использовать оставшееся тепло и экономить таким образом электроэнергию.	Если для конфорки на стеклокерамической варочной панели горит красный индикатор, это означает, что данная конфорка еще не остыла.
Двухуровневая индикация уровня остаточного тепла **Предупреждающая индикация о горячих зонах нагрева** 	Этот индикатор не только показывает, какая из конфорок еще не остыла, но и отображает уровень остаточного тепла. Вы можете использовать оставшееся тепло и экономить, таким образом, электроэнергию.	Двухуровневая цифровая индикация уровня остаточного тепла: – прописная «H»: конфорка еще горячая и может использоваться для поддержания температуры блюда; – строчная «h»: конфорка еще горячая, но уже начала остывать.
Автоматическое защитное отключение	Дополнительный уровень безопасности. Вам больше никогда не придется беспокоиться о том, выключили ли Вы варочную панель перед уходом из дома.	Функция автоматического защитного отключения выключает устройство после определенного времени непрерывной работы. Это время зависит от установленного уровня мощности.
Cleaning-пауза **Возможность протереть устройство, не изменяя сделанные настройки**	Вы можете протирать панель управления в течение 30 секунд, при этом сенсорные клавиши не будут реагировать на нажатия, а настройки программы не будут изменяться.	При активации соответствующей клавиши все сделанные настройки и сенсорные клавиши блокируются на 30 секунд.
Главный выключатель 	Блокирует подачу газа сразу ко всем конфоркам газовой варочной панели.	Позволяет выключить ВСЕ конфорки одновременно одним нажатием. После повторного нажатия и поворота выключателя по часовой стрелке до упора конфорки, к которым подавался газ, загораются снова.

induction
0
1
2
3

Индукционные варочные панели

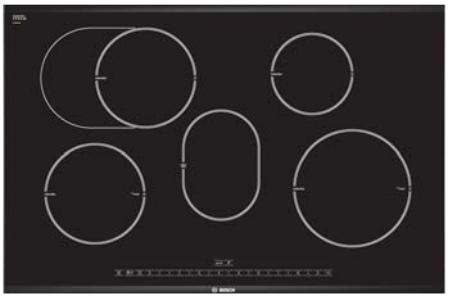

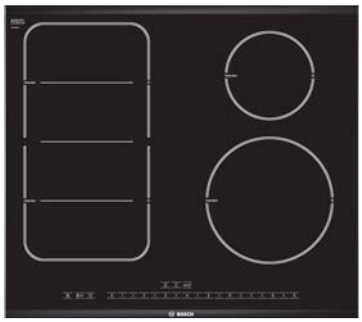

Новинка

Варочная панель	Варочная панель	Варочная панель
PIC 875N24E – нержавеющая сталь	**PIB 675L34E** – нержавеющая сталь	**PIN 675N14E** – нержавеющая сталь
▸ Независимая варочная поверхность с сенсорным управлением DirectSelect ▸ Стеклокерамика, профиль из нержавеющей стали по бокам панели ▸ 4 индукционные конфорки, зона поддержания тепла ▸ Распознавание наличия посуды ▸ Конфорка с овальной зоной расширения ▸ Функция PowerBoost для индукционных конфорок ▸ Зона расширения активируется сенсорной клавишей ▸ Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности ▸ Таймер с функцией отключения для каждой конфорки ▸ Будильник ▸ Cleaning-пауза до 20 секунд ▸ Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки ▸ Главный выключатель ▸ Функция «Power management» ▸ Блокировка от детей ▸ Защитное отключение ▸ Цифровая индикация ступени нагрева ▸ FryingSensor Plus: сенсор жаренья для передних конфорок, 4 температурных диапазона ▸ Минимальная толщина столешницы: 20мм ▸ Сделано в Испании	▸ Независимая варочная поверхность с сенсорным управлением DirectSelect ▸ Стеклокерамика, рамка из нержавеющей стали ▸ 4 индукционные конфорки ▸ Распознавание наличия посуды ▸ Конфорка с овальной зоной расширения ▸ Функция PowerBoost для индукционных конфорок ▸ Зона расширения активируется сенсорной клавишей ▸ Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности ▸ Таймер с функцией отключения для каждой конфорки ▸ Будильник ▸ Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки ▸ Главный выключатель ▸ Функция «Power management» ▸ Блокировка от детей ▸ Защитное отключение ▸ Цифровая индикация ступени нагрева ▸ Текстовый LCD-дисплей ▸ FryingSensor Plus: сенсор жаренья для передних конфорок. 4 температурных диапазона работы, 9 автоматических программ ▸ CookingSensor Plus: инфракрасный сенсор для задних конфорок. Установка точной температуры от 60 до 180 °C, 9 автоматических программ ▸ Сделано в Испании	▸ Независимая варочная поверхность с сенсорным управлением DirectSelect ▸ Стеклокерамика, рамка из нержавеющей стали ▸ Зона FlexInduction, 2 индукционные конфорки ▸ Распознавание наличия посуды ▸ Зона FlexInduction площадью до 760 см² ▸ Функция PowerBoost для индукционных конфорок ▸ Зона расширения активируется сенсорной клавишей ▸ Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности ▸ Таймер с функцией отключения для каждой конфорки ▸ Будильник ▸ Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки ▸ Главный выключатель ▸ Функция «Power management» ▸ Блокировка от детей ▸ Защитное отключение ▸ Цифровая индикация ступени нагрева ▸ Минимальная толщина столешницы: 20 мм ▸ Сделано в Испании
	Принадлежности: ▸ 10 x Термолента для CookingSensor Plus	
	Дополнительные принадлежности: ▸ HEZ 390001 - Термоленты (10 шт.)	
Мощность подключения: 7290 Вт **Размеры прибора (ВхШхГ):** 56 x 816 x 527 мм **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):** 50 x 750-780 x 490-500 мм	**Мощность подключения:** 7000 Вт **Размеры прибора (ВхШхГ):** 56 x 606 x 527 мм **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):** 50 x 560 x 500/490 мм	**Мощность подключения:** 7200 Вт **Размеры прибора (ВхШхГ):** 56 x 606 x 527 мм **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):** 50 x 560 x 500/490 мм

Индукционные варочные панели

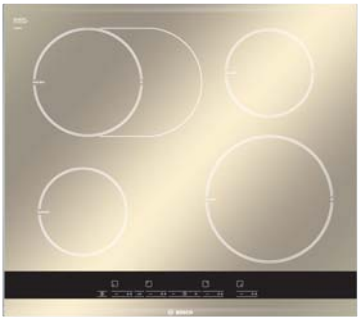

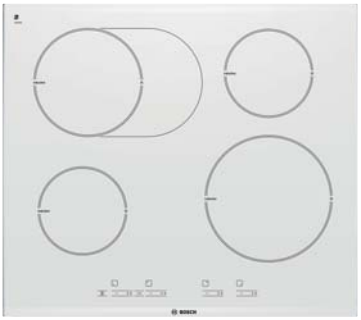

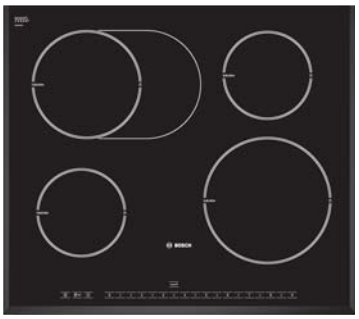

Варочная панель	Варочная панель	Варочная панель
PIB 679T14E – нержавеющая сталь	**PIB 672E14E** – белый	**PIB 651N14E - без рамки**
IN · H|h h|H · 60 cm	IN · H|h h|H · 60 cm	DirectSelect · IN · H|h h|H · 60 cm
▸ Независимая варочная поверхность с сенсорным управлением TouchControl ▸ Стеклокерамика цвета металлик, рамка из нержавеющей стали ▸ 4 индукционные конфорки с распознаванием наличия посуды ▸ Конфорка с овальной зоной расширения ▸ Функция PowerBoost для индукционных конфорок ▸ Зона расширения активируется сенсорной клавишей на панели ▸ Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности ▸ Таймер с функцией отключения для каждой конфорки ▸ Будильник ▸ Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки ▸ Главный выключатель ▸ Функция «Power management» ▸ Блокировка от детей ▸ Защитное отключение ▸ Цифровая индикация ступени нагрева TopControl ▸ Минимальная толщина столешницы: 20 мм ▸ Сделано в Испании	▸ Независимая варочная поверхность с сенсорным управлением TouchControl ▸ Стеклокерамика, профиль из нерж. стали по бокам ▸ 4 индукционные конфорки ▸ Распознавание наличия посуды ▸ Конфорка с овальной зоной расширения ▸ Функция PowerBoost для индукционных конфорок ▸ Зона расширения активируется сенсорной клавишей ▸ Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности ▸ Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки ▸ Главный выключатель ▸ Блокировка от детей ▸ Защитное отключение ▸ Цифровая индикация ступени нагрева ▸ Минимальная толщина столешницы: 20 мм ▸ Сделано в Испании	▸ Независимая варочная поверхность с сенсорным управлением DirectSelect ▸ Стеклокерамика, без рамки, скошенные края ▸ 4 индукционные конфорки ▸ Распознавание наличия посуды ▸ Конфорка с овальной зоной расширения ▸ Функция PowerBoost для индукционных конфорок ▸ Зона расширения активируется сенсорной клавишей ▸ Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности ▸ Таймер с функцией отключения для каждой конфорки ▸ Будильник ▸ Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки ▸ Главный выключатель ▸ Функция «Power management» ▸ Блокировка от детей ▸ Защитное отключение ▸ Цифровая индикация ступени нагрева TopControl ▸ Минимальная толщина столешницы: 20 мм ▸ Сделано в Испании
Мощность подключения: 7000 Вт **Размеры прибора (ВхШхГ):** 56 x 606 x 527 мм **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):** 50 x 560 x 500/490 мм	**Мощность подключения:** 7000 Вт **Размеры прибора (ВхШхГ):** 56 x 606 x 527 мм **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):** 50 x 560 x 500/490 мм	**Мощность подключения:** 7000 Вт **Размеры прибора (ВхШхГ):** 57 x 592 x 522 мм **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):** 51 x 560 x 490/500 мм

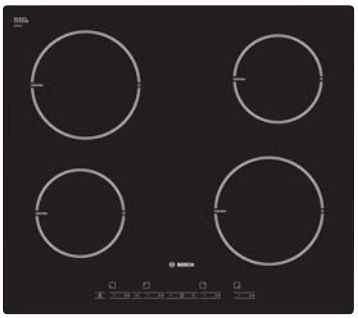

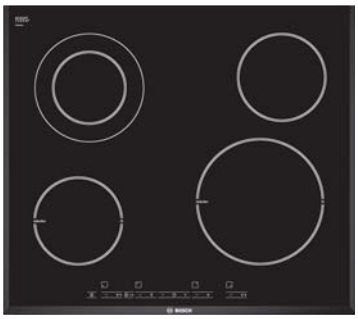



Варочная панель

PIA 611T16E - нержавеющая сталь

- Независимая варочная поверхность с сенсорным управлением TouchControl
- Стеклокерамика, без рамки
- 4 индукционные конфорки
- Распознавание наличия посуды
- Функция PowerBoost для индукционных конфорок
- Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности
- Таймер с функцией отключения для каждой конфорки
- Будильник
- Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки
- Главный выключатель
- Функция «Power management»
- Блокировка от детей
- Защитное отключение
- Цифровая индикация ступени нагрева TopControl
- Минимальная толщина столешницы: 20 мм
- Сделано в Испании

Мощность подключения: 4600 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ): 57 x 592 x 522 мм
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):
51 x 560 x 490/500 мм

Варочная панель

PIF 651T14E – без рамки

- Независимая варочная поверхность с сенсорным управлением TouchControl
- Стеклокерамика, дизайн со скошенными краями
- 2 индукционные конфорки с распознаванием наличия посуды
- 2 конфорки быстрого нагрева, из них 1 – с круглой зоной расширения
- Функция PowerBoost для индукционных конфорок
- Зона расширения активируется сенсорной клавишей на панели
- Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности
- Таймер с функцией отключения для каждой конфорки
- Будильник
- Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки
- Главный выключатель
- Функция «Power management»
- Блокировка от детей
- Защитное отключение
- Цифровая индикация ступени нагрева TopControl
- Минимальная толщина столешницы: 20 мм
- Сделано в Испании

Мощность подключения: 6800 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ): 59 x 592 x 522 мм
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):
50 x 560 x 500/490 мм

Варочная панель

PIC 645E14E – нержавеющая сталь

- Независимая варочная поверхность с сенсорным управлением TouchControl
- Стеклокерамика, рамка из нержавеющей стали
- 2 индукционные конфорки с распознаванием наличия посуды
- 2 конфорки быстрого нагрева, из них 1 – с овальной зоной расширения
- Функция PowerBoost для индукционных конфорок
- Зона расширения активируется сенсорной клавишей на панели
- Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности
- Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки
- Главный выключатель
- Блокировка от детей
- Защитное отключение
- Цифровая индикация ступени нагрева TopControl
- Минимальная толщина столешницы: 20 мм
- Сделано в Испании

Мощность подключения: 6800 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ): 57 x 575 x 505 мм
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):
53 x 560 x 490 мм

Электрические варочные панели

независимые







Новинка

Варочная панель	Варочная панель	Варочная панель	Варочная панель
PKV 975N24D – нерж. сталь	**PKC 875N14D** – нерж. сталь	**PKC 675N14D** – нерж. сталь	**PKN 675N14D** – нерж. сталь
90 cm; HlhhH; ThermoControl для жаренья; DirectSelect	80 cm; HlhhH; DirectSelect	60 cm; HlhhH; DirectSelect	60 cm; HlhhH; DirectSelect
▸ Независимая варочная поверхность с сенсорным управлением DirectSelect ▸ Стеклокерамика, профиль из нерж. стали по бокам панели ▸ 5 конфорок быстрого нагрева, 1 конфорка с тройной круглой зоной, 2 конфорки с круглой зоной расширения, комбинированная конфорка ▸ Зоны расширения активируются сенсорными клавишами на панели ▸ Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности ▸ Таймер с функцией отключения для каждой конфорки ▸ Будильник ▸ Cleaning-пауза до 20 секунд ▸ Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки ▸ Главный выключатель ▸ Блокировка от детей ▸ Защитное отключение ▸ Цифровая индикация ступени нагрева TopControl ▸ FryingSensor Plus: сенсор жаренья для передней левой конфорки, 4 температурных диапазона работы, 9 автоматических программ ▸ Минимальная толщина столешницы:20 мм ▸ Сделано в Германии	▸ Независимая варочная поверхность с сенсорным управлением DirectSelect ▸ Стеклокерамика, профиль из нерж. стали по бокам панели ▸ 4 конфорки быстрого нагрева, 2 конфорки с круглой зоной расширения, 1 комбинированная конфорка ▸ Зоны расширения активируются сенсорными клавишами на панели ▸ Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности ▸ Таймер с функцией отключения для каждой конфорки ▸ Будильник ▸ Cleaning-пауза до 20 секунд ▸ Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки ▸ Главный выключатель ▸ Блокировка от детей ▸ Защитное отключение ▸ Цифровая индикация ступени нагрева TopControl ▸ Электроника закипания ▸ Минимальная толщина столешницы:20 мм ▸ Сделано в Германии	▸ Независимая варочная поверхность с сенсорным управлением DirectSelect ▸ Стеклокерамика, профиль из нерж. стали по бокам панели ▸ 4 конфорки быстрого нагрева, 1 конфорка с круглой и 1 комбинированная конфорка с овальной и круглой зонами расширения ▸ Зоны расширения активируются сенсорными клавишами на панели ▸ Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности ▸ Таймер с функцией отключения для каждой конфорки ▸ Будильник ▸ Cleaning-пауза до 20 секунд ▸ Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки ▸ Главный выключатель ▸ Блокировка от детей ▸ Защитное отключение ▸ Цифровая индикация ступени нагрева TopControl ▸ Электроника закипания ▸ Минимальная толщина столешницы:20 мм ▸ Сделано в Германии	▸ Независимая варочная поверхность с сенсорным управлением DirectSelect ▸ Стеклокерамика, профиль из нерж. стали по бокам панели ▸ 4 конфорки быстрого нагрева, 1 конфорка с круглой и 1 - с овальной зонами расширения ▸ Зоны расширения активируются сенсорными клавишами на панели ▸ Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности ▸ Таймер с функцией отключения для каждой конфорки ▸ Будильник ▸ Cleaning-пауза до 20 секунд ▸ Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки ▸ Главный выключатель ▸ Блокировка от детей ▸ Защитное отключение ▸ Цифровая индикация ступени нагрева TopControl ▸ Электроника закипания ▸ Минимальная толщина столешницы:20 мм ▸ Сделано в Германии
Мощность подключения: 9450 Вт **Размеры прибора (ВхШхГ):** 50 x 916 x 527 мм **Размеры ниши для встраивания(ВхШхГ):** 44 x 880 x 500 мм	**Мощность подключения:** 7900 Вт **Размеры прибора (ВхШхГ):** 50 x 816 x 527 мм **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):** 44 x 780 x 500 мм	**Мощность подключения:** 7000 Вт **Размеры прибора (ВхШхГ):** 50 x 606 x 527 мм **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):** 44 x 560 x 500 мм	**Мощность подключения:** 7200 Вт **Размеры прибора (ВхШхГ):** 50 x 606 x 527 мм **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):** 44 x 560 x 500 мм









Варочная панель	Варочная панель	Варочная панель	Варочная панель
PKN 651N14D – скошенные края	**PKN 645T14** – нерж. сталь	**PKF 645T14** – нерж. сталь **PKF 646T14** – черный **PKF 642T14** – белый	**PKE 645Q14E** – нерж сталь
60 cm · H|h h|H · DirectSelect	60 cm · H|h h|H	60 cm · H|h h|H	60 cm ·
▸ Независимая варочная поверхность с сенсорным управлением DirectSelect ▸ Стеклокерамика, скошенные края, без рамки ▸ 4 конфорки быстрого нагрева, 1 конфорка с круглой и 1 - с овальной зонами расширения ▸ Зоны расширения активируются сенсорными клавишами на панели ▸ Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности ▸ Таймер с функцией отключения для каждой конфорки ▸ Будильник ▸ Cleaning-пауза до 20 секунд ▸ Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки ▸ Главный выключатель ▸ Блокировка от детей ▸ Защитное отключение ▸ Цифровая индикация ступени нагрева TopControl ▸ Электроника закипания ▸ Минимальная толщина столешницы:20 мм ▸ Сделано в Германии	▸ Независимая варочная поверхность с сенсорным управлением TouchControl ▸ Стеклокерамика с защитным декором, рамка из нержавеющей стали ▸ 4 конфорки быстрого нагрева, 1 конфорка с круглой и 1 - с овальной зонами расширения ▸ Зоны расширения активируются сенсорными клавишами на панели ▸ Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности ▸ Таймер с функцией отключения для каждой конфорки ▸ Будильник ▸ Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки ▸ Главный выключатель ▸ Блокировка от детей ▸ Защитное отключение ▸ Цифровая индикация ступени нагрева TopControl ▸ Электроника закипания ▸ Минимальная толщина столешницы: 20мм ▸ Сделано в Германии	▸ Независимая варочная поверхность с сенсорным управлением TouchControl ▸ Стеклокерамика с защитным декором, рамка из стали по периметру ▸ 4 конфорки быстрого нагрева, 1 конфорка с круглой зоной расширения ▸ Зона расширения активируется сенсорной клавишей на панели ▸ Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности ▸ Таймер с функцией отключения для каждой конфорки ▸ Будильник ▸ Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки ▸ Главный выключатель ▸ Блокировка от детей ▸ Защитное отключение ▸ Цифровая индикация ступени нагрева TopControl ▸ Электроника закипания ▸ Минимальная толщина столешницы:20 мм ▸ Сделано в Германии	▸ Независимая варочная поверхность с сенсорным управлением SuperQuattro ▸ Стеклокерамика, рамка из нержавеющей стали ▸ 4 конфорки быстрого нагрева ▸ Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности ▸ Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки ▸ Главный выключатель ▸ Блокировка от детей ▸ Защитное отключение ▸ Цифровая индикация ступени нагрева TopControl ▸ Минимальная толщина столешницы:20 мм ▸ Сделано в Германии
Мощность подключения: 7200 Вт **Размеры прибора (ВхШхГ):** 51 x 592 x 522 мм **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):** 45 x 560 x 500 мм	**Мощность подключения:** 7200 Вт **Размеры прибора (ВхШхГ):** 51 x 575 x 515 мм **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):** 47 x 560 x 500 мм	**Мощность подключения:** 6600 Вт **Размеры прибора (ВхШхГ):** 51 x 575 x 515 мм **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):** 47 x 560 x 500 мм	**Мощность подключения:** 6600 Вт **Размеры прибора (ВхШхГ):** 51 x 575 x 505 мм **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):** 47 x 560 x 490 мм

Электрические варочные панели

зависимые







Варочная панель	Варочная панель	Варочная панель
NKN 645P14* – нержавеющая сталь **NKN 646P14*** – черный	**NKN 645G14** – нержавеющая сталь	**NKN 645H14** – нержавеющая сталь
▸ Стеклокерамика, рамка из нержавеющей стали ▸ 4 конфорки быстрого нагрева, 1 конфорка с овальной зоной и 1 - с круглой зоной расширения ▸ Зона расширения активируется сенсорными кнопками на панели ▸ Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности ▸ Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки ▸ Функции «Пауза» и «Стоп» ▸ Блокировка от детей ▸ Защитное отключение ▸ Индикация ступени нагрева TopControl ▸ Электроника закипания ▸ Минимальная толщина столешницы: 20 мм ▸ Сделано в Германии	▸ Стеклокерамика, рамка из нержавеющей стали ▸ 4 конфорки быстрого нагрева, 1 конфорка с овальной зоной и 1 - с круглой зоной расширения ▸ Зона расширения активируется переключателями на электроплите ▸ Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки ▸ Совместима только с электроплитами HEA 23B250, HEA 23B260, HEA 23D450, HEA 23U450 ▸ Минимальная толщина столешницы: 20 мм ▸ Сделано в Германии	▸ Стеклокерамика, рамка из нерж. стали ▸ 4 конфорки быстрого нагрева, 1 конфорка с овальной зоной и 1 - с круглой зоной расширения ▸ Зона расширения активируется переключателями на электроплите ▸ Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки ▸ Минимальная толщина столешницы: 20 мм ▸ Совместима только с электроплитами HEN 230053E, HEN 531E0, HEN 531S0, HEN 210E0 ▸ Сделано в Германии
Мощность подключения: 7600 Вт **Размеры прибора (ВхШхГ):** 45 x 576 x 518 мм **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):** 41 x 560 x 500 мм	**Мощность подключения:** 7600 Вт **Размеры прибора (ВхШхГ):** 45 x 575 x 515 мм **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):** 41 x 560 x 500 мм	**Мощность подключения:** 7600 Вт **Размеры прибора (ВхШхГ):** 45 x 575 x 515 мм **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):** 41 x 560 x 500 мм

* Варочные панели совместимы с плитой HEB 34D550

Варочные панели

серия Domino

Варочная панель	Варочная панель
PKC 345E – нержавеющая сталь	**PCX 345E** – нержавеющая сталь
30 cm	30 cm
▸ Независимая электрическая варочная поверхность ▸ Стеклокерамика с защитным декором ▸ 2 конфорки быстрого нагрева ▸ Индикатор включения ▸ Индикатор остаточного тепла ▸ Механическое управление с 9-ступенчатой регулировкой мощности ▸ Минимальная толщина столешницы: 20 мм ▸ Сделано в Испании	▸ Независимая электрическая варочная поверхность ▸ 2 чугунные конфорки быстрого нагрева ▸ Индикатор включения ▸ Механическое управление с 9-ступенчатой регулировкой мощности ▸ Минимальная толщина столешницы: 20 мм ▸ Сделано в Испании
Дополнительные принадлежности: ▸ NEZ 34VLA - Соединительная планка для модулей Domino	**Дополнительные принадлежности:** ▸ NEZ 34VLA - Соединительная планка для модулей Domino
Мощность подключения: 2900 Вт **Размеры прибора (ВхШхГ):** 49 x 288 x 505 мм **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):** 42,5 x 268 x 490 мм	**Мощность подключения:** 3500 Вт **Размеры прибора (ВхШхГ):** 49 x 288 x 505 мм **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):** 42,5 x 268 x 490 мм

Варочная панель	Варочная панель
PCD 345FEU – нержавеющая сталь	**PCD 345D** – нержавеющая сталь
30 cm	30 cm
▸ Газовая варочная поверхность с автономным управлением ▸ 1 конфорка повышенной мощности, 1 экономичная конфорка ▸ Автоматический электроподжиг ▸ Нержавеющая сталь ▸ Термоэлектрическая защита от утечки газа ▸ Чугунная решетка для посуды ▸ Заводская настройка на газ 20 мбар ▸ Форсунки для баллонного газа ▸ Минимальная толщина столешницы: 30 мм ▸ Сделано в Испании	▸ Газовая варочная поверхность с автономным управлением ▸ 1 конфорка повышенной мощности, 1 экономичная конфорка ▸ Автоматический электроподжиг ▸ Нержавеющая сталь ▸ Термоэлектрическая защита от утечки газа ▸ Эмалированная решетка для посуды ▸ Заводская настройка на газ 20 мбар ▸ Форсунки для баллонного газа ▸ Минимальная толщина столешницы: 30 мм ▸ Сделано в Испании
Дополнительные принадлежности: ▸ NEZ 34VLA - Соединительная планка для модулей Domino	**Дополнительные принадлежности:** ▸ NEZ 34VLA - Соединительная планка для модулей Domino
Мощность подключения: 4000 Вт **Размеры прибора (ВхШхГ):** 51,8 x 288 x 505 мм **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):** 32 x 268 x 490 мм	**Мощность подключения:** 4000 Вт **Размеры прибора (ВхШхГ):** 51,8 x 288 x 505 мм **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):** 32 x 268 x 490 мм

Газовые варочные панели

Новинка

Варочная панель

PRP 626F70E – черный

Safety | 60 cm

- Газовая варочная поверхность с автономным управлением. FlameTronic©: электронный контроль подачи газа
- Стеклокерамика
- Профиль из нержавеющей стали
- 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- Автоматический легкий электроподжиг
- Автоматический реподжиг
- Защитное отключение
- Электронная система защиты от утечки газа
- Индикация остаточного тепла
- Главный выключатель с функцией блокировки от детей
- Составная чугунная решетка для посуды (можно мыть в посудомоечной машине)
- Заводская настройка на газ 20 мбар
- Форсунки для баллонного газа в комплекте
- Минимальная толщина столешницы: 30мм
- Сделано в Испании

Суммарная мощность горелок: 7700 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ): 100 x 606 x 527 мм
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):
45 x 560 x 490 мм

Новинка

Варочная панель

PRP 626M70E – черный

Safety | 60 cm

- Газовая варочная поверхность с автономным управлением
- Стеклокерамика
- Профиль из нержавеющей стали
- 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- Автоматический электроподжиг
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Главный выключатель с функцией блокировки от детей
- Составная чугунная решетка для посуды (можно мыть в посудомоечной машине)
- Заводская настройка на газ 20 мбар
- Форсунки для баллонного газа в комплекте
- Минимальная толщина столешницы: 30мм
- Сделано в Испании

Суммарная мощность горелок: 7400 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ): 100 x 606 x 527 мм
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):
45 x 560 x 490 мм

Новинка

Варочная панель

PRP 626B70E – черный

60 cm

- Газовая варочная поверхность с автономным управлением
- Стеклокерамика
- Профиль из нержавеющей стали
- 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- Автоматический электроподжиг
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Составная чугунная решетка для посуды (можно мыть в посудомоечной машине)
- Заводская настройка на газ 20 мбар
- Форсунки для баллонного газа в комплекте
- Минимальная толщина столешницы: 30мм
- Сделано в Испании

Суммарная мощность горелок: 7400 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ): 100 x 606 x 527 мм
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):
45 x 560 x 490 мм

Варочная панель

PPS 816M91E - черный

Safety | 75 cm

- Газовая варочная поверхность с автономным управлением
- Закаленное стекло HardGlass
- Можно встраивать вровень со столешницей
- 1 конфорка WOK с 3 контурами пламени, 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- Автоматический электроподжиг
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Главный выключатель с функцией блокировки от детей
- Индивидуальные чугунные решетки для всех конфорок
- Заводская настройка на газ 20 мбар
- Форсунки для баллонного газа в комплекте
- Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- Сделано в Испании

Суммарная мощность горелок: 11 400 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ): 111 x 752 x 520 мм
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):
52 x 610 x 480-490 мм



Варочная панель

PPP 619M91E - антрацит
PPP 616M91E - черный
PPP 612M91E - белый

Safety | 60 cm

- Газовая варочная поверхность с автономным управлением
- Закаленное стекло HardGlass
- Можно встраивать вровень со столешницей
- 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- Автоматический электроподжиг
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Главный выключатель с функцией блокировки от детей
- Индивидуальные чугунные решетки для всех конфорок
- Заводская настройка на газ 20 мбар
- Форсунки для баллонного газа в комплекте
- Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- Сделано в Испании

Суммарная мощность горелок: 7 400 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ): 103 x 590 x 520 мм
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):
45 x 560 x 480-490 мм

Варочная панель

PPP 618B91E - кварц

60 cm

- Газовая варочная поверхность с автономным управлением
- Закаленное стекло HardGlass
- Можно встраивать вровень со столешницей
- 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- Автоматический электроподжиг
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Индивидуальные чугунные решетки для всех конфорок
- Заводская настройка на газ 20 мбар
- Форсунки для баллонного газа в комплекте
- Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- Сделано в Испании

Суммарная мощность горелок: 7400 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ): 103 x 590 x 520 мм
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):
43 x 560 x 490 мм

Газовые варочные панели

Варочная панель
PPP 616B81E - черный

- Газовая варочная поверхность с автономным управлением
- Закаленное стекло HardGlass
- Можно встраивать вровень со столешницей
- 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- Автоматический электроподжиг
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Составная стальная решетка для посуды
- Заводская настройка на газ 20 мбар
- Форсунки для баллонного газа в комплекте
- Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- Сделано в Испании

Суммарная мощность горелок: 7400 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ): 101 x 590 x 520 мм
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):
43 x 560 x 480-490 мм

Варочная панель
PCQ 715M90E – нержавеющая сталь

- Газовая варочная поверхность с автономным управлением
- Нержавеющая сталь
- 1 конфорка WOK, 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- Автоматический электроподжиг
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Главный выключатель с функцией блокировки от детей
- Составная чугунная решетка для посуды
- Заводская настройка на газ 20 мбар
- Форсунки для баллонного газа в комплекте
- Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- Сделано в Испании

Суммарная мощность горелок: 11 400 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ): 52 x 702 x 520 мм
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):
43 x 560 x 480 мм

Варочная панель
PCQ 715B80E – нержавеющая сталь **PCQ 716B80E** – черный

- Газовая варочная поверхность с автономным управлением
- 1 конфорка WOK, 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- Автоматический электроподжиг
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Составная стальная решетка для посуды
- Заводская настройка на газ 20 мбар
- Форсунки для баллонного газа в комплекте
- Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- Сделано в Испании

Суммарная мощность горелок: 11 400 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ): 52 x 702 x 520 мм
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):
43 x 560 x 480 мм

Варочная панель
PCP 615M90E – нержавеющая сталь **PCP 616M90E** – черный **PCP 612M90E** – белый

- Газовая варочная поверхность с автономным управлением
- 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- Автоматический электроподжиг
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Главный выключатель с функцией блокировки от детей
- Составная чугунная решетка для посуды
- Заводская настройка на газ 20 мбар
- Форсунки для баллонного газа в комплекте
- Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- Сделано в Испании

Суммарная мощность горелок: 7400 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ): 52 x 582 x 520 мм
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):
43 x 560 x 480 мм

Варочная панель
PCH 615B90E – нержавеющая сталь

- Газовая варочная поверхность с автономным управлением
- Нержавеющая сталь
- 1 конфорка WOK, 1 конфорка повышенной мощности, 1 стандартная конфорка, 1 экономичная конфорка
- Автоматический электроподжиг
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Составная чугунная решетка для посуды
- Заводская настройка на газ 20 мбар
- Форсунки для баллонного газа в комплекте
- Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- Сделано в Испании

Суммарная мощность горелок: 9000 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ): 52 x 582 x 520 мм
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):
43 x 560 x 480 мм

Варочная панель
PCC 615B90E – нержавеющая сталь

- Газовая варочная поверхность с автономным управлением
- Нержавеющая сталь
- 1 конфорка WOK, 1 конфорка повышенной мощности, 1 экономичная конфорка
- Автоматический электроподжиг
- Термоэлектрическая защита от утечки газа
- Составная чугунная решетка для посуды
- Заводская настройка на газ 20 мбар
- Форсунки для баллонного газа в комплекте
- Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- Сделано в Испании

Суммарная мощность горелок: 8000 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ): 53 x 582 x 520 мм
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):
43 x 560 x 480-490 мм

Варочная панель	Варочная панель	Варочная панель
PCP 615B80R – нержавеющая сталь **PCP 616B80E** – черный **PCP 612B80E** – белый	**PBH 615B80E** – нержавеющая сталь	**PBP 615B81E** – нержавеющая сталь
60 cm	60 cm	60 cm
▸ Газовая варочная поверхность с автономным управлением ▸ Нержавеющая сталь ▸ 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка ▸ Автоматический электроподжиг ▸ Термоэлектрическая защита от утечки газа ▸ Составная стальная решетка для посуды ▸ Заводская настройка на газ 20 мбар ▸ Форсунки для баллонного газа в комплекте ▸ Минимальная толщина столешницы: 30 мм ▸ Сделано в Испании	▸ Газовая варочная поверхность с автономным управлением ▸ Нержавеющая сталь ▸ 1 конфорка WOK, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка ▸ Автоматический электроподжиг ▸ Термоэлектрическая защита от утечки газа ▸ Составная стальная решетка для посуды ▸ Заводская настройка на газ 20 мбар ▸ Форсунки для баллонного газа в комплекте ▸ Минимальная толщина столешницы: 30 мм ▸ Сделано в Испании	▸ Газовая варочная поверхность с автономным управлением ▸ 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка ▸ Автоматический электроподжиг ▸ Термоэлектрическая защита от утечки газа ▸ Составная стальная решетка для посуды ▸ Заводская настройка на газ 20 мбар ▸ Форсунки для баллонного газа в комплекте ▸ Минимальная толщина столешницы: 30 мм ▸ Сделано в Испании
Суммарная мощность горелок: 7400 Вт **Размеры прибора (ВхШхГ):** 52 x 582 x 520 мм **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):** 43 x 560 x 480 мм	**Суммарная мощность горелок:** 7400 Вт **Размеры прибора (ВхШхГ):** 54 x 580 x 510 мм **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):** 43 x 560 x 480-490 мм	**Суммарная мощность горелок:** 7400 Вт **Размеры прибора (ВхШхГ):** 54 x 580 x 510 мм **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):** 43 x 560 x 480-490 мм

Варочная панель	Варочная панель	Варочная панель
POP 616B80E – черный	**PBP 613B90E** – черный	**PBP 613B80E** – черный
60 cm	60 cm	60 cm
▸ Газовая варочная поверхность с автономным управлением ▸ Закаленное стекло HardGlass ▸ 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка ▸ Автоматический электроподжиг ▸ Термоэлектрическая защита от утечки газа ▸ Составная стальная решетка для посуды ▸ Заводская настройка на газ 20 мбар ▸ Форсунки для баллонного газа в комплекте ▸ Минимальная толщина столешницы: 30 мм ▸ Сделано в Испании	▸ Газовая варочная поверхность с автономным управлением ▸ Эмалированная сталь, дизайн Nostalgie ▸ 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка ▸ Автоматический электроподжиг ▸ Термоэлектрическая защита от утечки газа ▸ Составная чугунная решетка для посуды ▸ Заводская настройка на газ 20 мбар ▸ Форсунки для баллонного газа в комплекте ▸ Минимальная толщина столешницы: 30 мм ▸ Сделано в Испании	▸ Газовая варочная поверхность с автономным управлением ▸ Эмалированная сталь, дизайн Nostalgie ▸ 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка ▸ Автоматический электроподжиг ▸ Термоэлектрическая защита от утечки газа ▸ Составная стальная решетка для посуды ▸ Заводская настройка на газ 20 мбар ▸ Форсунки для баллонного газа в комплекте ▸ Минимальная толщина столешницы: 30 мм ▸ Сделано в Испании
Суммарная мощность горелок: 7400 Вт **Размеры прибора (ВхШхГ):** 56 x 590 x 520 мм **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):** 45 x 560 x 480-490 мм	**Суммарная мощность горелок:** 7400 Вт **Размеры прибора (ВхШхГ):** 52 x 582 x 510 мм **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):** 43 x 560 x 480-490 мм	**Суммарная мощность горелок:** 7400 Вт **Размеры прибора (ВхШхГ):** 52 x 582 x 510 мм **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):** 43 x 560 x 480-490 мм

Схемы встраивания

Варочные панели

Индукционная варочная панель

PIC 875N24E



Размеры в мм



Размеры в мм



① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха.

Размеры в мм



* минимальное расстояние между отверстием под панель и стеной
** максимальная глубина встраивания
*** при встраивании над духовым шкафом мин. 30

Размеры в мм

Индукционная варочная панель

PIB 651N14E , PIA 611T16E



Размеры в мм



Размеры в мм



① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха.

Размеры в мм



* минимальное расстояние между отверстием под панель и стеной
** максимальная глубина встраивания
*** при встраивании над духовым шкафом мин. 30

Размеры в мм

Индукционная варочная панель

PIF 651T14E



Размеры в мм



Размеры в мм



① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха.

Размеры в мм



* Мин. расстояние между отверстием под панель и стенкой
** Макс. глубина встраивания
*** При встраивании над духовым шкафом мин. 30

Размеры в мм

Индукционная варочная панель

PIC 645E14E



Размеры в мм



Размеры в мм



① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха.

Размеры в мм



* Минимальное расстояние между отверстием под панель и стеной
** Максимальная глубина встраивания
*** При встраивании над духовым шкафом мин. 30

Размеры в мм

Индукционная варочная панель

PIB 679T14E, PIB 672E14E, PIB 675L34E, PIN 675N14E



Размеры в мм



Размеры в мм



① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха.

Размеры в мм



* минимальное расстояние между отверстием под панель и стеной
** макс. глубина встраивания
*** при встраивании над духовым шкафом мин. 30

Размеры в мм

Независимая варочная панель

NKN 645P14, NKN 646P14



* Мин. расстояние до стены
** Макс. глубина встраивания

Размеры в мм

Независимая варочная панель

NKN 645G14, NKN 645H14



* Мин. расстояние до стены
** Макс. глубина встраивания

Размеры в мм

Независимая варочная панель

PKV 975N24D



* минимальное расстояние между отверстием под панель и стеной
** максимальная глубина встраивания

Размеры в мм

Независимая варочная панель

PKC 875N14D



* минимальное расстояние между отверстием под панель и стеной
** максимальная глубина встраивания

Размеры в мм

Независимая варочная панель

PKN 675N14D



* Минимальное расстояние между отверстием под панель и стеной
** Максимальная глубина встраивания

Размеры в мм

Независимая варочная панель

PKC 675N14D



* Минимальное расстояние между отверстием под панель и стеной
** Максимальная глубина встраивания

Размеры в мм

Независимая варочная панель

PKN 645T14, PKF 645T14, PKF 646T14, PKF 642T14, PKB 645E14



* Минимальное расстояние между отверстием под панель и стеной
** Максимальная глубина встраивания

Размеры в мм

Независимая варочная панель

PKE 645Q14E



* Минимальное расстояние между отверстием под панель и стеной
** Максимальная глубина встраивания

Размеры в мм

Независимая варочная панель

PKN 651N14D



* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой
** макс. глубина погружения

Размеры в мм

Схемы встраивания

Варочные панели

Варочная панель Domino

PCX 345E



При встраивании двух элементов Domino непосредственно рядом друг с другом необходимо использовать соединительную планку (NEZ 34VLA).



При встраивании двух элементов Domino непосредственно рядом друг с другом необходимо использовать одну или несколько соединительных планок.



*Минимальное расстояние от стены

Варочная панель Domino

PCD 345D



При встраивании двух элементов Domino непосредственно рядом друг с другом необходимо использовать соединительную планку (NEZ 34VLA).



При встраивании двух элементов Domino непосредственно рядом друг с другом необходимо использовать одну или несколько соединительных планок.

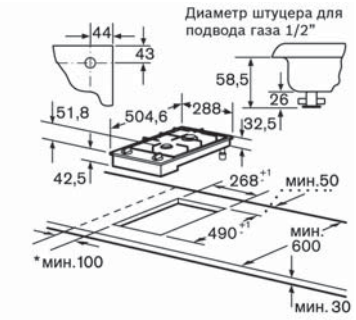

*Минимальное расстояние от стены

Варочная панель Domino

PCD 345FEU



При встраивании двух элементов Domino непосредственно рядом друг с другом необходимо использовать соединительную планку (NEZ 34VLA).



При встраивании двух элементов Domino непосредственно рядом друг с другом необходимо использовать одну или несколько соединительных планок.

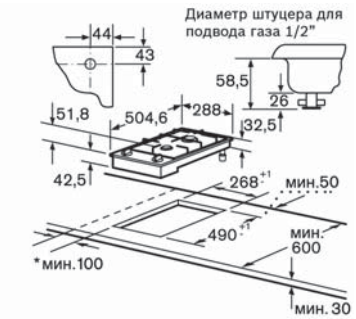

*Минимальное расстояние от стены

Газовая варочная панель

PRP 626F70E, PRP 626M70E, PRP 626B70E

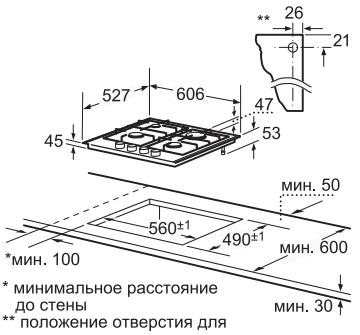

* минимальное расстояние до стены
** положение отверстия для подключения газа

Размеры в мм

Газовая варочная панель

PPP 619M91E, PPP 616M91E, PPP 612M91E, PPP 618B91E, PPP 616B81E

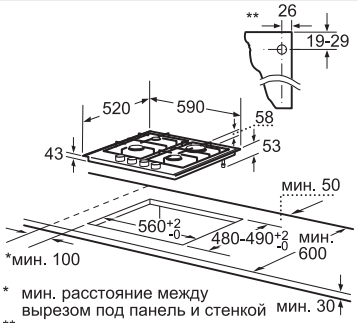

* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой
** положение отверстия для подключения газа

Размеры в мм

Газовая варочная панель

PPS 816M91E

* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой
** положение отверстия для подключения газа

Размеры в мм

Газовая варочная панель

PCQ 715M90E, PCQ 715B80E, PCQ 716B80E

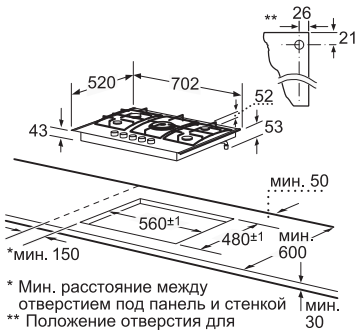

* Мин. расстояние между отверстием под панель и стенкой
** Положение отверстия для подключения газа

Размеры в мм

Газовая варочная панель

PCP 615M90E, PCP 616M90E, PCP 612M90E, PCP 615B80R, PCP 616B80E, PCP 612B80E

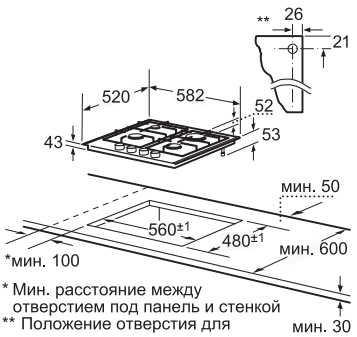

* Мин. расстояние между отверстием под панель и стенкой
** Положение отверстия для подключения газа

Размеры в мм

Газовая варочная панель

PCH 615B90E

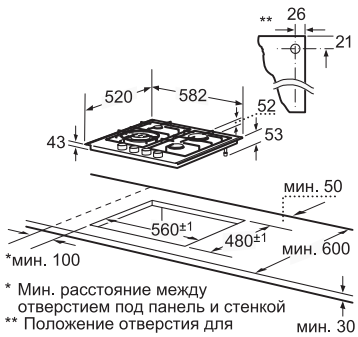

* Мин. расстояние между отверстием под панель и стенкой
** Положение отверстия для подключения газа

Размеры в мм

Газовая варочная панель

PBH 615B80E, PBP 613B90, PBP 613B80E, PBP 615B81E

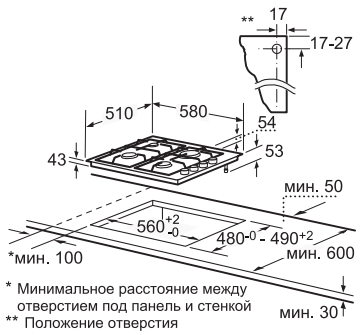

* Минимальное расстояние между отверстием под панель и стенкой
** Положение отверстия для подключения газа

Размеры в мм

Газовая варочная панель

PCC 615B90E

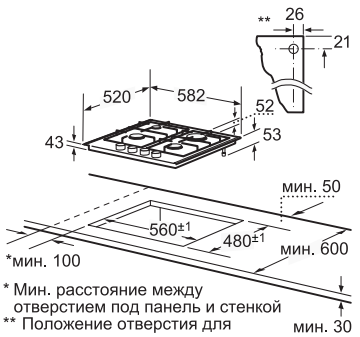

* Мин. расстояние между отверстием под панель и стенкой
** Положение отверстия для подключения газа

Размеры в мм

Газовая варочная панель

POP 616B80E

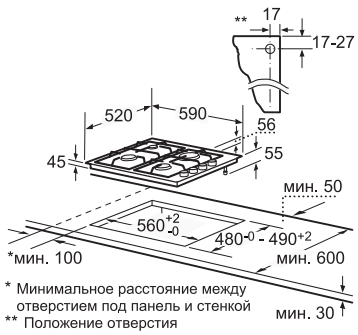

* Минимальное расстояние между отверстием под панель и стенкой
** Положение отверстия для подключения газа

Размеры в мм

BOSCH
3

Вытяжки

Технические особенности и польза

Вытяжки для островного монтажа
В современных больших кухнях популярна планировка с «островом», которая обеспечивает доступ к варочной панели с любой стороны. При такой планировке необходима вытяжка, крепящаяся к потолку над варочной панелью.

Функция SoftLight
Освещение включается не сразу на максимальную яркость, а плавно увеличивает интенсивность. При выключении яркость ламп плавно уменьшается.

Функция Dimm
Позволяет регулировать яркость освещения: от спокойного рассеянного света до предельно яркого освещения.

Интервальное включение
В этом режиме вытяжка включается на 5 минут каждый час, воздух на кухне всегда остается свежим!

Система легкого монтажа
Корпус вытяжки навешивается на два поворотных регулировочных кольца, вращением которых можно быстро и точно выровнять вытяжку по горизонтали.

Режим циркуляции воздуха
Вентилятор прогоняет воздух через жиропоглощающий и угольный фильтры, после чего очищенный от жира и запахов воздух возвращается на кухню. Угольный фильтр входит в «Комплект для работы вытяжки в режиме циркуляции» и приобретается дополнительно.

Режим «Остаточный ход»
Предназначен для того, чтобы полностью удалить запахи, которые остаются после приготовления пищи. Вытяжка продолжает работать на уровне 1 в течение 10 минут, а затем автоматически выключается.

Интенсивная ступень
На этой ступени обеспечивается максимальная производительность. Обычно этот режим требуется лишь на короткое время. Если интенсивную ступень не отключить вручную, то через 10 минут вытяжка автоматически переключится на ступень с меньшей мощностью.

Тихая работа
Низкий уровень шума вытяжек Bosch достигается за счет использования современных двигателей и продуманной звукоизоляции. Некоторые вытяжки оснащены дополнительными шумоизоляционными матами.

Индикатор насыщения фильтра
Когда жиропоглощающий фильтр заполнен, после выключения вытяжки слышен звуковой сигнал, а на дисплее появляется символ насыщения фильтра.

Вытяжки

Технические особенности и польза

Возможность	Технология
Вытяжки для настенного монтажа над варочными панелями	Вытяжки для настенного монтажа устанавливаются над варочной панелью между навесными шкафами. Расстояние от конфорок до металлического фильтра вытяжки должно составлять от 55 см для электрических конфорок и от 65 см для газовых конфорок.
Вытяжки для островного монтажа	Планировка кухни с «островом» облегчает доступ к варочной панели и делает ее настоящим домашним очагом. Вытяжки для островного монтажа подвешиваются к потолку над размещенной на «острове» варочной панелью.
Вытяжки с плоским экраном	Вытяжки с плоским экраном встраиваются в навесной шкаф. На время работы вытяжки плоский экран может быть выдвинут. Прекрасное решение для кухни, на которой недостаточно места для массивной настенной вытяжки.
Встраиваемые вентиляционные модули	Вентиляционные модули используются для встраивания в кухонные вытяжки нестандартного дизайна, камины и кухни островного монтажа из дерева и металла и дают максимальную свободу в дизайне пространства кухни.
Вытяжки козырькового типа	Устанавливаются под навесным шкафом или крепятся на стене. Благодаря компактным размерам позволяют сэкономить пространство на небольшой кухне.
Вытяжки для монтажа в навесной шкаф	Эти вытяжки могут быть размещены в соответствующем навесном шкафу или просто закреплены на стене.

Функция	Польза	Технические особенности
Активный угольный фильтр **Никаких неприятных запахов на кухне**	Высокая степень устранения неприятных запахов с помощью активного угольного фильтра при рециркуляции воздуха. В зависимости от индивидуальных особенностей использования фильтр может служить длительное время.	Поверхность активного угля связывает пахучие вещества. Очень мелкий размер частиц угля в фильтре увеличивает площадь поверхности, которая соприкасается с проходящим через фильтр воздухом.
Автоматический остаточный ход вентилятора **Вентилятор продолжает вращение в течение 10 минут после выключения**	Автоматический остаточный ход вентилятора удаляет запахи, оставшиеся в помещении после приготовления пищи.	Кухня проветривается в течение 10 минут после завершения приготовления пищи, затем вентилятор вытяжки автоматически выключается.
Двухпоточный высокопроизводительный вентилятор **Более тихая работа при той же силе всасывания**	При тех же объемах всасываемого воздуха двухпоточные вытяжки работают тише, чем однопоточные.	В данной технологии один двигатель используется для вращения двух центробежных вентиляторов.
Интенсивный режим **Быстрое устранение кухонных запахов**	При использовании этого режима кухонные запахи устраняются особенно быстро.	Все вытяжки оборудованы вентиляторами с несколькими уровнями мощности, которые даже в интенсивном режиме производят лишь незначительный шум.
Интервальный режим работы **Кухня всегда проветрена**	С помощью этой функции воздух в помещении всегда остается свежим.	В интервальном режиме кухня проветривается каждый час в течение 5 минут на самом низком уровне мощности.

Функция	Польза	Технические особенности
Многозонный фильтр **Чистый воздух посредством увеличенной площади всасывания**	Благодаря этой функции воздух в кухне становится еще чище. Такие фильтры чаще всего применяются на вытяжках со стеклянным козырьком, у которых площадь металлического фильтра невелика.	Благодаря дополнительному всасыванию воздуха по бокам устройства повышается объем воздуха, проходящего через вытяжку.
Отвод воздуха по краям **Эффективная очистка воздуха**	Высокая мощность с оптимальной фильтрацией жира и простой очисткой фильтра. Фильтр прикрыт пластиной из полированной стали, что обеспечивает современный дизайн.	Прямое эффективное всасывание воздуха по внешнему краю фильтра без потери мощности. Более 85% жира осаждается на фильтре. Фильтр пригоден для мытья в посудомоечной машине, а пластину из полированной стали легко протереть.
Металлический жироулавливающий фильтр **Возможность удобной очистки в посудомоечной машине**	Жироулавливающий фильтр для продолжительного использования. Просто помойте вручную или в посудомоечной машине и установите обратно.	В отличие от флисовых, металлические фильтры после накопления максимального количества жира могут быть очищены и использованы повторно. Некоторые вытяжки оснащены индикаторами заполнения фильтров.
Vario-пульт управления **Всегда там, где Вам удобно**	Модуль управления вытяжкой DHI 665V может быть размещен там, где он наилучшим образом вписывается в планировку и наиболее удобен.	Vario-пульт управления вытяжкой может быть размещен справа, слева, на передней панели, а также сверху. Для размещения пульта по фронту панели необходимо приобрести декоративную панель.
Управление MetalTouch **Благородный внешний вид** **Простое управление**	Благородный стальной дизайн. Легко очищаемая гладкая поверхность. Соответствие дизайна духовым шкафам и электрическим варочным панелям MetalTouch.	Простое управление с помощью сенсорных клавиш. Стальная поверхность с интегрированной красной подсветкой прекрасно смотрится и предельно легка в очистке.
Заслонка обратного напора **Воздух попадает наружу без помех**	Воздух отводится без помех наружу, а доступ наружному воздуху в помещение надежно закрыт.	Заслонка обратного напора предотвращает обратное поступление отводимого воздуха или поступление холодного воздуха с улицы/из вентиляционной шахты в помещение. При использовании в одной вентиляционной шахте нескольких устройств (например, в многоквартирных домах) заслонки обратного напора предотвращают поступление на кухню воздуха из шахты.
Индикация насыщения фильтра **Как только фильтр заполнен, Вы узнаете об этом**	Точное определение времени для очистки фильтра.	Насыщение фильтра отображается соответствующей индикацией на дисплее вытяжки и звуковым сигналом.
Скошенный корпус **Больше пространства для кулинара**	Обеспечивает простор над варочной поверхностью, который так необходим при приготовлении любимых блюд.	Фронтальный край вытяжки не мешает наклоняться над варочной панелью. Мощность и другие технические характеристики при этом не страдают.
Сенсорная автоматика **Мощность всасывания регулируется автоматически**	Если на Вашей кухне не бывает чада испарений, то нет необходимости и в мощном отводе воздуха. Автоматическая настройка мощности вентиляции. Ручное переключение ступеней мощности больше не требуется.	Ультразвуковой датчик измеряет уровень испарений и автоматически регулирует мощность вентиляторов.
Галогенное освещение **Хорошее освещение варочной поверхности**	Галогенные источники света обеспечивают не только высокую яркость, но и низкое потребление электроэнергии.	Вытяжки оснащены несколькими лампами, которые расположены таким образом, чтобы наилучшим образом освещать варочную поверхность. В некоторых вытяжках яркость освещения можно настроить.
Очень тихая работа **Устройства работают так тихо, что их почти не слышно** 	На кухне установлено много бытовых приборов и лишний шум здесь ни к чему. Наши вытяжки работают практически бесшумно!	Современная конструкция моторов, двухпоточные вентиляторы и оптимизированное управление потоками воздуха обеспечивают низкий уровень шума, а дополнительная шумоизоляция делает вытяжки почти бесшумными.

BOSCH

Вытяжки

для потолочного монтажа

Вытяжка для потолочного монтажа

DIB 09T150 – нержавеющая сталь

- Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха
- Система легкого монтажа
- Электронное управление
- Цифровой дисплей
- Управление вытяжкой с двух сторон
- Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 / 150 мм
- Максимальная производительность до1000 м3/ч*
- Производительность в режиме FreeBlowing до 1120 м3/час
- 3 ступени мощности плюс интенсивная ступень
- Дополнительная шумоизоляция
- Уровень шума: 53 - 60 - 63 dB**
- Аккустическое давление: 39 - 46 - 49 db(A)**
- Галогенное освещение 4 x 20 Вт
- Освещение SoftLight
- Функция Dimm
- Отвод воздуха по краям
- Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Индикация насыщения фильтров
- Автоматическое отключение интенсивной ступени
- Таймер
- Режим «Остаточный ход»
- Сделано в Германии

Дополнительные принадлежности:
- DHZ 5385 - Комплект для работы вытяжки в режиме циркуляции
- DHZ 5346 - Угольный фильтр

Мощность подключения: 435 Вт
Размеры прибора (отвод воздуха)
(ВхШхГ): 744-924 x 900 x 600 мм
Размеры прибора (циркуляция воздуха)
(ВхШхГ): 744-1044 x 900 x 600 мм

Вытяжка для настенного монтажа

DWK 09E850 – нержавеющая сталь

- Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха
- Система легкого монтажа
- Электронное управление
- Цифровой дисплей
- Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 / 150 мм
- Максимальная производительность до 850 м3/ч*
- Производительность в режиме FreeBlowing до 900 м3/час
- 3 ступени мощности плюс интенсивная ступень
- Дополнительная шумоизоляция
- Уровень шума: 51 - 58 - 62 dB**
- Аккустическое давление: 37 - 44 - 48 db(A)**
- Галогенное освещение 2 x 20 Вт
- Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Пластина из перфорированной стали поверх жироулавливающего фильтра
- Автоматическое отключение интенсивной ступени
- Сделано в Германии

Дополнительные принадлежности:
- DHZ 5325 - Комплект для работы вытяжки в режиме циркуляции
- DHZ 5326 - Угольный фильтр

Мощность подключения: 300 Вт
Размеры прибора (отвод воздуха)
(ВхШхГ): 865-1153 x 900 x 441 мм
Размеры прибора (циркуляция воздуха)
(ВхШхГ): 865-1263 x 900 x 441 мм

* - в режиме отвода воздуха, по DIN/EN 61591
** - на 1 -2 -3-й ступенях соответственно, на 1 pW по DIN/EN 60704-2-13

Вытяжки

настенные

Вытяжка для настенного монтажа

DWB 099751 – нержавеющая сталь

- Режим отвода или циркуляции воздуха
- Система легкого монтажа
- Управление MetalTouch
- Подсветка кнопок управления
- Штуцер для отвода воздуха диаметром 120/150 мм
- Максимальная производительность до 770 м³/ч*
- Производительность в режиме FreeBlowing до 830 м³/час
- 3 ступени мощности плюс интенсивная ступень
- Дополнительная шумоизоляция
- Уровень шума: 52 - 58 - 65 dB**
- Аккустическое давление: 38 - 44 - 51 dB(A)**
- Галогенное освещение – 3 x 20 Вт
- Освещение SoftLight
- Функция Dimm
- Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Индикация насыщения металлического фильтра
- Автоматическое отключение интенсивной ступени
- Режим «Остаточный ход»
- Сделано в Германии

Дополнительные принадлежности:
- DHZ 5225 - Комплект для работы в режиме циркуляции
- DHZ 5226 - Угольный фильтр

Мощность подключения: 310 Вт
Размеры прибора (отвод воздуха) (ВхШхГ): 653 - 982 x 900 x 500 мм
Размеры прибора (циркуляция воздуха) (ВхШхГ): 653 - 1097 x 900 x 500 мм

Вытяжка для настенного монтажа

DWB 09T150 – нержавеющая сталь

- Режим отвода или циркуляции воздуха
- Система легкого монтажа
- Электронное управление
- Цифровой дисплей
- Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 / 150 мм
- Максимальная производительность до 1000 м3/ч*
- Производительность в режиме FreeBlowing до 1120 м3/час
- 3 ступени мощности плюс интенсивная ступень
- Дополнительная шумоизоляция
- Уровень шума: 53 - 60 - 63 dB**
- Аккустическое давление: 39 - 46 - 49 db(A)**
- Галогенное освещение 3 x 20 Вт
- Освещение SoftLight
- Функция Dimm
- Отвод воздуха по краям
- Металлический жироулавливающий фильтр
- Индикация насыщения фильтров
- Автоматическое отключение интенсивной ступени
- Режим «Остаточный ход», Таймер
- Сделано в Германии

Дополнительные принадлежности:
- DHZ 5345 - Комплект для работы в режиме циркуляции
- DHZ 5346 - Угольный фильтр

Мощность подключения: 415 Вт
Размеры прибора (отвод воздуха) (ВхШхГ): 628-954 x 900 x 500 мм
Размеры прибора (циркуляция воздуха) (ВхШхГ): 628-1064 x 900 x 500 мм

Вытяжка для настенного монтажа

DWK 09E650 – нержавеющая сталь

- Режим отвода или циркуляции воздуха
- Система легкого монтажа
- Электронное управление
- Цифровой дисплей
- Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 / 150 мм
- Максимальная производительность до 650 м3/ч*
- Производительность в режиме FreeBlowing до 720 м3/час
- 3 ступени мощности плюс интенсивная ступень
- Дополнительная шумоизоляция
- Уровень шума: 48 - 53 - 55 dB**
- Аккустическое давление:34 - 39 - 41 db(A)**
- Галогенное освещение 3 x 20 Вт
- Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Пластина из перфорированной стали поверх жироулавливающего фильтра
- Автоматическое отключение интенсивной ступени
- Сделано в Германии

Дополнительные принадлежности:
- DHZ 5345 - Комплект для работы в режиме циркуляции
- DHZ 5346 - Угольный фильтр

Мощность подключения: 270 Вт
Размеры прибора (отвод воздуха) (ВхШхГ): 865-1153 x 900 x 417 мм
Размеры прибора (циркуляция воздуха) (ВхШхГ): 865-1263 x 900 x 417 мм

Вытяжка для настенного монтажа

DWB 069751 – нержавеющая сталь

- Режим отвода или циркуляции воздуха
- Управление MetalTouch
- Подсветка кнопок управления
- Штуцер для отвода воздуха диаметром 120/150 мм
- Максимальная производительность до 770 м³/ч*
- Производительность в режиме FreeBlowing до 830 м³/час
- 3 ступени мощности плюс интенсивная ступень
- Дополнительная шумоизоляция
- Уровень шума: 52 - 58 - 65 dB**
- Аккустическое давление: 38 - 44 - 51 dB(A)**
- Галогенное освещение – 2 x 20 Вт
- Освещение SoftLight
- Функция Dimm
- Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Индикация насыщения металлического фильтра
- Автоматическое отключение интенсивной ступени
- Режим «Остаточный ход»
- Сделано в Германии

Дополнительные принадлежности:
- DHZ 5225 - Комплект для работы в режиме циркуляции
- DHZ 5226 - Угольный фильтр

Мощность подключения: 290 Вт
Размеры прибора (отвод воздуха) (ВхШхГ): 653 - 982 x 600 x 500 мм
Размеры прибора (циркуляция воздуха) (ВхШхГ): 653 - 1097 x 600 x 500 мм

Вытяжка для настенного монтажа

DWB 06T850 – нержавеющая сталь

- Режим отвода или циркуляции воздуха
- Система легкого монтажа
- Электронное управление
- Цифровой дисплей
- Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 / 150 мм
- Максимальная производительность до 850 м3/ч*
- Производительность в режиме FreeBlowing до 900 м3/час
- 3 ступени мощности плюс интенсивная ступень
- Уровень шума: 51 - 58 - 62 dB**
- Аккустическое давление: 37 - 44 - 48 db(A)**
- Галогенное освещение 2 x 20 Вт
- Освещение SoftLight
- Функция Dimm
- Отвод воздуха по краям
- Металлический жироулавливающий фильтр
- Индикация насыщения фильтров
- Автоматическое отключение интенсивной ступени
- Режим «Остаточный ход», Таймер
- Сделано в Германии

Дополнительные принадлежности:
- DHZ 5325 - Комплект для работы в режиме циркуляции
- DHZ 5326 - Угольный фильтр

Мощность подключения: 300 Вт
Размеры прибора (отвод воздуха) (ВхШхГ): 628-954 x 600 x 500 мм
Размеры прибора (циркуляция воздуха) (ВхШхГ): 628-1064 x 600 x 500 мм

Вытяжка для настенного монтажа

DWK 06E650 – нержавеющая сталь

- Режим отвода или циркуляции воздуха
- Система легкого монтажа
- Электронное управление
- Цифровой дисплей
- Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 / 150 мм
- Максимальная производительность до 650 м3/ч*
- Производительность в режиме FreeBlowing до 680 м3/час
- 3 ступени мощности плюс интенсивная ступень
- Уровень шума: 46 - 53 - 56 dB**
- Аккустическое давление: 32 - 39 - 42 db(A)**
- Галогенное освещение 2 x 20 Вт
- Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Пластина из перфорированной стали поверх жироулавливающего фильтра
- Автоматическое отключение интенсивной ступени
- Сделано в Германии

Дополнительные принадлежности:
- DHZ 5325 - Комплект для работы в режиме циркуляции
- DHZ 5326 - Угольный фильтр

Мощность подключения: 250 Вт
Размеры прибора (отвод воздуха) (ВхШхГ): 865-1153 x 600 x 417 мм
Размеры прибора (циркуляция воздуха) (ВхШхГ): 865-1263 x 600 x 417 мм

* - в режиме отвода воздуха, по DIN/EN 61591, ** - на 1 -2 -3-й ступенях соответственно, на 1 pW по DIN/EN 60704-2-13

Вытяжка для настенного монтажа

DWA 09E650 – нержавеющая сталь

- Режим отвода или циркуляции воздуха
- Система легкого монтажа
- Электронное управление
- Цифровой дисплей
- Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 / 150 мм
- Максимальная производительность до 650 м3/ч*
- Производительность в режиме FreeBlowing до 720 м3/час
- 3 ступени мощности плюс интенсивная ступень
- Уровень шума: 50 - 53 - 57 dB**
- Аккустическое давление:36 - 39 - 43 db(A)**
- Галогенное освещение 2 x 20 Вт
- Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Автоматическое отключение интенсивной ступени
- Сделано в Германии

Дополнительные принадлежности:
- DHZ 5325 - Комплект для работы в режиме циркуляции
- DHZ 5326 - Угольный фильтр

Мощность подключения: 250 Вт
Размеры прибора (отвод воздуха)
(ВхШхГ): 634-954 x 900 x 540 мм
Размеры прибора (циркуляция воздуха)
(ВхШхГ): 634-1064 x 900 x 540 мм

Вытяжка для настенного монтажа

DWA 09D651 – нержавеющая сталь

- Режим отвода или циркуляции воздуха
- Система легкого монтажа
- Подсветка кнопок управления
- Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 / 150 мм
- Максимальная производительность до 650 м3/ч*
- Производительность в режиме FreeBlowing до 720 м3/час
- 3 ступени мощности плюс интенсивная ступень
- Уровень шума: 50 - 53 - 57 dB**
- Аккустическое давление: 36 - 39 - 43 db(A)**
- Галогенное освещение 2 x 25 Вт
- Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Сделано в Германии

Дополнительные принадлежности:
- DHZ 5325 - Комплект для работы в режиме циркуляции
- DHZ 5326 - Угольный фильтр

Мощность подключения: 260 Вт
Размеры прибора (отвод воздуха)
(ВхШхГ): 634-954 x 900 x 540 мм
Размеры прибора (циркуляция воздуха)
(ВхШхГ): 634-1064 x 900 x 540 мм

Вытяжка для настенного монтажа

DWB 09D651 – нержавеющая сталь

- Режим отвода или циркуляции воздуха
- Система легкого монтажа
- Подсветка кнопок управления
- Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 / 150 мм
- Максимальная производительность до 650 м3/ч*
- Производительность в режиме FreeBlowing до 720 м3/час
- 3 ступени мощности плюс интенсивная ступень
- Дополнительная шумоизоляция
- Уровень шума: 43 - 49 - 54 dB**
- Аккустическое давление: 29 - 35 - 40 db(A)**
- Галогенное освещение 2 x 25 Вт
- Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Сделано в Германии

Дополнительные принадлежности:
- DHZ 5325 - Комплект для работы в режиме циркуляции
- DHZ 5326 - Угольный фильтр

Мощность подключения: 260 Вт
Размеры прибора (отвод воздуха)
(ВхШхГ): 628-954 x 900 x 500 мм
Размеры прибора (циркуляция воздуха)
(ВхШхГ): 628-1064 x 900 x 500 мм

Вытяжка для настенного монтажа

DWA 06E650 – нержавеющая сталь

- Режим отвода или циркуляции воздуха
- Система легкого монтажа
- Электронное управление
- Цифровой дисплей
- Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 / 150 мм
- Максимальная производительность до 650 м3/ч*
- Производительность в режиме FreeBlowing до 720 м3/час
- 3 ступени мощности плюс интенсивная ступень
- Уровень шума: 50 - 53 - 57 dB**
- Аккустическое давление: 36 - 39 - 43 db(A)**
- Галогенное освещение 2 x 20 Вт
- Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Автоматическое отключение интенсивной ступени
- Сделано в Германии

Дополнительные принадлежности:
- DHZ 5325 - Комплект для работы в режиме циркуляции
- DHZ 5326 - Угольный фильтр

Мощность подключения: 250 Вт
Размеры прибора (отвод воздуха)
(ВхШхГ): 634-954 x 600 x 540 мм
Размеры прибора (циркуляция воздуха)
(ВхШхГ): 634-1064 x 600 x 540 мм

Вытяжка для настенного монтажа

DWA 06D651 – нержавеющая сталь

- Режим отвода или циркуляции воздуха
- Система легкого монтажа
- Подсветка кнопок управления
- Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 / 150 мм
- Максимальная производительность до 650 м3/ч*
- Производительность в режиме FreeBlowing до 720 м3/час
- 3 ступени мощности плюс интенсивная ступень
- Уровень шума: 50 - 53 - 57 dB**
- Аккустическое давление:36 - 39 - 43 db(A)**
- Галогенное освещение 2 x 25 Вт
- Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Сделано в Германии

Дополнительные принадлежности:
- DHZ 5325 - Комплект для работы в режиме циркуляции
- DHZ 5326 - Угольный фильтр

Мощность подключения: 260 Вт
Размеры прибора (отвод воздуха)
(ВхШхГ): 638-954 x 600 x 540 мм
Размеры прибора (циркуляция воздуха)
(ВхШхГ): 638-1064 x 600 x 540 мм

Вытяжка для настенного монтажа

DWB 06D651 – нержавеющая сталь

- Режим отвода или циркуляции воздуха
- Система легкого монтажа
- Подсветка кнопок управления
- Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 / 150 мм
- Максимальная производительность до 650 м3/ч*
- Производительность в режиме FreeBlowing до 720 м3/час
- 3 ступени мощности плюс интенсивная ступень
- Уровень шума: 50 - 53 - 57 dB**
- Аккустическое давление: 36 - 39 - 43 db(A)**
- Галогенное освещение 2 x 25 Вт
- Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Сделано в Германии

Дополнительные принадлежности:
- DHZ 5325 - Комплект для работы в режиме циркуляции
- DHZ 5326 - Угольный фильтр

Мощность подключения: 260 Вт
Размеры прибора (отвод воздуха)
(ВхШхГ): 628-954 x 600 x 500 мм
Размеры прибора (циркуляция воздуха)
(ВхШхГ): 628-1064 x 600 x 500 мм

* - в режиме отвода воздуха, по DIN/EN 61591, ** - на 1 -2 -3-й ступенях соответственно, на 1 pW по DIN/EN 60704-2-13

Вытяжки

настенные

Вытяжка для настенного монтажа

DWW 091451 – нержавеющая сталь

- Режим отвода или циркуляции воздуха
- Ползунковый переключатель
- Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 мм
- Максимальная производительность до 400 м³/ч*
- Производительность в режиме FreeBlowing до 440 м³/час
- 3 ступени мощности
- Уровень шума: 53 - 61 - 67 dB**
- Аккустическое давление: 39 - 47 - 53 db(A)**
- Освещение – 2 x 40 Вт
- Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Сделано в Германии

Дополнительные принадлежности:
- DHZ 5145 - Комплект для работы в режиме циркуляции
- DHZ 5146 - Угольный фильтр
- DHZ 9550 - Настенная панель из нержавеющей стали

Мощность подключения: 260 Вт
Размеры прибора (отвод воздуха) (ВхШхГ): 793 - 970 x 900 x 500 мм
Размеры прибора (циркуляция воздуха) (ВхШхГ): 793 - 970 x 900 x 500 мм

Вытяжка для настенного монтажа

DWW 062750 – нержавеющая сталь

- Режим отвода или циркуляции воздуха
- Кнопки выбора уровня мощности
- Штуцер для отвода воздуха диаметром 120/150 мм
- Максимальная производительность до 740 м³/ч*
- Производительность в режиме FreeBlowing до 830 м³/час
- 3 ступени мощности
- Уровень шума: 58 - 65 - 71 dB**
- Аккустическое давление: 44 - 51 - 57 db(A)**
- Освещение – 2 x 40 Вт
- Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Сделано в Германии

Дополнительные принадлежности:
- DHZ 5145 - Комплект для работы в режиме циркуляции
- DHZ 5146 - Угольный фильтр
- DHZ 6550 - Настенная панель из нержавеющей стали

Мощность подключения: 330 Вт
Размеры прибора (отвод воздуха) (ВхШхГ): 793 - 970 x 600 x 500 мм
Размеры прибора (циркуляция воздуха) (ВхШхГ): 793 - 970 x 600 x 500 мм

Вытяжка для настенного монтажа

DWW 062450 – нержавеющая сталь

- Режим отвода или циркуляции воздуха
- Кнопки выбора уровня мощности
- Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 мм
- Максимальная производительность до 400 м³/ч*
- Производительность в режиме FreeBlowing до 440 м³/час
- 3 ступени мощности
- Уровень шума: 53 - 61 - 67 dB**
- Аккустическое давление: 39 - 47 - 53 db(A)**
- Освещение – 2 x 40 Вт
- Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Сделано в Германии

Дополнительные принадлежности:
- DHZ 5145 - Комплект для работы в режиме циркуляции
- DHZ 5146 - Угольный фильтр
- DHZ 6550 - Настенная панель из нержавеющей стали

Мощность подключения: 260 Вт
Размеры прибора (отвод воздуха) (ВхШхГ): 793 - 970 x 600 x 500 мм
Размеры прибора (циркуляция воздуха) (ВхШхГ): 793 - 970 x 600 x 500 мм

Вытяжка для настенного монтажа

DWW 061451 – нержавеющая сталь
DWW 061461 – черный
DWW 061421 – белый

- Режим отвода или циркуляции воздуха
- Ползунковый переключатель
- Штуцер для отвода воздуха диаметром 120 мм
- Максимальная производительность до 400 м³/ч*
- Производительность в режиме FreeBlowing до 440 м³/час
- 3 ступени мощности
- Уровень шума: 53 - 61 - 67 dB**
- Аккустическое давление: 39 - 47 - 53 db(A)**
- Освещение: 2 x 40 Вт
- Металлический жироулавливающий фильтр
- Сделано в Германии

Дополнительные принадлежности:
- DHZ 5145 - Комплект для работы в режиме циркуляции
- DHZ 5146 - Угольный фильтр
- DHZ 6550 - Настенная панель из нержавеющей стали

Мощность подключения: 260 Вт
Размеры прибора (отвод воздуха) (ВхШхГ): 793 - 970 x 600 x 500 мм
Размеры прибора (циркуляция воздуха) (ВхШхГ): 793 - 970 x 600 x 500 мм

Вытяжка для настенного монтажа

DWW 063461 – черный

- Эмалированная сталь
- Режим отвода или циркуляции воздуха
- Кнопки выбора уровня мощности
- Штуцер для отвода воздуха диаметром 120/150 мм
- Максимальная производительность до 400 м³/ч*
- Производительность в режиме FreeBlowing до 420 м³/час
- 3 ступени мощности
- Уровень шума: 36 - 45 - 61 dB**
- Аккустическое давление: 36 - 45 - 49 db(A)**
- Освещение: 2 x 40 Вт
- Металлический жироулавливающий фильтр
- Сделано в Италии

Дополнительные принадлежности:
- DHZ 5495 - Комплект для работы в режиме циркуляции
- DHZ 5146 - Угольный фильтр

Мощность подключения: 260 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ): 903 - 1040 x 600 x 515 см
Размеры прибора, циркуляция (ВхШхГ): 903 - 1318 x 600 x 515 см

* - в режиме отвода воздуха, по DIN/EN 61591
** - на 1 -2 -3-й ступенях соответственно, на 1 pW по DIN/EN 60704-2-13

Вытяжки

встраиваемые

Вытяжка для монтажа в шкаф

DHI 665V – серебристый

- Вытяжка для встраивания в навесной шкаф шириной 60 см
- Выдвижной экран с возможностью установки декоративной панели из мебельного фронта или металла (дополнительная принадлежность)
- Режим отвода или циркуляции воздуха
- Электронное управление, Vario-пульт
- 7-сегментный дисплей
- Штуцер для отвода воздуха диаметром 120/150 мм
- Максимальная производительность до 700 м³/ч*
- Производительность в режиме FreeBlowing до 720 м³/час
- 3 ступени мощности плюс интенсивная ступень
- Уровень шума: 48 - 53 - 59 dB**
- Аккустическое давление: 36 - 41 - 47 db(A)**
- Галогенное освещение – 2 x 20 Вт
- Освещение SoftLight
- Функция Dimm
- Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Индикация насыщения металлического фильтра
- Индикация насыщения угольного фильтра***
- Автоматическое отключение интенсивной ступени
- Интервальный режим работы
- Режим «Остаточный ход»
- Сделано в Германии

Дополнительные принадлежности:
- DHZ 4505 - Комплект для работы в режиме циркуляции
- DHZ 4650 - Декоративная панель «нержавеющая сталь»
- DHZ 4655 - Декоративная панель «нержавеющая сталь» для Vario-пульта

Мощность подключения: 240 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ): 465 x 594 x 273 мм
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):
435 x 556 x 273 мм

Вытяжка для монтажа в шкаф

DHI 635H – серебристый

- Вытяжка для встраивания в навесной шкаф шириной 60 см
- Выдвижной экран с возможностью установки декоративной панели из мебельного фронта или металла (дополнительная принадлежность)
- Режим отвода или циркуляции воздуха
- Штуцер для отвода воздуха диаметром 100/120 мм
- Максимальная производительность до 400 м³/ч*
- Производительность в режиме FreeBlowing до 420 м³/час
- 3 ступени мощности
- Уровень шума: 57 - 61 - 64 dB**
- Аккустическое давление: 45 - 49 - 52 db(A)**
- Освещение – 2 x 40 Вт
- Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Сделано в Германии

Дополнительные принадлежности:
- DHZ 3405 - Комплект для работы в режиме циркуляции
- DHZ 3350 - Декоративная панель «нержавеющая сталь»
- DHZ 3406 - Угольный фильтр

Мощность подключения: 180 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ): 354 x 598 x 280 мм
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):
322 x 598 x 260 мм

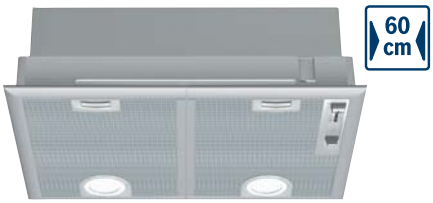

Вытяжка для монтажа в шкаф

DHL 545S – серебристый

- Встраиваемая вытяжка
- Режим отвода или циркуляции воздуха
- Ползунковый переключатель
- Двухмоторная конструкция
- Штуцер для отвода воздуха диаметром 120/150 мм
- Максимальная производительность до 500 м³/ч*
- Производительность в режиме FreeBlowing до 540 м³/час
- 3 ступени мощности плюс интенсивная ступень
- Уровень шума: 53 - 59 - 62 dB**
- Аккустическое давление: 41 - 47 - 50 db(A)**
- Галогенное освещение – 2 x 20 Вт
- Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Сделано в Германии

Дополнительные принадлежности:
- DHZ 7305 - Комплект для работы и в режиме циркуляции

Мощность подключения: 380 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ): 255 x 530 x 380 мм
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ):
255 x 500 x 350 мм

Вытяжка

DHU 655U – нержавеющая сталь
DHU 652U – белый

- Вытяжка козырькового типа
- Режим отвода или циркуляции воздуха
- Механическое управление, кнопки
- Двухмоторная конструкция
- Штуцер для отвода воздуха диаметром 100 / 120 мм
- Максимальная производительность до 380 м3/ч*
- 3 ступени мощности плюс интенсивная ступень
- Уровень шума: 56 - 60 - 66 dB**
- Аккустическое давление: 44 - 48 - 54 db(A)**
- Освещение 2 x 40 Вт
- Металлический жироулавливающий фильтр
- Сделано в Германии

Дополнительные принадлежности:
- DHZ 1100 - Угольный фильтр для работы вытяжки в режиме циркуляции

Мощность подключения: 340 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ): 140 x 598 x 510 мм

Вытяжка

DHU 635D – нержавеющая сталь
DHU 632D – белый

- Вытяжка козырькового типа
- Режим отвода или циркуляции воздуха
- Кулисные переключатели
- Штуцер для отвода воздуха диаметром 100 / 120 мм
- Максимальная производительность до 180 м3/ч*
- 3 ступени мощности
- Уровень шума: 55 - 58 - 64 dB**
- Аккустическое давление: 43 - 46 - 52 db(A)**
- Освещение 1 x 40 Вт
- Флисовый жироулавливающий фильтр
- Сделано в Германии

Дополнительные принадлежности:
- DHZ 1100 - Угольный фильтр для работы вытяжки в режиме циркуляции
- DHZ 1610 - Металлический жироулавливающий фильтр
- DHZ 2100 - Трафарет для флисового фильтра

Мощность подключения: 125 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ): 140 x 598 x 510 мм

* - в режиме отвода воздуха, по DIN/EN 61591
** - на 1 -2 -3-й ступенях соответственно, на 1 pW по DIN/EN 60704-2-13
*** - при установке комплекта для работы вытяжки в режиме циркуляции

Схемы встраивания

ВЫТЯЖКИ

Вытяжка для островного монтажа

DIB 09T150



Размеры в мм



Размеры в мм



Размеры в мм



Размеры в мм

Вытяжка для настенного монтажа

DWK 09E850



(1) Отвод воздуха
(2) Циркуляция воздуха
(3) Выход воздуха. Для режима отвода воздуха блок с прорезями монтируется внизу

Размеры в мм



При наличии задней стенки необходимо учитывать конструкцию прибора.

Размеры в мм



Размеры в мм



Размеры в мм

Вытяжка для настенного монтажа

DWB 099751



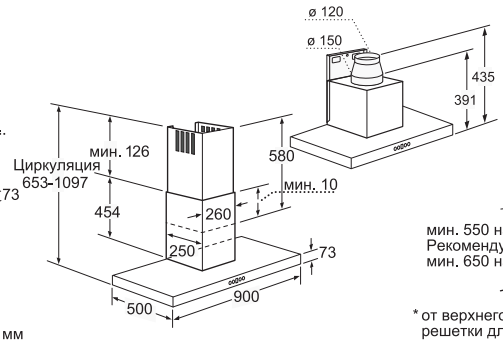

Размеры в мм



Размеры в мм



Размеры в мм

Вытяжка для настенного монтажа

DWB 09T150



(1) Отвод воздуха
(2) Циркуляция воздуха
(3) Выход воздуха. Для режима отвода воздуха блок с прорезями монтируется внизу

Размеры в мм



При наличии задней стенки необходимо учитывать конструкцию прибора.

Размеры в мм



Размеры в мм



Размеры в мм

Вытяжка для настенного монтажа

DWK 09E650



(1) Отвод воздуха
(2) Циркуляция воздуха
(3) Выход воздуха. Для режима отвода воздуха блок с прорезями монтируется внизу

Размеры в мм



При наличии задней стенки необходимо учитывать конструкцию прибора.

Размеры в мм



* от решётки для посуды

Размеры в мм



* от решётки для посуды

Размеры в мм

Вытяжка для настенного монтажа

DWA 09E650



(1) Отвод воздуха
(2) Циркуляция воздуха
(3) Выход воздуха. Для режима отвода воздуха блок с прорезями монтируется внизу

Размеры в мм



При наличии задней стенки необходимо учитывать конструкцию прибора.

Размеры в мм



* от решётки для посуды

Размеры в мм



* от решётки для посуды

Размеры в мм

Вытяжка для настенного монтажа

DWA 09D651



(1) Отвод воздуха
(2) Циркуляция воздуха
(3) Выход воздуха. Для режима отвода воздуха блок с прорезями монтируется внизу

Размеры в мм



При наличии задней стенки необходимо учитывать конструкцию прибора.

Размеры в мм



* от решётки для посуды

Размеры в мм



* от решётки для посуды

Размеры в мм

Вытяжка для настенного монтажа

DWB 09D651



(1) Режим отвода воздуха
(2) Режим циркуляции воздуха
(3) Выход воздухаДля режима отвода воздуха блок с прорезями монтируется внизу

Размеры в мм



Размеры в мм



* от решётки для посуды

Размеры в мм



* от решётки для посуды

Размеры в мм

Схемы встраивания

ВЫТЯЖКИ

Вытяжка для настенного монтажа

DWW 091451



Размеры в мм





Размеры в мм



Размеры в мм

Вытяжка для настенного монтажа

DWB 069751





Размеры в мм



Размеры в мм



Размеры в мм

Вытяжка для настенного монтажа

DWB 06T850



(1) Отвод воздуха
(2) Циркуляция воздуха
(3) Выход воздуха. Для режима отвода воздуха блок с прорезями монтируется внизу

Размеры в мм



При наличии задней стенки необходимо учитывать конструкцию прибора.

Размеры в мм



Размеры в мм



Размеры в мм

Вытяжка для настенного монтажа

DWK 06E650



(1) Отвод воздуха
(2) Циркуляция воздуха
(3) Выход воздуха. Для режима отвода воздуха блок с прорезями монтируется внизу

Размеры в мм



При наличии задней стенки необходимо учитывать конструкцию прибора.

Размеры в мм



Размеры в мм



Размеры в мм

Вытяжка для настенного монтажа

DWA 06E650



(1) Режим отвода воздуха
(2) Режим циркуляции воздуха
(3) Выход воздуха. Для режима отвода воздуха блок с прорезями монтируется внизу

Размеры в мм



При наличии задней стенки необходимо учитывать конструкцию прибора.

Размеры в мм



* от решётки для посуды

Размеры в мм



* от решётки для посуды

Размеры в мм

Вытяжка для настенного монтажа

DWA 06D651



(1) Отвод воздуха
(2) Циркуляция воздуха
(3) Выход воздуха. Для режима отвода воздуха блок с прорезями монтируется внизу

Размеры в мм



При наличии задней стенки необходимо учитывать конструкцию прибора.

Размеры в мм



* от решётки для посуды

Размеры в мм



* от решётки для посуды

Размеры в мм

Вытяжка для настенного монтажа

DWB 06D651



(1) Режим отвода воздуха
(2) Режим циркуляции воздуха
(3) Выход воздухаДля режима отвода воздуха блок с прорезями монтируется внизу

Размеры в мм



Размеры в мм



* от решётки для посуды

Размеры в мм



* от решётки для посуды

Размеры в мм

Вытяжка для настенного монтажа

DWW 062750



Размеры в мм





* От верхнего края решетки для посуды

Размеры в мм



* От верхнего края решетки для посуды

Размеры в мм

Схемы встраивания

ВЫТЯЖКИ

Вытяжка для настенного монтажа

DWW 062450



Размеры в мм





* От верхнего края решетки для посуды

Размеры в мм



* От верхнего края решетки для посуды

Размеры в мм

Вытяжка для настенного монтажа

DWW 061451, DWW 061461, DWW 061421



Размеры в мм



* от верхн.края решетки для посуды

Размеры в мм



* от верхнего края решетки для посуды

Размеры в мм

Вытяжка

DWW 063461



Размеры в мм





* от решётки для посуды

Размеры в мм



* от решётки для посуды

Размеры в мм

Вытяжка для монтажа в шкаф

DHI 665V

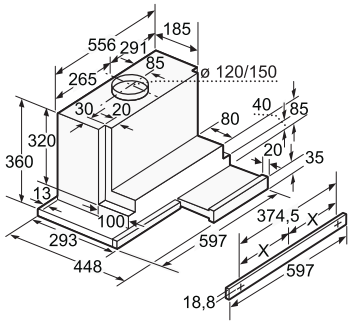

Размеры в мм

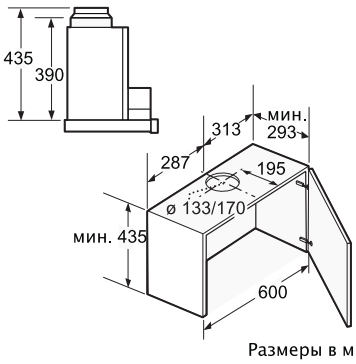

Размеры в мм

Вытяжка для монтажа в шкаф

DHI 635H

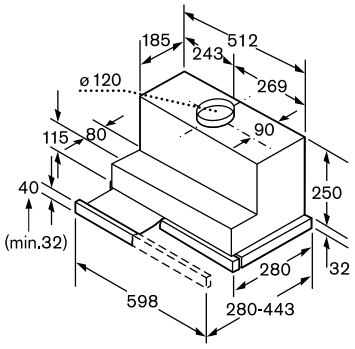



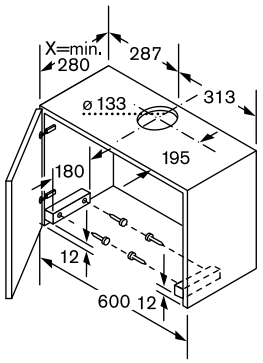

Встраиваемая вытяжка

DHL 545S



Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm

Вытяжка

DHU 652U, DHU 655U







Вытяжка

DHU 635D, DHU 632D







VitaFresh +0°C
fish and meat
VitaFresh +0°C

Холодильники

Встраиваемые

Комфорт-класс

KIC 38A51 RU

- Техника плоских шарниров
- Общий полезный объем: 247 л
- Электронная регулировка и контроль температуры
- Годовой расход электроэнергии: 239 кВтч
- Климатический класс: SN-ST
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- ✱✱✱ **– морозильная камера: 36 л**
- Мощность замораживания 3 кг/24 ч
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 18 ч
- Автоматический режим суперзамораживания
- **Холодильная камера: 137 л**
- Температура хранения от +4 до +8 °C
- Автоматика оттаивания
  - полки из ударопрочного стекла, 2 из них – переставляемые по высоте
- Выдвижной контейнер
- 2 бокса для овощей и фруктов
- **Отделение «Погреб»: 74 л**
- Температура хранения от +5 до +12 °C
- Автоматика оттаивания
- 1 широкий выдвижной ящик
- 1 выдвижной контейнер

Принадлежности:
- Ванночка для льда
- 2 подставки для яиц
- Масленка

Размеры прибора (ВхШхГ): 178,3 x 53,8 x 53,3 см
Размеры ниши (ВхШхГ): 178,5 x 56 x 55 см
Мощность подключения: 90 Вт

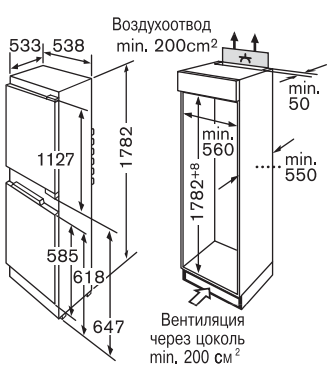

Премиум-класс

KIS 38A51 RU

- Техника плоских шарниров
- Общий полезный объем: 281 л
- Раздельная электронная регулировка и контроль температуры
- Электронный дисплей
- Годовой расход электроэнергии: 290 кВтч
- Климатический класс: SN-T
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- 1 компрессор, 2 контура циркуляции
- **Холодильная камера: 222 л**
- Автоматика оттаивания
- 5 полок из ударопрочного стекла, из них – 4 переставляемые по высоте, 1 – составная
- Выдвижной контейнер
- Бокс для овощей и фруктов с регулировкой влажности
- ✱✱✱ **– морозильная камера: 59 л**
- Мощность замораживания 12 кг/24 ч
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 22 ч
- Поэтажный холод
- Автоматический режим суперзамораживания
- Акустический сигнал тревоги, функция памяти
- 3 прозрачных бокса

Принадлежности:
- Ванночка для льда
- 2 подставки для яиц

Размеры прибора (ВхШхГ): 177,2 x 54,1 x 54,5 см
Размеры ниши (ВхШхГ): 177,5 x 56,0 x 55,0 см
Мощность подключения: 120 Вт

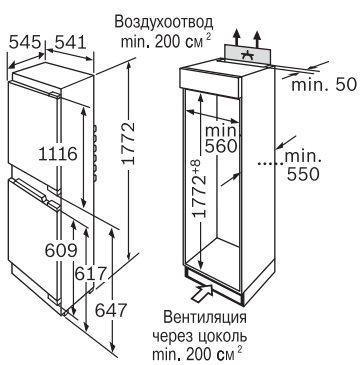

Комфорт-класс

KIV 38X20 RU

- Техника скользящих направляющих
- Общий полезный объем: 279 л
- Годовой расход электроэнергии: 276 кВтч
- Климатический класс: ST
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- **Холодильная камера: 219 л**
- Автоматика оттаивания
- 5 полок из ударопрочного стекла, из них – 4 переставляемые по высоте
- Бокс для овощей и фруктов
- Дополнительная полка для бутылок
- Выдвижной контейнер
- ✱✱✱✱ **– морозильная камера: 60 л**
- Мощность замораживания 4 кг/24 ч
- Длительность хранения при отключении электроэнергии 13 ч
- Поэтажный холод
- 3 прозрачных бокса

Принадлежности:
- Ванночка для льда
- Подставка для яиц
- Масленка

Размеры прибора (ВхШхГ): 177,2 x 54,1 x 54,5 см
Размеры ниши (ВхШхГ): 177,5 x 56,0 x 55,0 см
Мощность подключения: 120 Вт

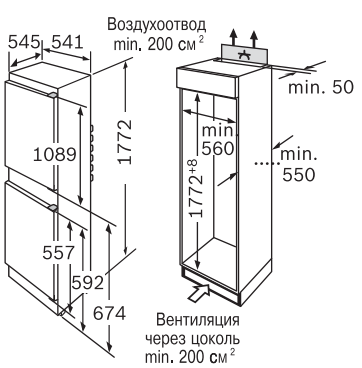

Холодильники

Встраиваемые

102,5 cm

Energy A+

122,5 cm

Energy A+

Премиум-класс	Комфорт-класс
KIR 20A51 RU	**KIL 24A51 RU**
▸ Техника плоских шарниров ▸ Годовой расход электроэнергии: 126 кВтч ▸ Климатический класс: SN-ST ▸ Общий полезный объем: 184 л ▸ Электронная регулировка и контроль температуры ▸ Супертихо! ▸ Дверной упор правый, перенавешиваемый ▸ **Холодильная камера: 184 л** ▸ Автоматика оттаивания ▸ Автоматический режим суперохлаждения ▸ 5 полок из ударопрочного стекла, 4 из них – переставляемые по высоте, 1 составная ▸ Бокс для овощей и фруктов с регулировкой влажности ▸ Внутреннее освещение: 1 x 25 Вт ▸ Выдвижной контейнер	▸ Техника плоских шарниров ▸ Годовой расход электроэнергии: 224 кВтч ▸ Климатический класс: SN-ST ▸ Общий полезный объем: 206 л ▸ Электронная регулировка и контроль температуры ▸ Супертихо! ▸ Дверной упор правый, перенавешиваемый ▸ ✱✱✱ **– морозильная камера: 17 л** ▸ Мощность замораживания: 2 кг/24 ч ▸ Длительность хранения при отключении электроэнергии: 12 ч ▸ **Холодильная камера: 189 л** ▸ Автоматика оттаивания ▸ Автоматический режим суперохлаждения ▸ 5 полок из ударопрочного стекла, 4 из них – переставляемые по высоте, 1 составная ▸ Бокс для овощей и фруктов с регулировкой влажности ▸ Вутреннее освещение: 1 x 25 Вт ▸ Выдвижной контейнер
Принадлежности: ▸ 1 подставка для яиц ▸ 1 масленка	**Принадлежности:** ▸ 1 подставка для яиц ▸ 1 ванночка для льда
Размеры прибора (ВхШхГ): 102,1 x 54,1 x 54,2 см **Размеры ниши (ВхШхГ):** 102,5 x 56,0 x 55,0 см **Мощность подключения:** 90 Вт	**Размеры прибора (ВхШхГ):** 122,1 x 54,1 x 54,2 см **Размеры ниши (ВхШхГ):** 122,5 x 56,0 x 55,0 см **Мощность подключения:** 90 Вт

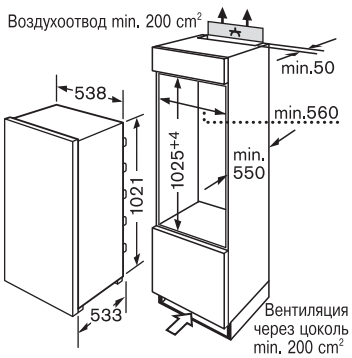

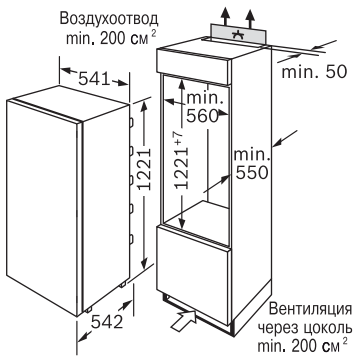

Холодильники

Встраиваемые и под столешницу

Под столешницу

KUL 15A50 RU

- Техника плоских шарниров
- Годовой расход электроэнергии: 173 кВтч
- Климатический класс: SN-ST
- Общий полезный объем: 125 л
- Супертихо!
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Циркуляция воздуха через решетку цоколя
- ****** **– морозильная камера: 15 л**
- Мощность замораживания: 2 кг/24 ч
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 12 ч
- **Снизу: холодильная камера: 110 л**
- Автоматика оттаивания
- 2 полки из ударопрочного стекла, 1 из них – переставляемая по высоте
- Бокс для овощей и фруктов, под ним бокс для хранения мясных продуктов
- Вутреннее освещение: 1 x 25 Вт Daylight

Принадлежности:
- 1 подставка для яиц
- 1 ванночка для льда

Размеры прибора (ВхШхГ): 82,0 x 59,8 x 54,8 см
Размеры ниши (ВхШхГ): 82,0 x 60,0 x 55,0 см
Мощность подключения: 90 Вт



* Регулирумые цоколь/высота встройки

Под столешницу

KUR 15A50 RU

- Техника плоских шарниров
- Годовой расход электроэнергии: 118 кВтч
- Климатический класс: SN-ST
- Общий полезный объем: 141 л
- Супертихо!
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Автоматика оттаивания
- 3 полки из ударопрочного стекла, 2 из них – переставляемые по высоте
- Бокс для овощей и фруктов, под ним бокс для хранения мясных продуктов
- Внутреннее освещение: 1 x 25 Вт Daylight

Принадлежности:
- 1 подставка для яиц

Размеры прибора (ВхШхГ): 82,0 x 59,8 x 54,8 см
Размеры ниши (ВхШхГ): 82,0 x 60,0 x 55,0 см
Мощность подключения: 90 Вт



* Регулирумые цоколь/высота встройки

Морозильники

Встраиваемые и под столешницу

72 cm

Energy A+

60 cm

82 cm

Energy A

Встраиваемый	Под столешницу
GID 14A50 RU	**GUD 15A50 RU**
▸ Техника плоских шарниров ▸ Годовой расход электроэнергии: 177 кВтч ▸ Климатический класс: SN-ST ▸ Полезный объем: 70 л ▸ Супертихо! ▸ Дверной упор правый, перенавешиваемый ▸ Мощность замораживания: 10 кг/24 ч ▸ Длительность хранения при отключении электроэнергии: 25 ч ▸ Режим суперзамораживания ▸ Поэтажный холод ▸ Активная визуальная и акустическая система сигнализации ▸ 3 прозрачных бокса	▸ Техника плоских шарниров ▸ Годовой расход электроэнергии: 184 кВтч ▸ Климатический класс: SN-ST ▸ Полезный объем: 98 л ▸ Супертихо! ▸ Дверной упор правый, перенавешиваемый ▸ Циркуляция воздуха через решетку цоколя ▸ Мощность замораживания: 12 кг/24 ч ▸ Длительность хранения при отключении электроэнергии: 24 ч ▸ Режим суперзамораживания ▸ Поэтажный холод ▸ Активная визуальная и акустическая система сигнализации ▸ 3 прозрачных бокса
Принадлежности: ▸ 2 аккумулятора холода ▸ 1 ванночка для льда	**Принадлежности:** ▸ 2 аккумулятора холода ▸ 1 ванночка для льда
Размеры прибора (ВхШхГ): 71,2 x 54,1 x 54,2 см **Размеры ниши (ВхШхГ):** 72,0 x 56,0 x 55,0 см **Мощность подключения:** 90 Вт	**Размеры прибора (ВхШхГ):** 82,0 x 59,8 x 54,8 см **Размеры ниши (ВхШхГ):** 82,0 x 60,0 x 55,0 см **Мощность подключения:** 90 Вт

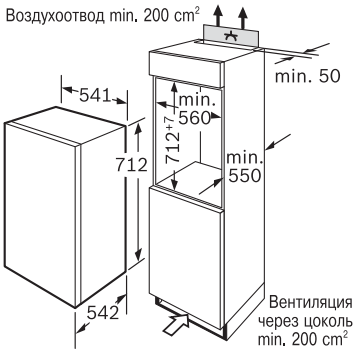

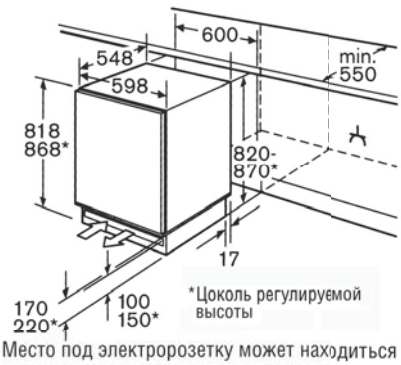

Место под электророзетку может находиться слева или справа от прибора. Циркуляция воздуха осуществляется через цоколь

Технические особенности и польза

Функция	Польза	Технические особенности
Полка для бутылок	У Вас есть дополнительное пространство для охлаждения напитков.	Дополнительная полка для бутылок экономит место, позволяя безопасно разместить в горизонтальном положении до пяти бутылок разной высоты.
Полка для бутылок с фиксатором	Специальный фиксатор прочно зафиксирует бутылки в вертикальном положении и не позволит им опрокинуться.	
Полки из ударопрочного стекла	Полки из ударопрочного стекла легко переставляются по высоте. На них надежно, не опрокидываясь, могут располагаться продукты питания. Полки легко и удобно чистить, они гигиеничны, прочны и устойчивы к царапинам.	
Помощь при закрытии двери	Помощь закрытия двери заботится о том, чтобы при закрытии дверца не распахнулась обратно. Температура остается постоянной, а также не увеличивается расход электроэнергии.	Два дверных затвора, натянутые на пружины, заботятся о безопасном и надежном механизме закрытия двери.
Поэтажный холод **Равномерное замораживание во всех боксах**	Равномерное замораживание во всех боксах.	Каждый бокс в морозильном отделении оснащен собственной секцией испарителя. Благодаря этому замораживание происходит равномерно на всех уровнях.
Регулировка влажности в боксе для овощей и фруктов	Лучше сохраняются питательные вещества, вкус и внешний вид продуктов.	Бокс для овощей и фруктов с регулировкой влажности позволяет вручную устанавливать требуемую влажность в зависимости от хранимых продуктов. Если выдвижной регулятор остается закрытым, то влажность высокая – овощи и фрукты в течение долгого времени остаются свежими.
Режим «суперзамораживание» **Защита уже замороженных продуктов** 	Защита продуктов, подвергнутых глубокой заморозке, от оттаивания из-за временного повышения температуры во время замораживания новых продуктов. Благодаря отсутствию необходимости в корректировке температурных настроек холодильник всегда работает в наиболее экономичном режиме, защищая одновременно все продукты от размораживания.	При нажатии клавиши суперзамораживания понижается температура в морозильной. Данную функцию можно активировать в зависимости от количества закладываемых на замораживание продуктов, но не более чем за 24 часа. Таким образом предотвращается оттаивание уже замороженных продуктов, а вновь закладываемые продукты замораживаются быстрее.
Режим «суперохлаждение» **Защита уже охлажденных продуктов**	Необходим, если Вы положили в холодильное отделение большое количество свежих продуктов. Свежие продукты охлаждаются быстро и не успевают повысить общую температуру в холодильном отделении.	При нажатии клавиши суперохлаждения температура в холодильной камере понижается до 2 °C, что необходимо при помещении в холодильник большого количества новых продуктов. Для предотвращения излишнего расхода электроэнергии данная функция отключается, как правило, примерно через 6 часов.
Система NoFrost **Отсутствие необходимости размораживания экономит Ваше время** 	Технология NoFrost в морозильной камере позволит Вам забыть, что такое лед и иней.	С помощью специальной системы вентиляции влага отводится из морозильного отделения в специально предназначенный для этой цели отсек вне морозильной камеры. Кроме того, время от времени прибор самостоятельно размораживается. Образовавшееся при этом небольшое количество талой воды стекает в специальную чашу, расположенную над компрессором, и при его включении постепенно испаряется. Морозильную камеру не надо размораживать, потому что в ней не образуется лед, а замороженные продукты не покрываются инеем.
Составная полка **Больше места для высоких предметов**	В холодильной камере всегда найдется место для высоких сосудов.	Составные полки из ударопрочного стекла состоят из двух частей и поэтому легко меняют конфигурацию. Чтобы поставить в холодильную камеру такой высокий предмет, как банка или кастрюля, нужно передвинуть переднюю половину полки назад по направляющим или совсем снять.
Супербольшой контейнер для овощей и фруктов	Контейнер вмещает даже крупные овощи и фрукты (например, целый арбуз), а вынимаемые разделители помогают распределить продукты так, как Вам это удобно.	

BOSCH
auto
eco
35-45°
45-65°
65-75°
50°
45°
h.
min.
BOSCH
Eco 50

Посудомоечные машины

ActiveWater шириной 60 см

Премиум-класс

SPS69T10RU – Полновстраиваемая

- Вместимость - 14 комплектов посуды
- **6 программ мытья, в т.ч. 3 автоматических программы:**
  Авто 35-45
  Авто 45-65
  Авто 65-75
  Эко 50
  Быстрая 45
  Ночная программа 50
- **4 специальные функции:**
  VarioSpeed
  Brilliant dry
  IntensiveZone
  Hygiene
- Большой цифровой дисплей
- Таймер запуска 24 ч
- Индикация времени до окончания хода программы
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- AquaSensor
- Датчик загрузки
- EmotionLight
- Автоматика «3 в 1»
- Электроника регенерирования
- Технология попеременной подачи воды
- Конденсационная сушка/Теплообменник
- **VarioDrawer 2.0**
- DosageAssist
- Переставляемый по высоте верхний короб: **RackMatic-3**
- Короба VarioFlexPlus
- AquaStop: 100% защита от протечек!
- Блокировка от детей (электронная и механическая)
- Замок ServoSchloss
- Проточный водонагреватель, совмещенный с помпой
- 5 уровней подачи воды
- Насадка для мытья противней
- Параметры потребления: 10 л/0,76 кВтч
- Уровень шума 43 дБ
- Уровень шума при ночной программе 41 дБ

Размеры прибора (ВхШхГ), мм: 815 x 598 x 550
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 815 - 875 x 600 x 550
Переставляемые по высоте ножки: на 60 мм

Премиум-класс

SMV 69T40RU – Полновстраиваемая

- Вместимость - 14 комплектов посуды
- **Программы:**
  Авто 65-75 °C
  Авто 45-65 °C
  Авто 35-45 °C
  Эко 50 °C
  Быстрая 45 °C
  Предварительное ополаскивание
- **Специальные функции:**
  VarioSpeed
  ½ загрузки
  IntensiveZone
  Hygiene
- Большой цифровой дисплей
- Сенсорные клавиши панели управления
- Таймер запуска 24 ч
- Индикация времени до окончания хода программы
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- Акустический сигнал окончания хода программы
- InfoLight
- AquaSensor
- Датчик загрузки
- Автоматика «3 в 1»
- Электроника регенерирования
- Технология попеременной подачи воды
- Технология бережного мытья посуды
- Конденсационная сушка/ Теплообменник
- **VarioDrawer**
- DosageAssist
- Переставляемый по высоте верхний короб: **RackMatic-3**
- Короб VarioFlexPlus
- AquaStop: 100% защита от протечек!
- Блокировка от детей (механическая)
- Замок ServoSchloss
- Проточный водонагреватель, совмещенный с помпой
- Волнообразные коромысла
- 5 уровней подачи воды
- Параметры потребления л/ кВтч: 9 / 0,93
- Уровень шума 41 дБ

Размеры прибора (ВхШхГ), мм: 815 x 598 x 550
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 815 - 875 x 600 x 550
Переставляемые по высоте ножки: на 60 мм

Премиум-класс

SMV 59T10RU – Полновстраиваемая

- Вместимость - 14 комплектов посуды
- **Программы:**
  Авто 65-75 °C
  Авто 45-65 °C
  Эко 50 °C
  Быстрая 45 °C
  Предварительное ополаскивание
- **Специальные функции:**
  VarioSpeed
  ½ загрузки
  IntensiveZone
- Большой цифровой дисплей
- Сенсорные клавиши панели управления
- Таймер запуска 24 ч
- Индикация времени до окончания хода программы
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- Акустический сигнал окончания хода программы
- InfoLight
- AquaSensor
- Датчик загрузки
- Автоматика «3 в 1»
- Электроника регенерирования
- Технология попеременной подачи воды
- Технология бережного мытья посуды
- Конденсационная сушка/ Теплообменник
- **VarioDrawer**
- DosageAssist
- Переставляемый по высоте верхний короб: **RackMatic-3**
- Короб VarioFlexPlus
- AquaStop: 100% защита от протечек!
- Блокировка от детей (механическая)
- Замок ServoSchloss
- Проточный водонагреватель, совмещенный с помпой
- Волнообразные коромысла
- 5 уровней подачи воды
- Параметры потребления л/ кВтч: 9 / 0,93
- Уровень шума 44 дБ

Размеры прибора (ВхШхГ), мм: 815 x 598 x 550
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 815 - 875 x 600 x 550
Переставляемые по высоте ножки: на 60 мм

* На 10% экономичнее (0,93 кВтч/ 13 комплектов посуды) предельного значения (1,07 кВтч/ 13 комплектов посуды), соответствующего классу энергопотребления A

Посудомоечные машины

ActiveWater шириной 60 см

Комфорт-класс	Комфорт-класс	Комфорт-класс
SMI 65M65RU – Встраиваемая	**SMV 65M30RU** – Полновстраиваемая	**SMV 53N20RU** – Полновстраиваемая
▸ Вместимость - 13 комплектов посуды	▸ Вместимость - 13 комплектов посуды	▸ Вместимость - 13 комплектов посуды
▸ **Программы:**	▸ **Программы:**	▸ **Программы:**
Интенсивная 70 °C	Интенсивная 70 °C	Интенсивная 70 °C
Авто 45-65 °C	Авто 45-65 °C	Авто 45-65 °C
Эко 50 °C	Эко 50 °C	Эко 50 °C
Быстрая 45 °C	Быстрая 45 °C	Быстрая 45 °C
Деликатная 40 °C	Деликатная 40 °C	Предварительное ополаскивание
Предварительное ополаскивание	Предварительное ополаскивание	▸ **Специальные функции:**
▸ **Специальные функции:**	▸ **Специальные функции:**	VarioSpeed
VarioSpeed	VarioSpeed	½ загрузки
½ загрузки	½ загрузки	▸ Малый цифровой дисплей
IntensiveZone	IntensiveZone	▸ Таймер запуска 24 ч
Hygiene	Hygiene	▸ Индикация времени до окончания хода программы
▸ Большой цифровой дисплей	▸ Малый цифровой дисплей	▸ Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
▸ Таймер запуска 24 ч	▸ Таймер запуска 24 ч	▸ Акустический сигнал окончания хода программы
▸ Индикация времени до окончания хода программы	▸ Индикация времени до окончания хода программы	▸ InfoLight
▸ Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя	▸ Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя	▸ AquaSensor
▸ Индикация хода программы	▸ Акустический сигнал окончания хода программы	▸ Датчик загрузки
▸ AquaSensor	▸ InfoLight	▸ Автоматика «3 в 1»
▸ Датчик загрузки	▸ AquaSensor	▸ Электроника регенерирования
▸ Автоматика «3 в 1»	▸ Датчик загрузки	▸ Технология попеременной подачи воды
▸ Электроника регенерирования	▸ Автоматика «3 в 1»	▸ Технология бережного мытья посуды
▸ Технология попеременной подачи воды	▸ Электроника регенерирования	▸ Конденсационная сушка/ Теплообменник
▸ Технология бережного мытья посуды	▸ Технология попеременной подачи воды	▸ DosageAssist
▸ Конденсационная сушка/ Теплообменник	▸ Технология бережного мытья посуды	▸ Переставляемый по высоте верхний короб:**RackMatic-3**
▸ DosageAssist	▸ Конденсационная сушка/ Теплообменник	▸ Короб VarioFlex
▸ Переставляемый по высоте верхний короб:**RackMatic-3**	▸ DosageAssist	▸ AquaStop: 100% защита от протечек!
▸ Короб VarioFlexPlus	▸ Переставляемый по высоте верхний короб:**RackMatic-3**	▸ Блокировка от детей (механическая)
▸ AquaStop: 100% защита от протечек!	▸ Короб VarioFlexPlus	▸ Замок ServoSchloss
▸ Блокировка от детей (электронная и механическая)	▸ AquaStop: 100% защита от протечек!	▸ Проточный водонагреватель, совмещенный с помпой
▸ Замок ServoSchloss	▸ Блокировка от детей (механическая)	▸ Волнообразные коромысла
▸ Проточный водонагреватель, совмещенный с помпой	▸ Замок ServoSchloss	▸ 5 уровней подачи воды
▸ Волнообразные коромысла	▸ Проточный водонагреватель, совмещенный с помпой	▸ Параметры потребления л/ кВтч: 12 / 1,05
▸ 5 уровней подачи воды	▸ Волнообразные коромысла	▸ Уровень шума 46 дБ
▸ Параметры потребления л/ кВтч: 10 / 0,93	▸ 5 уровней подачи воды	
▸ Уровень шума 42 дБ	▸ Параметры потребления л/ кВтч: 10 / 0,93	
	▸ Уровень шума 42 дБ	
Размеры прибора (ВхШхГ), мм: 815 x 598 x 573 **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ), мм:** 815 - 875 x 600 x 573 **Переставляемые по высоте ножки:** на 60 мм	**Размеры прибора (ВхШхГ), мм:** 815 x 598 x 550 **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ), мм:** 815 - 875 x 600 x 550 **Переставляемые по высоте ножки:** на 60 мм	**Размеры прибора (ВхШхГ), мм:** 815 x 598 x 550 **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ), мм:** 815 - 875 x 600 x 550 **Переставляемые по высоте ножки:** на 60 мм

* На 10% экономичнее (0,96 кВтч/ 13 комплектов посуды) предельного значения (1,07 кВтч/ 13 комплектов посуды), соответствующего классу энергопотребления A

Посудомоечные машины

ActiveWater, ActiveWaterLight и Polinox шириной 60 см

Комфорт-класс

SMV 50M50RU – Полновстраиваемая

- Вместимость - 13 комплектов посуды
- **Программы:**
  Интенсивная 70 °C
  Авто 45-65 °C
  Эко 50 °C
  Быстрая 45 °C
  Предварительное ополаскивание
- **Специальная функция:**
  VarioSpeed
- Малый цифровой дисплей
- Таймер запуска 24 ч
- Индикация времени до окончания хода программы
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- Акустический сигнал окончания хода программы
- InfoLight
- AquaSensor
- Датчик загрузки
- Автоматика «3 в 1»
- Электроника регенерирования
- Технология попеременной подачи воды
- Технология бережного мытья посуды
- Конденсационная сушка
- DosageAssist
- Переставляемый по высоте верхний короб: **RackMatic-3**
- Короб Vario
- AquaStop: 100% защита от протечек!
- Блокировка от детей (механическая)
- Замок ServoSchloss
- Проточный водонагреватель, совмещенный с помпой
- Волнообразные коромысла
- 5 уровней подачи воды
- Параметры потребления л/ кВтч: 12 / 1,05
- Уровень шума 48 дБ

Размеры прибора (ВхШхГ), мм: 815 x 598 x 550
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 815 - 875 x 600 x 550
Переставляемые по высоте ножки: на 60 мм

Базовый класс

SMV 50E10RU – Полновстраиваемая

- Вместимость - 13 комплектов посуды
- **Программы:**
  Интенсивная 70 °C
  Авто 45-65 °C
  Эко 50 °C
  Быстрая 45 °C
  Предварительное ополаскивание
- **Специальная функция:**
  ½ загрузки
- Таймер запуска 3, 6, 9 ч
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- Акустический сигнал окончания хода программы
- AquaSensor
- Датчик загрузки
- Автоматика «3 в 1»
- Электроника регенерирования
- Технология попеременной подачи воды
- Технология бережного мытья посуды
- Конденсационная сушка
- DosageAssist
- Переставляемый по высоте верхний короб
- Короб Vario
- AquaStop: 100% защита от протечек!
- Замок ServoSchloss
- Проточный водонагреватель, совмещенный с помпой
- Волнообразные коромысла
- 5 уровней подачи воды
- Параметры потребления л/ кВтч: 12 / 1,05
- Уровень шума 48 дБ

Размеры прибора (ВхШхГ), мм: 815 x 598 x 550
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 815 - 875 x 600 x 550
Переставляемые по высоте ножки: на 60 мм

Базовый класс

SMV 50E50RU – Полновстраиваемая

- Вместимость - 12 комплектов посуды
- **Программы:**
  Интенсивная 70 °C
  Нормальная 65 °C
  Эко 50 °C
  Быстрая 45 °C
  Предварительное ополаскивание
- **Специальные функции:**
  VarioSpeed
  ½ загрузки
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- Акустический сигнал окончания хода программы
- Датчик загрузки
- Автоматика «3 в 1»
- Электроника регенерирования
- Технология бережного мытья посуды
- Конденсационная сушка
- DosageAssist
- Переставляемый по высоте верхний короб
- Короб Vario
- AquaStop: 100% защита от протечек!
- Замок ServoSchloss
- Проточный водонагреватель, совмещенный с помпой
- Волнообразные коромысла
- 5 уровней подачи воды
- Параметры потребления л/ кВтч: 12 / 1,05
- Уровень шума 48 дБ

Размеры прибора (ВхШхГ), мм: 815 x 598 x 550
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ), мм: 815 - 875 x 600 x 550
Переставляемые по высоте ножки: на 60 мм

Посудомоечные машины

ActiveWater шириной 45 см

Премиум-класс	Комфорт-класс	Комфорт-класс
SPV 69T00RU - Полновстраиваемая	**SPV 63M00RU** - Полновстраиваемая	**SPV 58M00RU** - Полновстраиваемая
▸ Панель управления: нержавеющая сталь ▸ Вместимость: 10 комплектов посуды ▸ **6 программ мытья, в т.ч. 3 автоматических программы:** Авто 35-45 Авто 45-65 Авто 65-75 Эко 50 Быстрая 45 Предварительное ополаскивание ▸ **4 специальные функции:** VarioSpeed 1/2 загрузки IntensiveZone Hygiene ▸ Цифровой дисплей ▸ Таймер запуска 24 ч ▸ Индикация времени до окончания хода программы ▸ Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя ▸ Акустический сигнал окончания хода программы ▸ InfoLight ▸ AquaSensor ▸ Датчик загрузки ▸ Автоматика „3 в 1“ ▸ Электроника регенерирования ▸ Технология попеременной подачи воды ▸ Конденсационная сушка/Теплообменник ▸ **VarioDrawer** ▸ DosageAssist ▸ Переставляемый по высоте верхний короб: **RackMatic-3** ▸ Короба VarioFlexPlus ▸ AquaStop: 100% защита от протечек! ▸ Блокировка от детей (электронная и механическая) ▸ Замок ServoSchloss ▸ Проточный водонагреватель, совмещенный с помпой ▸ DuoPower™ - двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе ▸ 5 уровней подачи воды ▸ Насадка для мытья противней ▸ Параметры потребления: 9 л/0,81 кВтч ▸ Уровень шума 44 дБ	▸ Панель управления: серебристый ▸ Вместимость - 9 комплектов посуды ▸ **6 программ мытья, в т.ч. 3 автоматических программы:** Авто 35-45 Авто 45-65 Авто 65-75 Эко 50 Быстрая 45 Предварительное ополаскивание ▸ **3 специальных функции:** VarioSpeed 1/2 загрузки IntensiveZone ▸ Цифровой дисплей ▸ Таймер запуска 24 ч ▸ Индикация времени до окончания хода программы ▸ Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя ▸ Акустический сигнал окончания хода программы ▸ InfoLight ▸ AquaSensor ▸ Датчик загрузки ▸ Автоматика “3 в 1” ▸ Электроника регенерирования ▸ Технология попеременной подачи воды ▸ Конденсационная сушка/Теплообменник ▸ DosageAssist ▸ Переставляемый по высоте верхний короб: **RackMatic-3** ▸ Короба VarioFlex ▸ AquaStop: 100% защита от протечек! ▸ Блокировка от детей (механическая) ▸ Замок ServoSchloss ▸ Проточный водонагреватель, совмещенный с помпой ▸ DuoPower™ - двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе ▸ 5 уровней подачи воды ▸ Насадка для мытья противней ▸ Параметры потребления: 9 л/0,78 кВтч ▸ Уровень шума 44 дБ	▸ Панель управления: серебристый ▸ Вместимость - 10 комплектов посуды ▸ **5 программ мытья, в т.ч. 1 автоматическая программа:** Авто 45-65 Эко 50 Быстрая 45 Предварительное ополаскивание Интенсивная 70 ▸ **2 специальные функции:** VarioSpeed 1/2 загрузки ▸ Цифровой дисплей ▸ Таймер запуска 24 ч ▸ Индикация времени до окончания хода программы ▸ Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя ▸ Акустический сигнал окончания хода программы ▸ InfoLight ▸ AquaSensor ▸ Датчик загрузки ▸ Автоматика “3 в 1” ▸ Электроника регенерирования ▸ Технология попеременной подачи воды ▸ Конденсационная сушка/Теплообменник ▸ **VarioDrawer** ▸ DosageAssist ▸ Переставляемый по высоте верхний короб: **RackMatic-3** ▸ Короба VarioFlex ▸ AquaStop: 100% защита от протечек! ▸ Блокировка от детей (механическая) ▸ Замок ServoSchloss ▸ Проточный водонагреватель, совмещенный с помпой ▸ DuoPower™ - двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе ▸ 5 уровней подачи воды ▸ Насадка для мытья противней ▸ Параметры потребления: 9 л/0,78 кВтч ▸ Уровень шума 44 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ), мм: 815 x 448 x 550 **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ), мм:** 815 - 875 x 450 x 550 **Переставляемые по высоте ножки:** на 60 мм	**Размеры прибора (ВхШхГ), мм:** 815 x 448 x 550 **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ), мм:** 815 - 875 x 450 x 550 **Переставляемые по высоте ножки:** на 60 мм	**Размеры прибора (ВхШхГ), мм:** 815 x 448 x 550 **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ), мм:** 815 - 875 x 450 x 550 **Переставляемые по высоте ножки:** на 60 мм

Комфорт-класс

SPV 53M00RU - Полновстраиваемая

- Панель управления: серебристый
- Вместимость - 9 комплектов посуды
- **5 программ мытья, в т.ч. 1 автоматическая программа:**
  Авто 45-65
  Эко 50
  Быстрая 45
  Предварительное ополаскивание
  Интенсивная 70
- **1 специальная функция:**
  1/2 загрузки
- Цифровой дисплей
- Таймер запуска 24 ч
- Индикация времени до окончания хода программы
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- Акустический сигнал окончания хода программы
- InfoLight
- AquaSensor
- Датчик загрузки
- Автоматика “3 в 1”
- Электроника регенерирования
- Технология попеременной подачи воды
- Конденсационная сушка/Теплообменник
- DosageAssist
- Переставляемый по высоте верхний короб: **RackMatic-3**
- Короба VarioFlex
- AquaStop: 100% защита от протечек!
- Блокировка от детей (механическая)
- Замок ServoSchloss
- Проточный водонагреватель, совмещенный с помпой
- DuoPower™ - двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе
- 5 уровней подачи воды
- Насадка для мытья противней
- Параметры потребления: 9 л/0,78 кВтч
- Уровень шума 46 дБ

Размеры прибора (ВхШхГ), мм: 815 x 448 x 550
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ), мм:
815 - 875 x 450 x 550
Переставляемые по высоте ножки: на 60 мм

Комфорт-класс

SPV 43M00RU - Полновстраиваемая

- Панель управления: серебристый
- Вместимость - 9 комплектов посуды
- **4 программы мытья, в т.ч. 1 автоматическая программа:**
  Авто 45-65
  Эко 50
  Быстрая 45
  Предварительное ополаскивание
- **2 специальные функции:**
  VarioSpeed
  1/2 загрузки
- Цифровой дисплей
- Таймер запуска 24 ч
- Индикация времени до окончания хода программы
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- Акустический сигнал окончания хода программы
- InfoLight
- AquaSensor
- Датчик загрузки
- Автоматика “3 в 1”
- Электроника регенерирования
- Технология попеременной подачи воды
- Конденсационная сушка/Теплообменник
- DosageAssist
- Переставляемый по высоте верхний короб
- Короба Vario
- AquaStop: 100% защита от протечек!
- Блокировка от детей (механическая)
- Замок ServoSchloss
- Проточный водонагреватель, совмещенный с помпой
- DuoPower™ - двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе
- 5 уровней подачи воды
- Параметры потребления: 9 л/0,78 кВтч
- Уровень шума 48 дБ

Размеры прибора (ВхШхГ), мм: 815 x 448 x 550
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ), мм:
815 - 875 x 450 x 550
Переставляемые по высоте ножки: на 60 мм

Базовый класс

SPV 40E10RU - Полновстраиваемая

- Панель управления: чёрный
- Вместимость - 9 комплектов посуды
- **4 программы мытья:**
  Интенсивная 70
  Эко 50
  Быстрая 45
  Предварительное ополаскивание
- **1 специальная функция:**
  1/2 загрузки
- Таймер запуска 3/6/9 ч
- Индикация времени до окончания хода программы
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- Акустический сигнал окончания хода программы
- Датчик загрузки
- Автоматика “3 в 1”
- Электроника регенерирования
- Технология попеременной подачи воды
- Конденсационная сушка
- DosageAssist
- Переставляемый по высоте верхний короб
- Короба Vario
- AquaStop: 100% защита от протечек!
- Блокировка от детей (механическая)
- Замок ServoSchloss
- Проточный водонагреватель, совмещенный с помпой
- DuoPower™ - двойное вращающееся коромысло в верхнем коробе
- 5 уровней подачи воды
- Параметры потребления: 11 л/0,80 кВтч
- Уровень шума 52 дБ

Размеры прибора (ВхШхГ), мм: 815 x 448 x 550
Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ), мм:
815 - 875 x 450 x 550
Переставляемые по высоте ножки: на 60 мм

Великие среди маленьких.

ActiveWater Smart

Гибкая концепция встраивания
Встроить посудомоечную машину на уровне глаз рядом с другими приборами Bosch, в подвесные шкафы без цоколя или в мебель на высоких ножках .... Не ограничивайте полет дизайнерской мысли!
Такие посудомоечные машины можно встроить на любой удобной для Вас высоте, в том числе и в колонну на уровне рабочей поверхности. Такой вариант размещения посудомоечной машины избавит Вас от многочисленных сгибаний и разгибаний спины при загрузке и разгрузке посуды. А кроме того, прибор и посуда будут расположены на высоте, недоступной для любопытных детских ручек.

Оптимальный размер
Встраиваемые компактные посудомоечные машины ActiveWater Smart идеально подходят для стандартных размеров ниш кухонной мебели – высотой 45 см и 60 см – и превосходно комбинируются с другими приборами Bosch.

На маленькой кухне больше нет места... для грязной посуды!
Маленькая кухня, большие запросы – это просто идеальные предпосылки для приобретения новой встраиваемой посудомоечной машины ActiveWater Smart.
Для такого прибора найдется место практически на любой кухне. Благодаря компактным размерам – высота 45 см или 60 см – посудомоечную машину легко встроить как под столешницу, так и в колонну, эффективно решая извечную проблему отсутствия свободного места на кухне.
Несмотря на свой компактный размер, эти посудомоечные машины вмещают в себя 8 или 6 комплектов посуды в зависимости от высоты прибора.

Посудомоечная машина – вверх, потребление – вниз!
Благодаря инновационной гидравлической системе Bosch ActiveWater встраиваемые компактные посудомоечные машины ActiveWater Smart являются одними из самых экономичных в мире в своей категории. Используя максимальный эффект от каждой отдельной капли воды и имея класс энергопотребления «A», посудомоечные машины ActiveWater Smart берегут природные ресурсы, экономят деньги и при этом отличаются высокой эффективностью и обеспечивают блестящий результат мытья и сушки.

Компактные посудомоечные машины

ActiveWater Smart

Комфорт-класс	Комфорт-класс
SCE 53M25RU – Нержавеющая сталь	**SKE 53M15RU** – Нержавеющая сталь
▸ Вместимость - 8 комплектов посуды ▸ **Программы:** Интенсивная 70 °C Авто 45-65 °C Эко 50 °C Быстрая 45 °C Деликатная 40 °C ▸ **Специальные функции:** VarioSpeed Hygiene ▸ Большой цифровой дисплей ▸ Таймер запуска 24 ч ▸ Индикация времени до окончания хода программы ▸ Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя ▸ AquaSensor ▸ Датчик загрузки ▸ Автоматика «3 в 1» ▸ Электроника регенерирования ▸ Технология попеременной подачи воды ▸ Технология бережного мытья посуды ▸ Конденсационная сушка/ Теплообменник ▸ AquaStop: 100% защита от протечек! ▸ Блокировка от детей (электронная) ▸ Проточный нагреватель, совмещенный с помпой ▸ Волнообразные коромысла ▸ 3 уровня подачи воды ▸ Параметры потребления л/ кВтч: 8,5 / 0,74 ▸ Уровень шума 49 дБ	▸ Вместимость - 6 комплектов посуды ▸ **Программы:** Интенсивная 70 °C Авто 45-65 °C Эко 50 °C Быстрая 45 °C Деликатная 40 °C ▸ **Специальные функции:** VarioSpeed Hygiene ▸ Большой цифровой дисплей ▸ Таймер запуска 24 ч ▸ Индикация времени до окончания хода программы ▸ Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя ▸ AquaSensor ▸ Датчик загрузки ▸ Автоматика «3 в 1» ▸ Электроника регенерирования ▸ Технология бережного мытья посуды ▸ Конденсационная сушка/ Теплообменник ▸ AquaStop: 100% защита от протечек! ▸ Замок ServoSchloss ▸ Блокировка от детей (электронная) ▸ Проточный нагреватель, совмещенный с помпой ▸ Волнообразные коромысла ▸ 2 уровня подачи воды ▸ Параметры потребления л/ кВтч: 7 / 0,63 ▸ Уровень шума 49 дБ
Размеры прибора (ВхШхГ), мм: 595 x 595 x 500 **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ), мм:** 590 - 597 x 560 x 500	**Размеры (ВхШхГ), мм:** 454 x 595 x 500 **Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ), мм:** 450 x 560 x 500

Посудомоечные машины

Технические особенности и польза

Функция	Польза	Технические особенности
Rackmatic/ Rackmatic-3 **Варьируемое использование пространства моечной камеры при помощи переставляемого по высоте верхнего короба**	Может легко обеспечить пространство для размещения высоких бокалов в верхнем коробе или для больших тарелок в нижнем, легко переставляя по высоте даже полностью загруженный верхний короб.	Лишь одним нажатием на фиксаторы, расположенных на боковых сторонах верхнего короба, верхний короб можно переставить по высоте. Система Rackmatic позволяет фиксировать положение короба на 2-х уровнях с шагом 5 см, а Rackmatic -3 - на 3-х уровнях с шагом 2,5 см.
VarioDrawer **Расширение пространства** 	Устойчивое расположение столовых приборов, чашечек Espresso и мелких предметов кухонной утвари. Больше места в верхнем и нижнем коробах. Повышает вместимость до 14 комплектов посуды в машинах шириной 60 см. и до 10 комплектов в машинах шириной 45см.	Третий уровень загрузки. Заменяет корзину для столовых приборов. Располагается над верхним коробом. Полностью вынимается для облегчения загрузки и выгрузки столовых приборов. Помещается в стандартный выдвижной ящик для столовых приборов.
Блокировка от детей **Защита от любопытных детских ручек**	Защита от нежелательного открытия прибора и/ или изменения установок программы.	При механической блокировке невозможно открыть прибор во время хода программы. При электронной блокировке нельзя случайно поменять установки программы.
Датчик загрузки **Всегда оптимальное количество воды** 	Датчик загрузки распознает количество загруженной в посудомоечную машину посуды и всегда обеспечивает оптимальное количество воды.	Определение количества загруженной посуды происходит с помощью сенсора ротации помпы, который распознает количество используемой воды. Если в машину загружено много посуды, то после увлажнения на ней остается больше воды и через помпу пройдет меньшее количество воды. В этом случае будет обеспечен дополнительный подвод водопроводной воды. Если в машину загружено мало посуды, то для ее мытья потребуется меньшее количество воды.
Замок ServoSchloss **Минимум усилий**	Нет необходимости закрывать дверь до упора.	При небольшом угле открытия дверь закрывается автоматически и без Ваших усилий благодаря автоматическому доводчику.
Классы эффективности 	Отличный инструмент принятия решения при выборе посудомоечной машины.	С первого взгляда легко определить насколько прибор энергоэкономичен, насколько эффективно он моет и сушит посуду. Большинство посудомоечных машин Bosch обладает классами энергопотребления/ мытья/ сушки A/A/A!
Конденсационная сушка **Высокий уровень гигиеничности**	Воздух извне во время сушки в моечную камеру не попадает, что обеспечивает высочайший уровень гигиеничности, а также исключает необходимость чистки или замены воздушных фильтров.	Во всех наших посудомоечных машинах используется конденсационная сушка. Во время фазы последнего ополаскивания вода в машине нагревается, посуда также нагревается. После откачки воды влага испаряется с поверхности горячей посуды, конденсируется на быстро остывающих внутренних стенках моечной камеры и стекает в дренаж.
Короба Vario **Практичное решение**	Гибкое моделирование пространства коробов при загрузке.	Составные складные полочки для чашек и полочка для ножей в верхнем коробе, а также 2 складывающихся направляющих для тарелок в нижнем коробе для практичного использования пространства при загрузке.
Короба VarioFlex **Комфортное решение**	Больше возможностей для гибкого моделирования пространства коробов при загрузке разнообразной посуды.	Большое количество складных элементов для обеспечения гибкости и стабильности при загрузке: 2 складывающихся направляющих в верхнем и 4 в нижнем коробах, составные складные полочки для чашек и полочка для ножей. Мобильная корзина для столовых приборов занимает минимум места и перемещается в любое место в коробе по направляющим для тарелок (в приборах без VarioDrawer).
Короба VarioFlexPlus **Премиум-решение**	Максимально гибкие возможности для различных вариантов загрузок кастрюль, сковород, обычной посуды, высоких бокалов и столовых приборов.	Максимальное количество складных элементов для обеспечения гибкости и стабильности при загрузке: по 6 складывающихся направляющих в верхнем и нижнем коробах, составные складные упоры для высоких бокалов, составные складные полочки для чашек и съемная полочка для ножей. Шарообразные наконечники на направляющих для тарелок обеспечат дополнительную устойчивость, а также защитят посуду от непреднамеренных повреждений.

Функция	Польза	Технические особенности
Насадка для мытья противней **Эксклюзив от Bosch**	Противни, жиропоглощающие фильтры вытяжек и другие крупные предметы будут вымыты без проблем.	Нужно вынуть верхний короб из посудомоечной машины и установить насадку.
Низкий уровень шума **Многоступенчатая система шумоизоляции** 	Лучшие посудомоечные машины так тихо работают, что их почти не слышно.	Практически бесшумно: 40-44 дБ Супертихо: 45-47 дБ Очень тихо: 48-49 дБ
Гарантиия 10 лет от сквозной корозии 	Гарантиия 10 лет от сквозной корозии	Если при соблюдении условий эксплуатации прибора возникает сквозная коррозия в моечной камере посудомоечной машины Bosch, потребитель получает право на безвозмездное устранение данного недостатка.
Проточный водонагреватель **Деликатное мытье**	Безопасное мытье пластиковой и хрупкой посуды. Увеличенный полезный объем моечной камеры.	В предыдущих поколениях посудомоечных машин использовался открытый нагревательный элемент. Современные машины Bosch оснащены проточным водонагревателем, который скрыт под дном моечной камеры. У посуды не возникает даже случайного прямого контакта с нагревателем, который мог бы повредить пластиковую посуду или посуду из тонкого стекла.
Таймер запуска **Выбор времени начала программы** 	Мыть тогда, когда хочется. Например, днем, когда Вы на работе, чтобы к Вашему приходу посуда была чистой. Или ночью, когда начинают действовать сниженный тариф на электроэнергию.	Начало работы программы можно отложить в зависимости от модели от 1 до 24 часов. Специальный цифровой индикатор информирует о времени до окончания работы программы.
Теплообменник **Самое бережное отношение к хрупкой посуде** 	Чувствительные к перепадам температуры бокалы и хрупкий фарфор будут вымыты со всей осторожностью и без всякого риска. Преимущества на стадии сушки: • отсутствие температурного шока (последнее ополаскивание производится менее горячей водой, не используется сушка горячими потоками воздуха, что позволяет мыть бокалы и стаканы одновременно с обычной посудой); • экономия электроэнергии; • более низкий уровень шума.	Использование теплообменника на стадии мытья и сушки – запатентованная технология фирмы Bosch. Теплообменник – это плоский резервуар, расположенный за левой стенкой моечной камеры. На стадии мытья в теплообменник подается холодная вода, которая прогревается за счет теплообмена с горячей водой через стенку моечной камеры, а потом эта предварительно подогретая вода подается на промежуточное ополаскивание. Если после горячего мытья проводить холодное промежуточное ополаскивание, то у посуды, особенно хрупкой, может произойти температурный шок. Заливая на предварительное ополаскивание подогретую за счет теплообмена воду, мы не только экономим электроэнергию, но и избегаем температурного шока у посуды. Воздух извне во время сушки в моечную камеру не попадает, что обеспечивает высочайший уровень гигиеничности.
Технология бережного мытья стекла **Деликатное мытье**	Дорогие бокалы и хрупкий фарфор будут вымыты со всей деликатностью.	Слишком мягкая вода может стать причиной коррозии стекла. В посудомоечных машинах с технологией бережного мытья стекла автоматически регулируется степень жесткости воды в моечной камере, чтобы она не опускалась ниже 5 °dH, примешивая при необходимости водопроводную воду.
Электроника регенерирования **Оптимальный уровень жесткости воды**	Позволяет избежать неоправданного расхода регенерационной соли.	В соответствии с установленным уровнем жесткости воды и с учетом выбранной программы электроника следит за работой ионообменника (устройства, обеспечивающего смягчение воды) и добавляет соль только в случае необходимости.
Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя **Мгновенное распознавание недостатка соли и ополаскивателя**	Текст на дисплее или световой сигнал информируют о том, что пора засыпать соль или залить ополаскиватель, чтобы обеспечить оптимальный результат мытья.	Электроника распознает и сигнализирует, когда кончается соль или ополаскиватель.

Дополнительные принадлежности

для посудомоечных машин

Наименование/ Фото	Описание	Номер модели/ Применение
Комплект дополнительных принадлежностей	Комплект состоит из:	**SMZ 5000** Подходит для всех посудомоечных машин серии ActiveWater, за исключением компактных. **SGZ 1051** Подходит для всех посудомоечных машин, за исключением посудомоечных машин серии ActiveWater и компактных.
	▸ **Насадки для мытья противней** Для использования данной насадки необходимо вынуть верхний короб из посудомоечной машины. Противни, жиропоглощающие фильтры вытяжек и другие крупные предметы будут без проблем вымыты.	
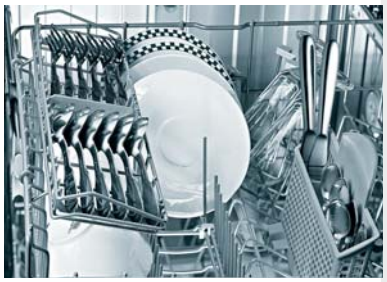	▸ **Дополнительной корзины для столовых приборов** Эту небольшую дополнительную корзину можно разместить в любом месте верхнего или нижнего короба.	
	▸ **Держателя для высокой узкой посуды** С помощью этого держателя, который может быть закреплен в нижнем коробе посудомоечной машины, графины и вазы больше не будут переворачиваться.	
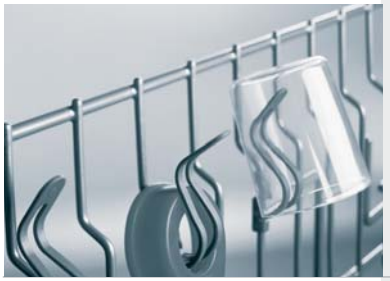	▸ **Дополнительных фиксаторов** В комплект также входят три специальных фиксатора для легкой посуды. Благодаря им легкая посуда из пластика не будет смываться струями воды.	
Специальный короб для бокалов и фужеров 	С помощью этого специального короба можно легко и бережно вымыть бокалы и кофейные чашки.	**SMZ 2014** Подходит для всех посудомоечных машин шириной 60 см со складными направляющими для тарелок в нижнем коробе.
Удлинение AquaStop	Если посудомоечная машина удалена от места подключения к водопроводной сети более чем на 2 м, целесообразно использовать удлинение AquaStop, увеличив таким образом длину шланга до 3,6 м.	**SGZ 1010** Подходит для всех посудомоечных машин, за исключением компактных.

Наименование/ Фото	Описание	Номер модели/ Применение
Кассета для мытья столового серебра 	Алюминий, из которого изготовлена кассета, защитит Ваши драгоценные вилки, ложки и ножи от потемнения.	**SMZ 5002** Подходит для всех посудомоечных машин серии ActiveWater. **SGZ 3003** Подходит для всех посудомоечных машин, за исключением посудомоечных машин серии ActiveWater.
Декоративный комплект из нержавеющей стали (дверной фронт + цокольная панель) 	Если Вы не меняете кухонную мебель, но уже сейчас собираетесь купить встраиваемую посудомоечную машину, воспользуйтесь декоративным комплектом из нержавеющей стали, который станет идеальным промежуточным вариантом.	**SMZ 5025 (для серии ActiveWater)** Подходит для всех встраиваемых посудомоечных машин серии ActiveWater с открытой панелью управления.
Дверной фронт из нержавеющей стали 	Если Вы не меняете кухонную мебель, но уже сейчас собираетесь купить встраиваемую посудомоечную машину, воспользуйтесь дверным фронтом из нержавеющей стали, который составит отличную альтернативу мебельному фронту.	**SMZ 2055 (для серии ActiveWater)** Подходит для всех полновстраиваемых посудомоечных машин серии ActiveWater шириной 60 см. **SRZ 2045** Подходит для всех полновстраиваемых посудомоечных машин шириной 45 см.
Откидной шарнир 	Даже при высоте ниши до 92 см дверь полновстраиваемой посудомоечной машины будет без проблем открываться: шарнир крепится на нижней планке прибора; на фронтальной стороне монтируется нижняя часть мебельного фронта.	**SMZ 5003 (для серии ActiveWater)** Подходит для всех встраиваемых и полновстраиваемых посудомоечных машин серии ActiveWater.
Крепежная планка 	При помощи этой дополнительной принадлежности можно замаскировать расстояние между прибором и мебелью.	**SMZ 5005 (для серии ActiveWater)** Подходит для всех встраиваемых и полновстраиваемых посудомоечных машин серии ActiveWater.

Схемы подключения

Посудомоечная машина шириной 60см

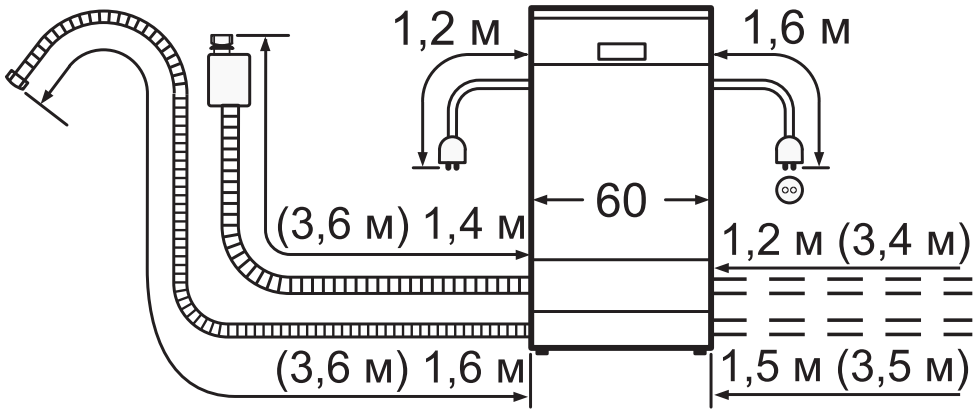

Значения в скобках – с применением удлинения для AquaStop SGZ1010

Посудомоечная машина шириной 45 см

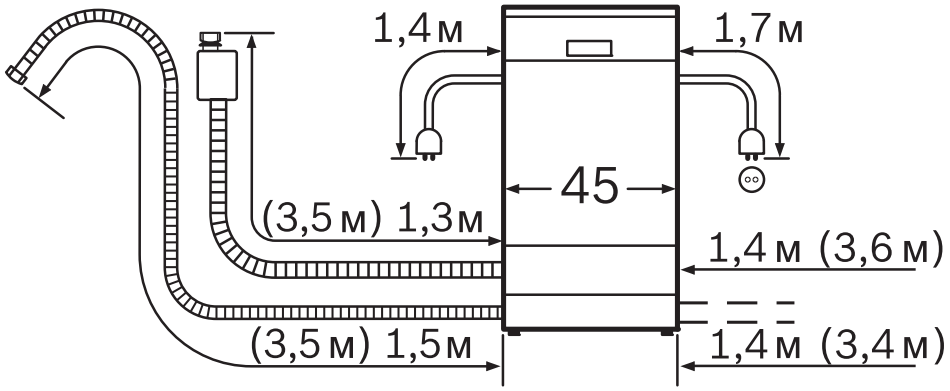

Значения в скобках – с применением удлинения для AquaStop SGZ1010

Посудомоечная машина SCE.../SKE...

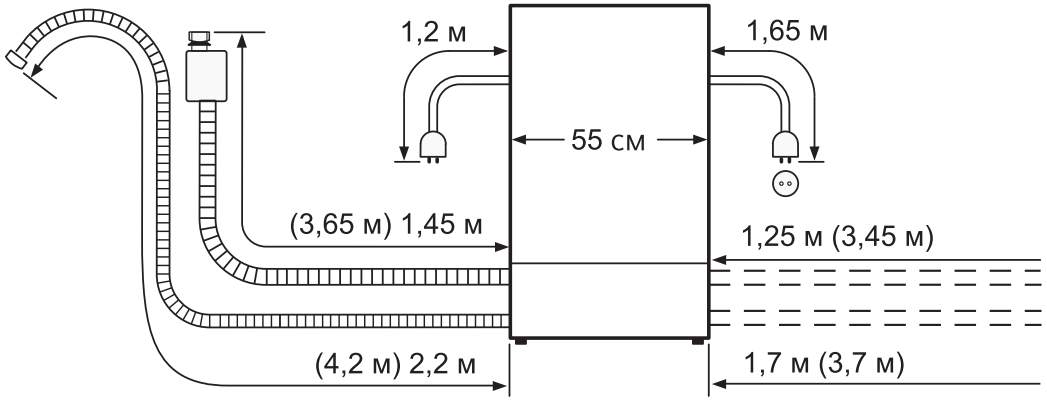

Значения в скобках – с применением удлинения для AquaStop SGZ1010

Схемы встраивания

Полновстраиваемая посудомоечная машина шириной 45 см

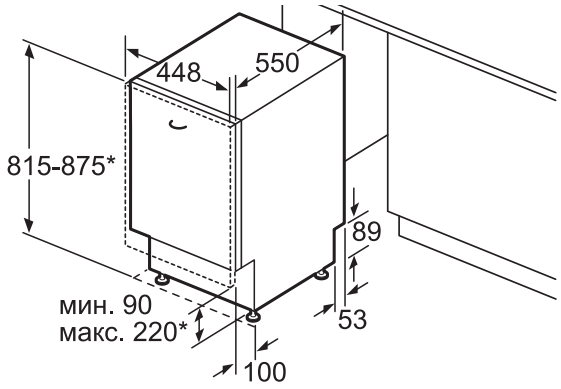

* регулируется резьбовыми ножками
Высота цоколя при высоте прибора 815: 90-160 мм
Высота цоколя при высоте прибора 875: 150-220 мм

Встраиваемая посудомоечная машина шириной 60 см

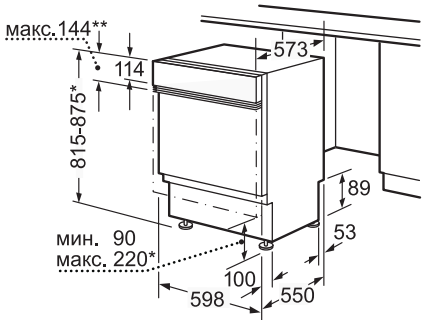

** Панель из нержавеющей стали макс. 143 мм
* Регулируется резьбовыми ножками
При высоте прибора 815 высота цоколя 90–160 мм
При высоте прибора 875 высота цоколя 150–220 мм

Полновстраиваемая посудомоечная машина шириной 60 см

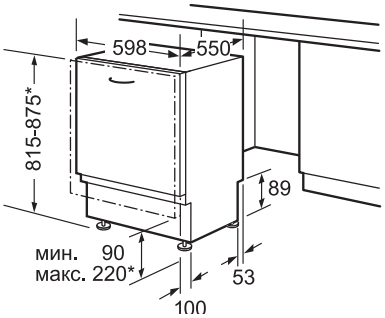

* Регулируется резьбовыми ножками
При высоте прибора 815 высота цоколя 90–160 мм
При высоте прибора 875 высота цоколя 150–220 мм

Встраиваемая компактная посудомоечная машина SCE 53M25RU

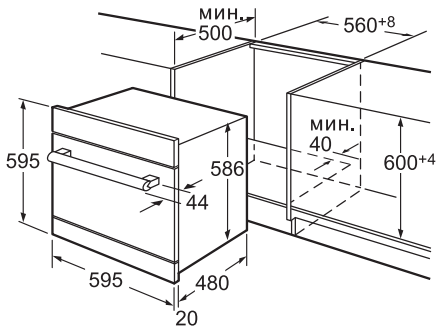

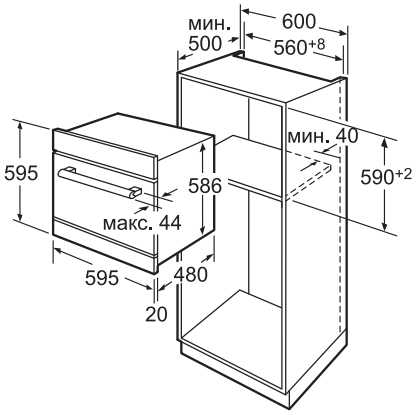

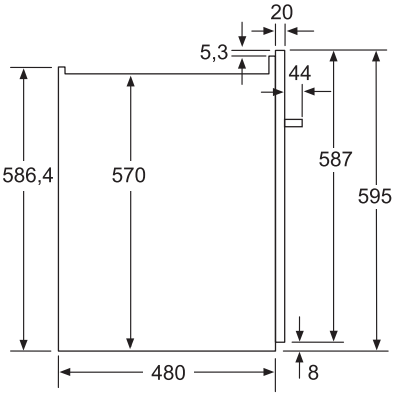

Полновстраиваемая компактная посудомоечная машина SKE 53M15RU

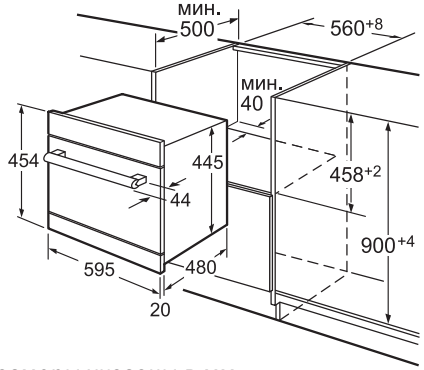

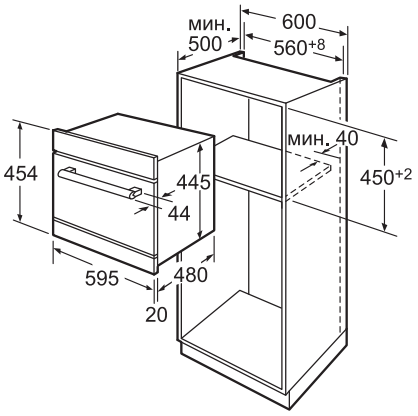

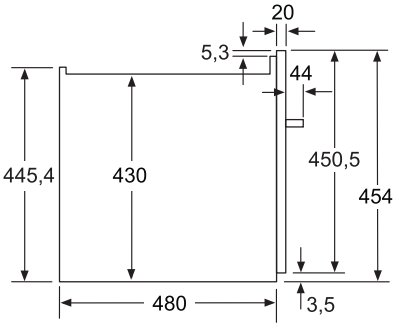

Все размеры указаны в мм

Стиральные машины

Logixx 7 Sensitive и стирально-сушильный автомат

Logixx 7 Sensitive

WIS 28440 OE – (отжим 1400 об/мин макс.)

- Максимальная загрузка 7 кг
- Класс стирки «A»
- Класс отжима «B»
- Энергопотребление: на 10% экономичнее класса «A»*
- AquaStop – защита от протечек с гарантией
- 3D-Aquaspar
- **Большой многофункциональный дисплей:**
  Время до окончания
  Индикация хода программы
  Выбор температуры
  Таймер (Время до окончания) 24 ч
  Выбор скорости отжима
- **Клавиши специальных функций:**
  Интенсивная стирка
  Предварительная стирка
  Легко гладить
  Вода +
- **Программы:**
  Хлопок, Хлопок Эко,
  Синтетика, Шерсть, Тонкое белье/Шелк,
  Синтетика особая,
  Смешанное белье (Быстрая), Энергичная 60°C,
  Супербыстрая 15 мин,
  Спортивная, Чувствительная,
  Слив, Полоскание, Деликатный отжим, Отжим
- Акустический сигнал окончания программы
- Электромагнитный замок – возможность дозагрузки белья
- Непрерывная система дозирования воды по степени загрузки и типу ткани
- Подавление дисбаланса при отжиме – автоматика с 3D-сенсором
- Контроль пенообразования
- Диаметр люка 30 см, угол открывания 130°
- Полновстраиваемая, возможность перенавешивания мебельной дверцы с левой стороны на правую

Параметры потребления: 49 л / 1,19 кВтч
Размеры (ВхШхГ): 81,8 x 60 x 55,5 см

Logixx 7 Sensitive

WIS 24140 OE – (отжим 1200 об/мин макс.)

- Максимальная загрузка 7 кг
- Класс стирки «A»
- Класс отжима «B»
- Энергопотребление: на 10% экономичнее класса «A»*
- AquaStop – защита от протечек с гарантией
- 3D-Aquaspar
- **Клавиши специальных функций:**
  Интенсивная стирка
  Предварительная стирка
  Легко гладить
  Вода +
  Выбор скорости отжима
- **Программы:**
  Хлопок, Хлопок Эко,
  Синтетика, Шерсть, Тонкое белье/Шелк,
  Смешанное белье (Быстрая),
  Слив, Полоскание, Отжим
- Светодиодная индикация хода программы
- Акустический сигнал окончания программы
- Электромагнитный замок – возможность дозагрузки белья
- Непрерывная система дозирования воды по степени загрузки и типу ткани
- Подавление дисбаланса при отжиме – автоматика с 3D-сенсором
- Контроль пенообразования
- Диаметр люка 30 см, угол открывания 130°
- Полновстраиваемая, возможность перенавешивания мебельной дверцы с левой стороны на правую

Параметры потребления: 49 л /1,19 кВтч
Размеры (ВхШхГ): 81,8 x 60 x 55,5 см

Стирально-сушильный автомат

WKD 28540 OE – (отжим 1400 об/мин макс.)

- Максимальная загрузка для стирки 6 кг, для сушки 3 кг
- Класс стирки «A»
- Класс отжима «B»
- Класс энергопотребления «B»
- AquaStop – защита от протечек с гарантией
- Aquaspar
- **Большой многофункциональный дисплей:**
  Время до окончания
  Индикация хода программы
- **Клавиши управления:**
  Выбор температуры
  Таймер (отложенный старт 24 ч)
  Сушка по времени / Автосушка
  Выбор скорости отжима
  Меню
  Выбор
- Блокировка от детей
- **Программы:**
  Хлопок, Хлопок Эко,
  Синтетика, Шерсть, Тонкое белье/Шелк,
  Быстрая/Смешанное белье, Супербыстрая 15 мин
  Спортивная, Детская одежда, Ночная программа,
  Интенсивная сушка, Бережная сушка, Чистка,
  Полоскание/Отжим, Слив/Отжим
- Акустический сигнал окончания программы
- Контроль дозирования воды по степени загрузки и типу ткани
- Контроль пенообразования
- Подавление дисбаланса при отжиме
- Диаметр люка 30 см, угол открывания 95°
- Возможность перенавешивания мебельной дверцы

Параметры потребления, стирка: 52 л / 1,02 кВтч
Размеры (ВхШхГ): 82 x 59,5 x 58,4 см

* На 10% экономичнее (0,17 кВтч/кг), чем стандартное значение (0,19 кВтч/кг), соответствующее классу энергопотребления «A»

Стиральные машины

Технические особенности и польза

Производительность / потребление

Функция	Польза	Технические особенности
Класс энергопотребления 	 Предельное значение энергопотребления для класса «A» составляет 0,19 кВт•ч/на 1 кг белья. Приборы, которые на 10% / 20% / 30% экономичнее, потребляют, соответственно, всего лишь 0,17 / 0,15 / 0,13 кВт•ч/кг.	Наиболее важной информацией, указанной на наклейке энергоэкономичности, является класс энергопотребления прибора. Наиболее энергоэкономичные приборы относятся к классу «A», а наименее энергоэкономичные – к классу «G». Большинство стиральных машин Bosch потребляет значительно меньше электроэнергии, чем предписано значением, соответствующим классу энергопотребления «A».
Класс эффективности стирки 		В зависимости от эффективности стирки стиральные машины подразделяются на классы. Все стиральные машины Bosch обеспечивают наивысший класс стирки «A», это означает максимальную чистоту белья при бережном обращении с ним.
Класс эффективности отжима 		В зависимости от эффективности отжима стральные машины подразделяются на классы от «A» и «B» (наибольшая эффективность) до «G» (наименьшая эффективность).
Системы AquaSpar и 3D-AquaSpar **Уменьшение расхода воды и электроэнергии при стирке** 	Экономия воды, электроэнергии, моющих средств и врмени благодаря более эффективному и быстрому увлажнению белья.	Мы многократно оптимизировали стирку: • специальная конструкция барабана с перфорированными захватами. В результате белье не только «купается», но и «принимает душ»; • система 3D-AquaSpar способствует еще более интенсивному увлажнению, обеспечивая дополнительное впрыскивание воды со стороны манжеты люка.
VarioPerfect - функция экономии электроэнергии. 	Все стиральные машины Home Professional, Logixx 8, Avantixx 7, Maxx 7 оснащены функцией VarioPerfect, позволяющей сократить либо расход электроэнергии (EcoPerfect), либо время выполнения программы (SpeedPerfect), сохраняя при этом неизменно высокое качество стирки.	По выбору потребителя, возможно, устанавливать настройки алгоритма программ с оптимизацией либо параметров влияющих на расход электроэнергии, либо на скорость выполнения программ.
EcoPerfect - функция экономии электроэнергии.	Экономия электроэнергии до 30% от значения соответствующего наиболее энергоэкономичному классу «A» в зависимости от модели стиральной машины и программы.	Функция EcoPerfect применима для всех программ, кроме «Супербыстрая 15 мин.» и «Шерсть». Таким образом, Вы можете экономить электроэнергию, результат стирки при этом соответствует наивысшему классу «A».
SpeedPerfect - функция экономии времени.	В зависимости от выбранной программы Вы можете сократить время стирки до 60%.	Функция применима для всех программ кроме «Супербыстрая 15 мин.» и «Шерсть». Например, 5 кг белья можно отстирать вдвое быстрее – всего за 60 мин., превосходное качество стирки при этом сохраняется.
Все стиральные машины Bosch оснащены тремя описанными ниже функциями, которые часто объединяют одним термином Fuzzy Logic		
Дозирование воды по степени загрузки и типу ткани	Белье станет чище, а время стирки – меньше. Вы сэкономите много моющих средств, электроэнергии и личного времени.	Больше загрузка — больше воды. Электронный контроль обеспечит ровно столько воды, сколько необходимо для наилучшего результата стирки и полоскания.
Контроль пенообразования		Электроника наблюдает за процессом пенообразования и при слишком обильной пене автоматически включит еще один, дополнительный, цикл полоскания.
Подавление дисбаланса при отжиме	Отжим происходит при максимально возможных оборотах. Обеспечиваются минимальные вибрация и уровень шума, увеличивается срок службы прибора.	При наличии дисбаланса машина делает несколько реверсивных движений барабана, стараясь распределить белье равномерно. **Подавление дисбаланса при отжиме – автоматика с 3D-сенсором,** применяемая в стиральных машинах Home Professional, Logixx 8 и Logixx 6. Сенсор непосредственно определяет отклонение барабана вследствии дисбаланса. Данный метод более быстрый и совершенный, чем обычный контроль дисбаланса, который основывается на измерении разностей скоростей вращения барабана.

Дополнительные принадлежности

для полновстраиваемых стиральных машин и стирально-сушильного автомата

WMZ 20440 – регулируемые по высоте ножки для встраивания под столешницу 87 см

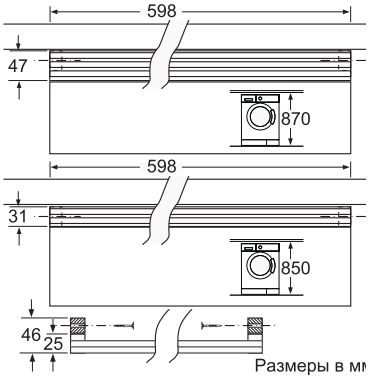

WMZ 20470 – соединительная планка для встраивания под столешницу 87 см

Схемы встраивания

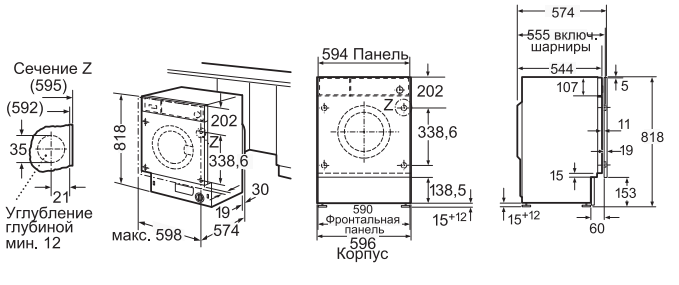

WIS 28440 OE, WIS 24140 OE

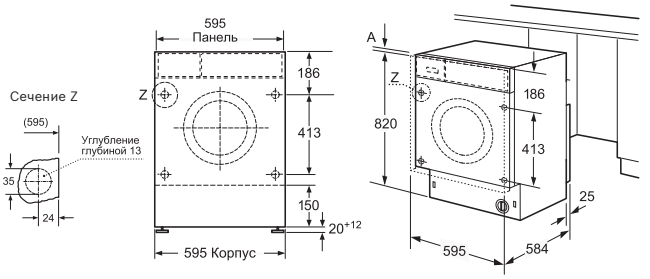

WKD 28540 OE

Высота прибора 818 мм, прибор выравнивается по горизонтали при помощи резьбовых ножек, диапазон регулировки 12 мм
Глубина прибора по корпусу 544 мм
Ориентировочная глубина прибора с мебельной дверцей 574 мм
Дополнительные принадлежности:
WMZ 2380 - удлинение системы подачи воды AquaStop (2,5 м)
WMZ 2200 - комплект для крепления стиральной машины к полу
WMZ 20440 - регулируемые по высоте ножки для встраивания под столешницу 87 см
WMZ 20470 - соединительная планка для встраивания под столешницу 87 см

Высота прибора 820 мм, прибор выравнивается по горизонтали при помощи резьбовых ножек, диапазон регулировки 12 мм
Ориентировочная глубина прибора с мебельной дверцей 584 мм
Дополнительные принадлежности:
WMZ 2380- удлинение системы подачи воды AquaStop (2,5 м)
WMZ 2200 - комплект для крепления стиральной машины к полу
WMZ 20470 - соединительная планка для встраивания под столешницу 87 см

Схемы подключения воды и электроэнергии

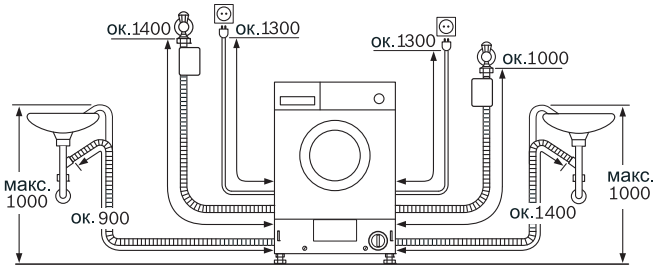

WIS 28440 OE, WIS 24140 OE

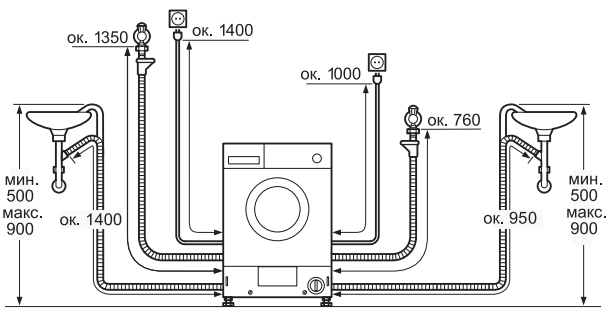

Размеры в мм

WKD 28540 OE

Мощность подключения 2300 Вт
Диаметр для подключения воды $^{3}/_{4}$”
Длины указаны приблизительно

Мощность подключения 2300 Вт
Диаметр для подключения воды $^{3}/_{4}$”
Длины указаны приблизительно

Сервис, которому можно доверять.

Надежно, профессионально, быстро:
сервис от производителя бытовой техники Bosch.

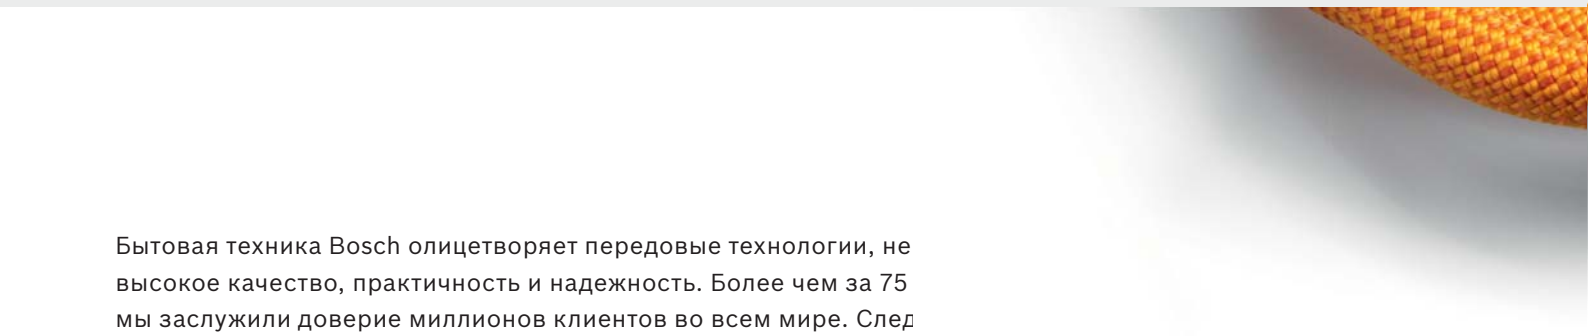

Бытовая техника Bosch олицетворяет передовые технологии, не
высокое качество, практичность и надежность. Более чем за 75
мы заслужили доверие миллионов клиентов во всем мире. След
принципам основателя компании – Роберта Боша – специалисть
разрабатывают приборы, которые улучшают качество жизни, де
ее проще и комфортнее. А добавить вам уверенности и спокойс
поможет наш сервис: что бы вам ни потребовалось, вы всегда м
рассчитывать на быструю квалифицированную помощь и подде

До и после покупки.
Мы поможем вам на любом этапе: проконсультируем при выборе нового прибора, предложим подходящие аксессуары, качественно произведем ремонт вашей техники, ответим на все ваши вопросы.

Рядом с Вами.
Наша национальная сеть насчитывает более 200 авторизованных сервисных центров. Мы регулярно проводим мониторинг качества каждого сервисного центра, чтобы обеспечить высокий уровень сервисного обслуживания.

Сервис от производителя.
Мы предоставляем услуги сервиса от производителя в Москве и Санкт-Петербурге. На произведенный нами ремонт и установленные при этом запчасти действует гарантия 2 года.

Круглосуточно для вас.
Для приема заказов на ремонт мы персонально отвечаем на ваши звонки круглосуточно: 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
в Москве: 8 (495) 737-29-61
в Санкт-Петербурге: 8 (812) 449-31-61

Информация по продуктам.
Наши консультанты ответят на любые вопросы по бытовой технике Bosch: помогут выбрать новый прибор, проконсультируют по многообразию функций и особенностям эксплуатации. **Bosch Info-Line: 8 (800) 200-29-61**

Когда вам удобнее.
Мы организуем визит наших специалистов в кратчайшие сроки и предлагаем дату и время ремонта, удобные для вас.

Всегда on-line.
Мы предлагаем сервисные услуги on-line:
- инструкции по эксплуатации и установке,
- каталоги аксессуаров и средств по уходу,
- полезные советы и подсказки,
- регистрация заказа на ремонт.

Наш адрес в Интернете: www.bosch-bt.ru

Лучшее для вашей техники.
Мы предлагаем только оригинальные запасные части, аксессуары и средства по уходу, проверенные и рекомендованные производителем. Мы быстро осуществляем их доставку по всей территории страны.

Планировщик кухонь www.planner.bosch-bt.ru

Выберите из базы данных тип вашей квартиры и понравившуюся вам бытовую технику Bosch. А планировщик кухонь предложит вам готовые решения по её размещению.

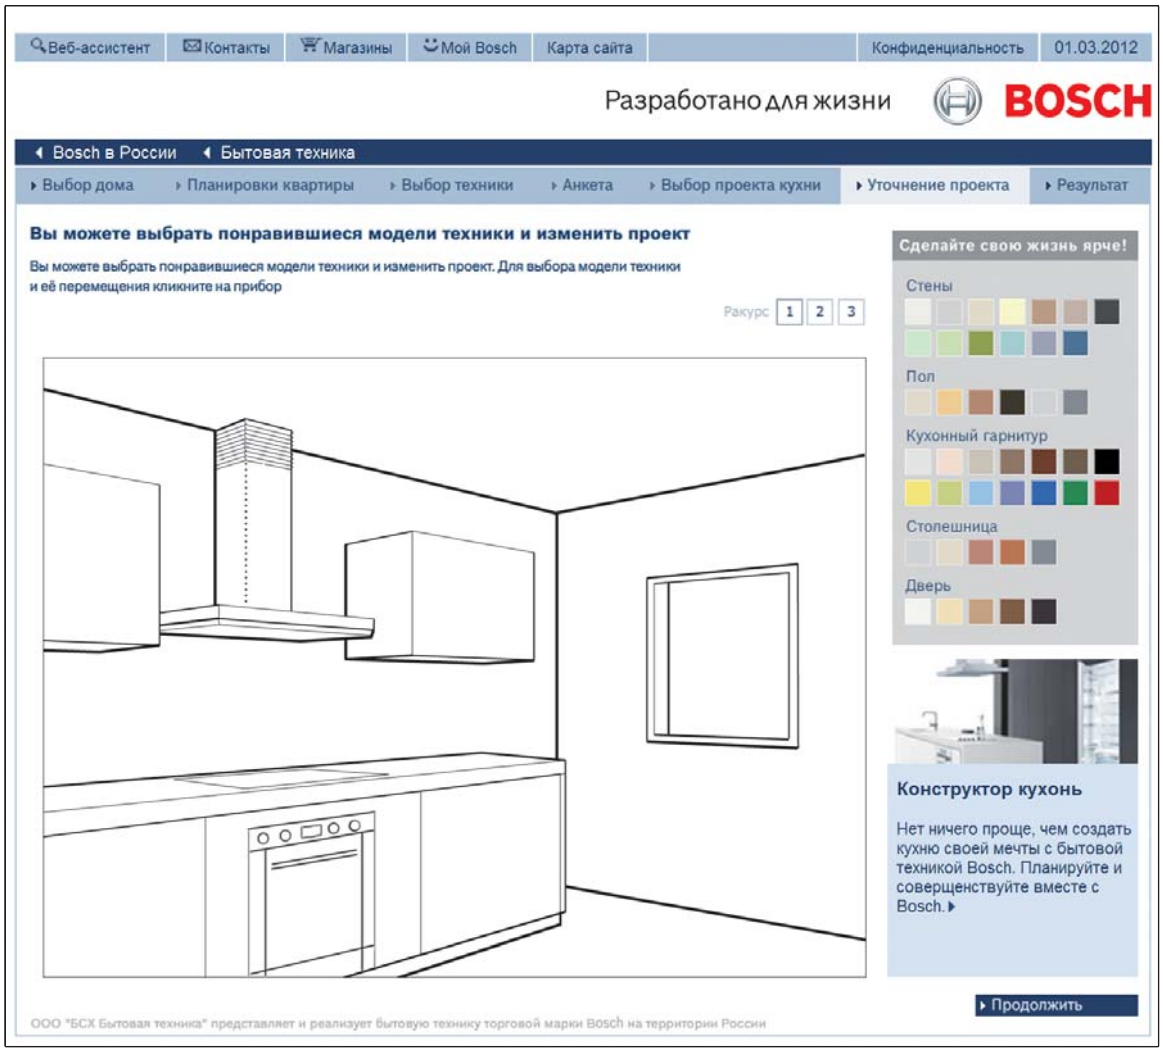

Адрес в Интернете:
www.bosch-bt.ru

Информационная служба:
8 800 200-29-61

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и дизайн приборов.
Во избежание недоразумений при покупке приборов руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации и информацией продавцов.

Приборы, перечисленные в данном каталоге, представляет и реализует в России ООО «БСХ Бытовая техника».