

ATLANT

ТАЛАНТЛИВАЯ ТЕХНИКА

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2016



| ХОЛОДИЛЬНИКИ И МОРОЗИЛЬНИКИ | ТОРГОВЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ | ВИННЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ | СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ | ЭЛЕКТРОЧАЙНИКИ |

ХОЛОДИЛЬНИКИ И МОРОЗИЛЬНИКИ

ATLANT — ТАЛАНТЛИВАЯ ТЕХНИКА



УКРАШЕНИЕ ЛЮБОЙ КУХНИ

Холодильники и морозильники ATLANT привлекают правильностью форм, гармонией простоты и удобством пользования.

Для полного соответствия стиля кухни можно выбрать холодильник ATLANT оливкового, рубинового, серебристого цветов, цвета «Звездная пыль» и цвета «Мокрый асфальт».



Цветовые решения холодильников и морозильников ATLANT



Дисплей с сенсорными кнопками электронного блока управления



Система Full No Frost в холодильной камере, многоточечная циркуляция воздуха Smart Air Flow



Система Full No Frost в морозильной камере



Электронный блок управления



Перенавешиваемые двери



Плафон освещения



Механическое регулирование температуры в камерах



Два вместительных сосуда для овощей или фруктов



Разборная полка



Выдвижные корзины морозильной камеры



Полки из ударопрочного стекла



Задние опоры-ролики



Отделение свежести («Super Fresh box»)



Два компрессора



Полка для бутылок

ПОЛЕЗНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Качественные и надежные в эксплуатации холодильники и морозильники ATLANT пользуются спросом далеко за пределами Беларуси. По своим техническим параметрам они не уступают лучшим европейским аналогам, что подтверждают сертификаты, выданные Институтом Испытаний и сертификации электротехники, электроники и информационной техники. (Институт VDE Германия).



Все разрабатываемые изделия, прежде чем попасть на конвейер, проходят ресурсные испытания в условиях имитации экстремальных режимов эксплуатации.

Элегантные и практичные холодильники и морозильники ATLANT прекрасно впишутся в любой интерьер. Каждая деталь холодильника разработана для максимального удобства пользования. Даже самый взыскательный потребитель будет пользоваться холодильником ATLANT с удовольствием.

Бесспорным преимуществом холодильников и морозильников ATLANT является низкий расход электроэнергии, который соответствует высоким классам энергоэффективности A или A+.

Успех и популярность холодильников и морозильников ATLANT определяется и доступным сервисным обслуживанием как в трехлетний гарантийный период, так и на протяжении всего срока службы – 10 лет. Широкая сеть сервисных организаций ЗАО «АТЛАНТ» охватывает все районы Беларуси и представлена во всех странах СНГ.



«Full No Frost»

Система основана на принудительной циркуляции воздуха, который из морозильной камеры поступает в холодильную и охлаждает ее.



Дисплей с сенсорными кнопками

При нажатии сенсорных кнопок электронного блока управления включается холодильник, холодильная камера и разнообразные функции, устанавливается температура в камерах, текущее время.



Электронный блок управления и индикации

Обеспечивает световую индикацию работы холодильника, цифровое отображение температуры в камерах или текущего времени, а также контролирует точное поддержание температуры в камерах.



Самодиагностика

При появлении неисправности в индикаторах электронного блока высвечиваются буквенно-цифровые показания, соответствующие тем или иным отклонениям в работе холодильника или морозильника.



Отображение времени

Отображение текущего времени на цифровых индикаторах блока управления, как на электронных часах, — приятное и полезное дополнение к широким функциональным возможностям холодильника.



Звуковая сигнализация

Предупреждает об отклонениях в условиях хранения продуктов: звуковой сигнал включается, если дверь холодильной камеры открыта более 60 секунд.



Большой внутренний объем

Вместительный холодильник или морозильник дает возможность сохранять долгое время идеально свежими большое количество продуктов.



Отделение свежести («Super Fresh box»)

Скорпортящиеся продукты остаются максимально долго свежими, сохраняя свои вкусовые и питательные свойства, если размещаются в отделении свежести холодильной камеры.



Устойчивость к перепадам напряжения

Холодильники и морозильники ATLANT сохраняют работоспособность при напряжении от 175 до 255 В в электрической сети.



Низкий уровень шума

Корректированный уровень звуковой мощности соответствует всем европейским требованиям: не более 39-43 дБА (в зависимости от модели).



Экологически безопасный хладагент

В холодильных системах используется наиболее экономичный и экологически безопасный хладагент R600a (изобутан).



Стопроцентный контроль качества

Высокое качество продукции ATLANT обеспечено тщательными и всесторонними испытаниями на всех этапах производства. Поэтому производитель предоставляет 3 года гарантии.



ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ

Самое главное для холодильника — это максимально сохранить свежесть и вкусовые качества продуктов питания. В холодильниках ATLANT для хранения свежих и замороженных продуктов созданы идеальные условия. А отличные технические характеристики и широкие функциональные возможности позволяют пользоваться холодильниками ATLANT каждый день с комфортом.

Полезные функции холодильников ATLANT создают условия для повседневного комфорта

и дают возможность использовать холодильник рационально, с пользой для себя, даже находясь вне дома, на отдыхе. Благодаря этим функциям можно быстро и качественно охладить или заморозить большое количество продуктов, закупленных впрок, в том числе для праздничного вечера.

Используя полезные функции холодильников ATLANT, можно радоваться и жить в удовольствии.

Функция «Суперохлаждение»

Необходима для быстрого охлаждения напитков или большого количества свежих продуктов: температура в холодильной камере понижается до минимально допустимого значения.



Функция «Отпуск»

Используется при отъезде на длительное время: в холодильной камере устанавливается температура +15 °С, чтобы предотвратить появление неприятного запаха в пустой закрытой камере.




Функция быстрого замораживания

Позволяет заморозить одновременно большое количество свежих продуктов, при этом быстро, а значит, качественно, с сохранением всех питательных и вкусовых свойств.



Функция «Защита от детей»

Включается, когда есть необходимость заблокировать сенсорные кнопки, чтобы управление работой холодильника стало недоступным, прежде всего, для детей.



Функция «Охлаждение напитков»

Помогает быстро охладить напитки в морозильной камере: при включении функции задается период времени охлаждения от 1 минуты до 1,5 часа, по истечении которого раздается звуковой сигнал.



Функция «Таймер»

Используется, если продукты необходимо достать из холодильника в определенное время: при включении функции задается период времени от 1 минуты до 1,5 часа, по истечении которого раздается звуковой сигнал.



ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ ШИРОКИЕ (ширина 70 см)

СЕРИЯ 4500-ND «FULL NO FROST» MAXIMUM (PREMIUM) — НОВИНКА

XM-4521-ND
XM-4524-ND

ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЫБОРА:

по габаритным размерам;
по объему холодильной камеры;
по количеству полок в холодильной камере;
по цвету.



www.atlant.by

ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ (ширина 60 см)

СЕРИЯ 4400-ND «FULL NO FROST» PREMIUM — НОВИНКА

XM-4421-ND
XM-4424-ND
XM-4425-ND
XM-4426-ND

ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЫБОРА:

по габаритным размерам;
по объему камер;
по количеству полок в холодильной камере;
по количеству емкостей на двери в морозильной камере;
по количеству отделений в морозильной камере;
по мощности замораживания;
по цвету.



www.atlant.by

ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ (ширина 60 см)

СЕРИЯ 4400-N «FULL NO FROST» COMFORT+ — НОВИНКА

XM-4421-N
XM-4423-N
XM-4424-N
XM-4425-N
XM-4426-N

**ВОЗМОЖНОСТЬ
 ВЫБОРА:**

по габаритным размерам;
 по объему камер;
 по количеству полок
 в холодильной камере;
 по количеству емкостей на двери;
 по количеству отделений
 в морозильной камере;
 по мощности замораживания;
 по цвету.



Электронный блок управления и индикации



Система Full No Frost в холодильной
 и морозильной камерах



Цветовые решения



www.atlant.by

ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ (ширина 60 см)

СЕРИЯ 6300 COMFORT

XM-6321
XM-6323
XM-6324
XM-6325
XM-6326

**ВОЗМОЖНОСТЬ
 ВЫБОРА:**

по габаритным размерам;
 по объему камер;
 по количеству полок
 в холодильной камере;
 по наличию отделения свежести;
 по количеству емкостей на двери;
 по количеству отделений
 в морозильной камере;
 по цвету.



Электронный блок управления и индикации



Емкость на всю ширину
 панели двери



Отделение свежести
 («Super Fresh box»)



Цветовые решения




www.atlant.by

ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ ШИРОКИЕ (ширина 70 см)
 СЕРИЯ 6200 MAXIMUM (STANDART)

XM-6221
XM-6224

**ВОЗМОЖНОСТЬ
 ВЫБОРА:**

по габаритным размерам;
 по объему холодильной камеры;
 по количеству полок
 в холодильной камере;
 по наличию отделения свежести;
 по цвету.

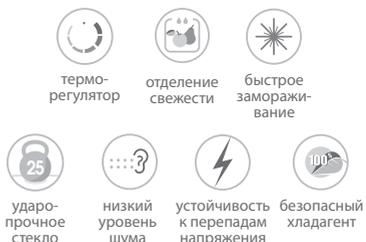

70 cm



www.atlant.by

ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ (ширина 60 см)
 СЕРИЯ 6000 SOFT LINE

XM-6021
XM-6023
XM-6024
XM-6025
XM-6026

**ВОЗМОЖНОСТЬ
 ВЫБОРА:**

по габаритным размерам;
 по объему камер;
 по количеству полок в холодильной камере;
 по количеству барьеров-полок двери;
 по количеству отделений в морозильной камере;
 по мощности замораживания;
 по цвету.



Механическое регулирование температуры в камерах



Механическое регулирование температуры в камерах



Отделение свежести («Super Fresh box»)



Емкость с крышкой на всю ширину панели двери



Полка для бутылок



Выдвижная пластмассовая корзина



www.atlant.by

Цветаевые решения

Цветаевые решения

ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ (ширина 60 см)
СЕРИЯ 4700 CLASSIC

XM-4708 XM-4723
XM-4709 XM-4724
XM-4710 XM-4725
XM-4711 XM-4726
XM-4712
XM-4713
XM-4721

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:

по габаритным размерам;
по объему камер;
по количеству полок в холодильной камере;
по количеству емкостей на двери;
по количеству отделений в морозильной камере;
по мощности замораживания;
по цвету.



термо-регулятор



ударо-прочное стекло



низкий уровень шума



устойчивость к перепадам напряжения



безопасный хладагент



Полки холодильной камеры и сосуды для овощей или фруктов



Прозрачные емкости на всю ширину панели двери



Выдвижная пластмассовая корзина



www.atlant.by

● Цветовое решение

ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ УЗКИЕ (ширина 54 см)
СЕРИЯ 4200 и XM-4307 (встраиваемый) COMPACT

XM-4208
XM-4209
XM-4210
XM-4214

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:

по габаритным размерам;
по объему камер;
по количеству полок в холодильной камере;
по количеству емкостей на двери;
по количеству отделений в морозильной камере;
по мощности замораживания.



термо-регулятор



ударо-прочное стекло



низкий уровень шума



устойчивость к перепадам напряжения



безопасный хладагент

XM-4307



54 cm



www.atlant.by



Емкости на всю ширину панели двери и вкладыш для яиц



Сосуд для овощей или фруктов на всю ширину холодильной камеры

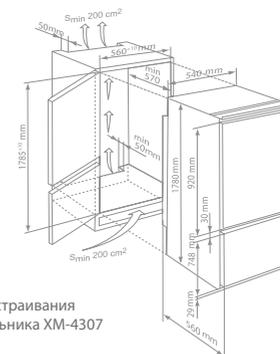


Схема встраивания холодильника XM-4307



ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ (ширина 60 см)
 СЕРИЯ 4020 SOFT LINE+

XM-4021
XM-4023
XM-4024
XM-4025
XM-4026

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:

- по габаритным размерам;
- по объему камер;
- по количеству полок в холодильной камере;
- по количеству барьеров-полок двери;
- по количеству отделений в морозильной камере;
- по мощности замораживания.



термо-регулятор



ударо-прочное стекло



низкий уровень шума



устойчивость к перепадам напряжения



безопасный хладагент



Механическое регулирование температуры в камерах



Радиусные двери и ручки-скобы



Выдвижная пластмассовая корзина



www.atlant.by

ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ (ширина 60 см)
 СЕРИЯ 4000 SOFT LINE

XM-4008
XM-4009
XM-4010
XM-4011
XM-4012
XM-4013

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:

- по габаритным размерам;
- по объему камер;
- по количеству полок в холодильной камере;
- по количеству барьеров-полок двери;
- по количеству отделений в морозильной камере;
- по мощности замораживания;
- по цвету.



термо-регулятор



ударо-прочное стекло



низкий уровень шума



устойчивость к перепадам напряжения



безопасный хладагент



Механическое регулирование температуры в камерах



Барьер-полка на двери холодильной камеры и вкладыш для яиц



Прозрачные панели корзин



www.atlant.by



Цветовые решения

ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ (ширина 60 см)

СЕРИЯ 1840 «NEW WAVE»

МХМ-1843
МХМ-1845
МХМ-1848

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:

по габаритным размерам;
по объему камер;
по количеству полок в холодильной камере;
по наличию полки для бутылок;
по количеству барьеров-полок двери;
по количеству отделений в морозильной камере;
по цвету.



Электронный блок с возможностью отображения текущего времени



Полка для бутылок



Разборная полка



www.atlant.by

● ●
Цветовые решения


ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ (ширина 70 см)

СЕРИЯ 3100 MAXIMUM (STANDART) — НОВИНКА

ХМ-3101

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:

по цвету.

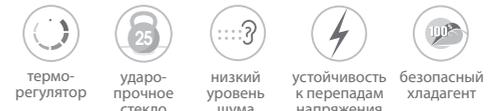

Механическое регулирование температуры в камерах



Вкладыш для яиц



Прозрачные емкости на всю ширину панели двери

70 cm



www.atlant.by

● ● ●
Цветовое решение



ХОЛОДИЛЬНИКИ ДВУХКАМЕРНЫЕ (ширина 60 см)
СЕРИЯ 2800 SOFT LINE

МХМ-2808
МХМ-2819
МХМ-2826
МХМ-2835

**ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЫБОРА:**

по габаритным размерам;
по объему камер;
по количеству полок
в холодильной камере;
по мощности замораживания;
по цвету.



термо-
регулятор



ударо-
прочное
стекло



низкий
уровень
шума



устойчивость
к перепадам
напряжения



безопасный
хладагент



Механическое регулирование температуры в камерах



Плафон освещения



Стеклянные полки
холодильной камеры



● ●
Цветовое решение



www.atlant.by

ХОЛОДИЛЬНИКИ ОДНОКАМЕРНЫЕ С МОРОЗИЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ (ширина 60 см)
СЕРИЯ 2820 SOFT LINE

МХ-2822
МХ-2823

**ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЫБОРА:**

по габаритным размерам;
по объему холодильной камеры;
по количеству полок
в холодильной камере;
по количеству барьеров двери
холодильной камеры.



термо-
регулятор



ударо-
прочное
стекло



низкий
уровень
шума



устойчивость
к перепадам
напряжения



безопасный
хладагент



Механическое регулирование температуры в холодильнике



Морозильное
отделение




Два барьера на всю ширину
панели двери в МХ-2823



www.atlant.by

ХОЛОДИЛЬНИК ОДНОКАМЕРНЫЙ БЕЗ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (ширина 60 см)

MX-5810

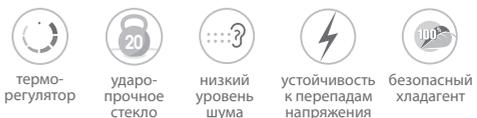

Механическое регулирование температуры в холодильнике



Сосуды для овощей или фруктов



Два барьера на всю ширину панели двери



www.atlant.by


МОРОЗИЛЬНИКИ (ширина 60 см)

СЕРИЯ 7200 COMFORT

M-7201
M-7203
M-7204

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:

по габаритным размерам;
по объему морозильной камеры;
по количеству отделений в морозильной камере;
по наличию корзины «Big box»;
по мощности замораживания;
по цвету.

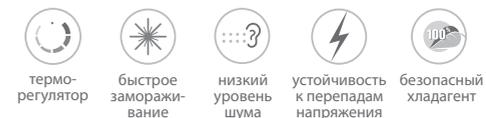

Механическое регулирование температуры в морозильнике



Корзины M-7204, в том числе увеличенного объема («Big box»)



Выдвижная пластмассовая корзина («Big box»)



www.atlant.by

Цветаые решения

МОРОЗИЛЬНИКИ (ширина 60 см)

СЕРИЯ 7100 COMFORT

М-7103

-  электронный блок управления
-  быстрое замораживание
-  само-диагностика
-  низкий уровень шума
-  устойчивость к перепадам напряжения
-  безопасный хладагент

МОРОЗИЛЬНИКИ (ширина 60 см)

СЕРИЯ 7110 CLASSIC

М-7184

ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЫБОРА:

по цвету.

-  терморегулятор
-  быстрое замораживание
-  низкий уровень шума
-  устойчивость к перепадам напряжения
-  безопасный хладагент



Электронный блок управления и индикации



Поддон для замораживания пельменей, ягод и других мелких продуктов



Выдвижная пластмассовая корзина



www.atlant.by



Механическое регулирование температуры в морозильнике



Поддон для замораживания пельменей, ягод и других мелких продуктов



Выдвижная пластмассовая корзина



www.atlant.by



Цветовые решения

	СЕРИЯ 4500-ND «FULL NO FROST» MAXIMUM (PREMIUM)		СЕРИЯ 4400-ND «FULL NO FROST» PREMIUM				СЕРИЯ 4400-N «FULL NO FROST» COMFORT+				
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	XM-4521-ND	XM-4524-ND	XM-4421-ND	XM-4424-ND	XM-4425-ND	XM-4426-ND	XM-4421-N	XM-4423-N	XM-4424-N	XM-4425-N	XM-4426-N
Общий объем, л	373	401	312	334	342	357	312	320	334	342	357
Габаритные размеры: ВхШхГ, мм	1859x 695x 625	1959x 695x 625	1868x 595x 625	1968x 595x 625	2068x 595x 625	2068x 595x 625	1865x 595x 625	1965x 595x 625	1965x 595x 625	2065x 595x 625	2065x 595x 625
Масса, кг	84	88	75	78	80	82	75	77	78	80	82
Автоматическая система оттаивания испарителя холодильной камеры/морозильной камеры	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+
Количество компрессоров	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Электронный блок управления	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Дисплей с сенсорными кнопками	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
Функция «Защита от детей»	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
Отображение текущего времени	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
Самодиагностика	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Энергопотребление, кВт·ч/сутки	1,16	1,13	1,04	1,08	1,13	1,11	1,04	1,1	1,08	1,13	1,11
Класс энергоэффективности	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Уровень шума, дБА	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
Климатические классы	SN, N, ST	SN, N	SN, N, ST				SN, N, ST				
Перенавешиваемые двери	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА											
Общий объем холодильной камеры, л	252	280	208	230	208	253	208	186	230	208	253
Функция «Суперохлаждение»	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Функция «Отпуск»	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Отделение свежести («Super Fresh box»)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Звуковая сигнализация	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Количество переставляемых полок	3	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4
Полка разборная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полка для бутылок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Количество барьеров-полок двери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Количество барьеров (емкостей) двери	4	4	4	4	4	5	4	3	4	4	5
Бак для мяса или рыбы	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА											
Общий объем морозильной камеры, л	121	121	104	104	134	104	104	134	104	134	104
Количество отделений в мороз. камере	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3
Температура в морозильной камере, °C	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18
Функция быстрого замораживания	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Функция «Охлаждение напитков»	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+
Функция «Таймер»	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
Звуковая сигнализация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мощность замораживания, кг/сут	10	10	6	6	7	6	6	7	6	7	6
Время повышения температуры от минус 18 до минус 9 °C при отключении электроэнергии, ч	18,9	18,9	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Форма для льда	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ											
Цвет	Белый Серебристый «Звездная пыль» «Мокрый асфальт»		Белый Оливковый Рубиновый Серебристый «Звездная пыль» «Мокрый асфальт»				Белый Оливковый Рубиновый Серебристый «Звездная пыль» «Мокрый асфальт»				

СЕРИЯ 6300 COMFORT



СЕРИЯ 6200
MAXIMUM (STANDART)



СЕРИЯ 6000 SOFT LINE



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	XM-6321	XM-6323	XM-6324	XM-6325	XM-6326	XM-6221	XM-6224	XM-6021	XM-6023	XM-6024	XM-6025	XM-6026	XM-4307 (встраиваемый)
Общий объем, л	326	342	349	365	371	373	401	345	359	367	384	393	248
Габаритные размеры: ВхШхГ, мм	1829x 595x 625	1920x 595x 625	1929x 595x 625	2020x 595x 625	2029x 595x 625	1855x 695x 625	1955x 695x 625	1860x600x 630	1950x600x 630	1950x600x 630	2050x600x 630	2050x600x 630	1780x540x 560
Масса, кг	71	77	74	79	81	81	85	71	74	74	76	76	63
Автоматическая система оттаивания испарителя холодильной камеры/морозильной камеры	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
Количество компрессоров	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
Электронный блок управления	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Дисплей с сенсорными кнопками	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Функция «Защита от детей»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отображение текущего времени	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Самодиагностика	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Энергопотребление, кВт·ч/сутки	0,76	0,82	0,78	0,84	0,81	0,84	0,87	1,01	1,07	1,03	1,10	1,07	0,79
Класс энергоэффективности	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A	A	A	A	A	A
Уровень шума, дБА	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	39
Климатические классы	SN, N, ST		SN, N, ST			SN, N, ST, T		SN, N, ST			SN, N, ST		N
Перенавешиваемые двери	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА													
Общий объем холодильной камеры, л	211	188	234	211	256	252	280	230	205	252	230	278	168
Функция «Суперохлаждение»	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Функция «Отпуск»	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Отделение свежести («Super Fresh box»)	+/-	-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	-	-	-	-	-	-
Звуковая сигнализация	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	-
Количество переставляемых полок	2/3	3	3/4	2/3	4/5	2/3	3/4	3	3	3	3	4	3
Полка разборная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полка для бутылок	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-
Количество барьеров-полок двери	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	3	5	-
Количество барьеров (емкостей) двери	4	3	4	4	5	4	4	1	1	1	1	1	4
Бак для мяса или рыбы	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА													
Общий объем морозильной камеры, л	115	154	115	154	115	121	121	115	154	115	154	115	80
Количество отделений в мороз. камере	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3
Температура в морозильной камере, °C	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18
Функция быстрого замораживания	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
Функция «Охлаждение напитков»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Функция «Таймер»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Звуковая сигнализация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мощность замораживания, кг/сут	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	3,5
Время повышения температуры от минус 18 до минус 9 °C при отключении электроэнергии, ч	17	17	17	17	17	20	20	17	17	17	17	18	16
Форма для льда	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ													
Цвет	Белый Оливковый Рубиновый Серебристый «Звездная пыль» «Мокрый асфальт»			Белый	Белый Серебристый «Звездная пыль» «Мокрый асфальт»		Белый Оливковый Рубиновый Серебристый «Звездная пыль» «Мокрый асфальт»	Белый	Белый Оливковый Рубиновый Серебристый «Звездная пыль» «Мокрый асфальт»			Белый	

СЕРИЯ 4700 CLASSIC



СЕРИЯ 4200 COMPACT



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	XM-4708	XM-4709	XM-4710	XM-4711	XM-4712	XM-4713	XM-4721	XM-4723	XM-4724	XM-4725	XM-4726	XM-4208	XM-4209	XM-4210	XM-4214	
Общий объем, л	242	264	281	287	303	310	326	342	349	365	371	185	221	212	248	
Габаритные размеры: ВхШхГ, мм	1438x595x625	1538x595x625	1629x595x625	1638x595x625	1729x595x625	1738x595x625	1829x595x625	1920x595x625	1929x595x625	2020x595x625	2029x595x625	1425x545x600	1615x545x600	1615x545x600	1805x545x600	
Масса, кг	55	58	61	60	63	61	65	67	68	68	70	50	55	55	61	
Автоматическая система оттаивания испарителя холодильной камеры/морозильной камеры	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	
Количество компрессоров	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Электронный блок управления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дисплей с сенсорными кнопками	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Функция «Защита от детей»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Отображение текущего времени	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Самодиагностика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Энергопотребление, кВт·ч/сутки	0,64	0,66	0,72	0,68	0,74	0,70	0,76	0,82	0,78	0,84	0,81	0,71	0,75	0,77	0,79	
Класс энергоэффективности	A+	A+	A+	A+	A+	A	A	A	A							
Уровень шума, дБА	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	42	42	42	42	
Климатические классы	N, ST											N				
Перенавешиваемые двери	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА																
Общий объем холодильной камеры, л	166	188	166	211	188	234	211	188	234	211	256	132	168	132	168	
Функция «Суперохлаждение»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Функция «Отпуск»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Отделение свежести («Super Fresh box»)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Звуковая сигнализация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Количество переставляемых полок	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	2	3	
Полка разборная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Полка для бутылок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Количество барьеров-полок двери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Количество барьеров (емкостей) двери	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	5	3	4	3	4	
Бак для мяса или рыбы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА																
Общий объем морозильной камеры, л	76	76	115	76	115	76	115	154	115	154	115	53	53	80	80	
Количество отделений в морозильной камере	2	2	3	2	3	2	3	4	3	4	3	2	2	3	3	
Температура в морозильной камере, °C	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	
Функция быстрого замораживания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Функция «Охлаждение напитков»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Функция «Таймер»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Звуковая сигнализация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Мощность замораживания, кг/сут	3	3	4,5	3	4,5	3	4,5	6,5	4,5	6,5	4,5	2,0	2,0	3,5	3,5	
Время повышения температуры от минус 18 до минус 9 °C при отключении электроэнергии, ч	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	14	14	16	16	
Форма для льда	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ																
Цвет	Белый						Белый «Мокрый асфальт»					Белый				

	СЕРИЯ 4020 SOFT LINE+					СЕРИЯ 4000 SOFT LINE						СЕРИЯ 1840 NEW WAVE			
															
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	XM-4021	XM-4023	XM-4024	XM-4025	XM-4026	XM-4008	XM-4009	XM-4010	XM-4011	XM-4012	XM-4013	MXM-1843	MXM-1845	MXM-1848	
Общий объем, л	345	359	367	384	393	244	281	283	306	320	328	393	384	359	
Габаритные размеры: ВхШхГ, мм	1860x600x630	1950x600x630	1950x600x630	2050x600x630	2050x600x630	1420x600x630	1570x600x630	1610x600x630	1670x600x630	1760x600x630	1760x600x630	2050x600x640	2050x600x640	1950x600x640	
Масса, кг	65	68	68	68	70	51	57	56	57	61	60	76	76	73	
Автоматическая система оттаивания испарителя холодильной камеры/морозильной камеры	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	
Количество компрессоров	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	
Электронный блок управления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	
Дисплей с сенсорными кнопками	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Функция «Защита от детей»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Отображение текущего времени	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	
Самодиагностика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	
Энергопотребление, кВт·ч/сутки	0,97	1,03	0,99	1,06	1,02	0,80	0,84	0,89	0,87	0,93	0,90	0,81	1,10	1,07	
Класс энергоэффективности	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Уровень шума, дБА	40	40	40	40	40	39	39	39	39	39	39	42	42	42	
Климатические классы			N			N			N				SN, N, ST		
Перенавешиваемые двери	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА															
Общий объем холодильной камеры, л	230	205	252	230	278	168	205	168	230	205	252	278	230	205	
Функция «Суперохлаждение»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Функция «Отпуск»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Отделение свежести («Super Fresh box»)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Звуковая сигнализация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	
Количество переставляемых полок	3	3	4	3	4	2	3	2	3	3	4	3	2	2	
Полка разборная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
Полка для бутылок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
Количество барьеров-полок двери	3	3	4	3	5	2	3	2	3	3	4	5	3	3	
Количество барьеров (емкостей) двери	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Бак для мяса или рыбы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА															
Общий объем морозильной камеры, л	115	154	115	154	115	76	76	115	76	115	76	115	154	154	
Количество отделений в морозильной камере	3	4	3	4	3	2	2	3	2	3	2	3	4	4	
Температура в морозильной камере, °C	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	
Функция быстрого замораживания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	
Функция «Охлаждение напитков»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Функция «Таймер»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Звуковая сигнализация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Мощность замораживания, кг/сут	4,5	6	4,5	6	4,5	3	3	4,5	3	4,5	3	15	15	15	
Время повышения температуры от минус 18 до минус 9 °C при отключении электроэнергии, ч	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	18	17	18	
Форма для льда	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ															
Цвет	Белый					Белый			Белый		Белый		Белый Оливковый Рубиновый Серебристый «Звездная пыль» «Мокрый асфальт»		

	СЕРИЯ 3100 MAXIMUM (STANDARD)		СЕРИЯ 2800 SOFT LINE					СЕРИЯ 2820 SOFT LINE			СЕРИЯ 7200 COMFORT			СЕРИЯ 7100 COMFORT		СЕРИЯ 7110 CLASSIC	
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	XM-3101	MXM-2808	MXM-2819	MXM-2826	MXM-2835	MX-2822	MX-2823		MX-5810	M-7201	M-7203	M-7204		M-7103		M-7184	
Общий объем, л	396	263	310	293	280	220	260		285	164	198	243		240		240	
Габаритные размеры: ВхШхГ, мм	1855x695x625	1540x600x630	1760x600x630	1670x600x630	1630x600x630	1310x600x600	1500x600x600		1500x600x600	1298x595x625	1498x595x625	1765x595x625		1500x600x630		1500x600x630	
Масса, кг	72	55	61	59	57	47	53		53	52	57	66		56		56	
Автоматическая система оттаивания испарителя холодильной камеры/морозильной камеры	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-		+/-	-/-	-/-	-/-		-/-		-/-	
Количество компрессоров	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1		1	
Электронный блок управления	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		+		-	
Дисплей с сенсорными кнопками	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-		-	
Функция «Защита от детей»	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-		-	
Отображение текущего времени	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-		-	
Самодиагностика	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		+		-	
Энергопотребление, кВт·ч/сутки	1,09	0,86	0,95	0,90	0,91	0,73	0,78		0,47	0,60	0,65	0,72		0,71		0,93	
Класс энергоэффективности	A	A	A	A	A	A	A		A	A+	A+	A+		A+		A	
Уровень шума, дБА	39	41	41	41	41	41	41		41	39	39	39		39		42	
Климатические классы	N, ST	SN, N, ST					N			SN, N, ST	SN, N, ST, T			SN, N, ST, T			
Перенавешиваемые двери	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+		+		+	
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА																	
Общий объем холодильной камеры, л	308	210	240	240	210	190	230		285	-	-	-		-		-	
Функция «Суперохлаждение»	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-		-	
Функция «Отпуск»	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-		-	
Отделение свежести («Super Fresh box»)	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-		-	
Звуковая сигнализация	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-		-	
Количество переставляемых полок	3	3	4	4	3	2	3		5	-	-	-		-		-	
Полка разборная	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-		-	
Полка для бутылок	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-		-	
Количество барьеров-полок двери	-	4	4	4	4	4	4		4	-	-	-		-		-	
Количество барьеров (емкостей) двери	4	1	1	1	1	1	2		2	-	-	-		-		-	
Бак для мяса или рыбы	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-		-	
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА																	
Общий объем морозильной камеры, л	88	53	70	53	70	30	30		-	164	198	243		240		240	
Количество отделений в морозильной камере	1	1	1	1	1	1	1		-	5	6	6+«Big box»		6		6	
Температура в морозильной камере, °C	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18		-	-18	-18	-18		-18		-18	
Функция быстрого замораживания	+	-	-	-	-	-	-		-	+	+	+		+		+	
Функция «Охлаждение напитков»	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-		-	
Функция «Таймер»	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-		-	
Звуковая сигнализация	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-		-	
Мощность замораживания, кг/сут	6	3,5	4,5	3,5	4,5	2,0	2,0		-	22	24	24		20		20	
Время повышения температуры от минус 18 до минус 9 °C при отключении электроэнергии, ч	20	20	20	20	20	12	12		-	16	16	16		14		14	
Форма для льда	+	+	+	+	+	+	+		-	+	+	+		+		+	
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ																	
Цвет	Белый Серебристый «Звездная пыль» «Мокрый асфальт»	Белый Серебристый «Мокрый асфальт»	Белый	Белый	Белый Серебристый «Мокрый асфальт»	Белый	Белый		Белый	Белый	Белый	Белый Серебристый «Звездная пыль» «Мокрый асфальт»		Белый		Белый Оливковый Рубиновый Серебристый «Звездная пыль» «Мокрый асфальт»	



СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ТОРГОВЛИ

Холодильники с однокамерным стеклопакетом двери, обеспечивая охлаждение и хранение свежих продуктов, дают возможность каждому покупателю ознакомиться с товаром и выбрать необходимое. Эти холодильники уменьшают время обслуживания покупателей на 10%.

В торговых холодильниках ATLANT могут храниться разнообразные продукты питания: соки, прохладительные напитки, пиво, молочные продукты, кондитерские изделия.

Холодильники ATLANT можно использовать на разных предприятиях общественного питания и торговли. Пять моделей отличаются объемом, шириной и глубиной, что позволяет выбрать холодильник, который наилучшим образом будет соответствовать уже имеющейся базе торгового оборудования.

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
НИЖЕ НА 20%



Комфорт и удобство

Люминесцентное освещение улучшает обзор полок с товаром.

Электронная пускорегулирующая аппаратура позволяет повысить на 15–20% световую отдачу и увеличить срок службы лампы, исключает мерцание лампы и пульсацию светового потока, уменьшая отрицательное воздействие на зрение человека.

Благодаря вентилятору температура равномерно распределяется по всему внутреннему объему холодильника, даже при полной загрузке. Охлаждение продуктов и восстановление в камере оптимальной температуры при частом открывании двери шкафа происходит в три–четыре раза быстрее, чем при естественной циркуляции воздуха.

Дверь в холодильниках ATLANT можно перевернуть на противоположное открывание, чтобы сделать более удобным место работы продавца.

Брендинг

На всех торговых холодильниках ATLANT можно разместить любую рекламную информацию, в том числе и о производителе демонстрируемых товаров. В XT-1000, XT-1006 для этих целей предусмотрен рекламный блок с подсветкой.

Стопроцентный контроль качества

Каждый торговый холодильник, сходящий с конвейера завода, проходит функциональные испытания в соответствии с европейскими нормами качества, надежности и безопасности.



Электронный блок используется для задания температуры и отображения ее показаний на цифровом индикаторе.



Благодаря датчику электронный блок контролирует поддержание в камере выбранной температуры.



Ручка на панели внутри камеры используется для регулировки температуры в холодильниках без электронного блока.



Вентилятор равномерно распределяет по всему объему холодильной камеры температуру, даже при полной загрузке.



Стеклопакетная дверь дает возможность каждому покупателю ознакомиться с товаром и выбрать необходимое.



Дверь на замок закрыть ключом можно в холодильниках XT-1000, XT-1001, XT-1002, XT-1006.



Прочные полки переставляются по высоте в зависимости от размеров выставляемых товаров.



На рекламном блоке с подсветкой можно разместить информацию о производителе товаров.

ХТ-1000

ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЫБОРА

в зависимости от исполнения модели:
с электронным блоком управления;
с механическим регулированием температуры.



Электронный блок управления



Ручка регулировки температуры в холодильнике без электронного блока



Однокамерный стеклопакет двери



Размещение рекламной информации на холодильнике



www.atlant.by

ХТ-1001
ХТ-1002

ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЫБОРА

в зависимости от исполнения модели:
с электронным блоком управления;
с механическим регулированием температуры;

по габаритным размерам;
по объему камеры;
по количеству полок в камере.



Электронный блок управления



Ручка регулировки температуры в холодильниках без электронного блока



Замок двери



www.atlant.by

ХТ-1003



Светильник



Ручка регулировки температуры холодильника



Задние опоры-ролики



www.atlant.by

ХТ-1006

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА

в зависимости от исполнения модели:
с электронным блоком управления;
с механическим регулированием температуры.



Электронный блок управления



Ручка регулировки температуры в холодильниках без электронного блока



Рекламный блок с подсветкой



www.atlant.by

Размещение рекламной информации на холодильнике

ВЫПУСК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ В ТЕЧЕНИЕ 12 ЛЕТ
С МОМЕНТА СНЯТИЯ ИЗДЕЛИЯ С ПРОИЗВОДСТВА



ШИРОКАЯ СЕТЬ СЕРВИСНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Специализированные сервисные организации во всех районах Беларуси и во всех странах СНГ оказывают своевременную квалифицированную помощь по вопросам подключения, эксплуатации, ремонта и технического обслуживания холодильников, как в гарантийный период 2 года, так и на протяжении всего срока службы изделий 12 лет.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	XT-1000	XT-1001	XT-1002	XT-1003	XT-1006
Общий объем, л	410	445	410	295	410
Габаритные размеры: ВхШхГ, мм	2005x700x570	1960x702x570	1840x702x570	1500x600x600	2002x700x574
Масса, кг	96	96	93	65	98
Автоматическая система оттаивания испарителя холодильной камеры	+	+		+	+
Электронный блок управления и индикации	+/-	+/-		-	+/-
Расход электроэнергии, кВт-ч/сутки	2,8	2,2		2,5	2,8
Расход электроэнергии при экономичном режиме (выключено освещение рекламного блока), кВт-ч/сутки	2,5	1,8		2,2	2,5
Максимально допустимая нагрузка на полку, кг	50	50		50	50
Уровень шума, дБА	60	60		60	60
Климатические классы	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T		SN	SN, N, ST, T
Хладагент	R134a	R134a		R134a	R134a
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА					
Количество переставляемых полок	4	5	4	6	4
Охлаждаемая площадь полок, м ²	1,3	1,6	1,3	1,4	1,3
Температурный режим, °С	от +1 до +10	от +1 до +10		от +1 до +10	от +1 до +10
Регулировка температуры	+	+		+	+
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ					
Рекламный блок с подсветкой	+	-		-	+
Однокамерный стеклопакет двери	+	+		+	+
Вентилятор	+	+		+	+
Автоматическое дозакрывание двери	+	+		-	+
Замок на двери	+	+		-	+
Задние опоры-ролики	-	-		+	-
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ					
Освещение холодильной камеры	+	+		+	+
Электронная пускорегулирующая аппаратура освещения	+	+		+	+

ВИННЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ

ТОРГОВЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ ОДНОКАМЕРНЫЕ

XT-1007 ВОЗМОЖНОСТЬ
XT-1008 ВЫБОРА:

по габаритным размерам;
по объему камер;
по количеству полок в холодильной камере.



ИДЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Винные холодильники — торговое оборудование, без которого нельзя представить успешную работу современного ресторана, бара, кафе. Для заведений общественного питания, которые предлагают своим посетителям широкий ассортимент различных вин, винные холодильники особенно необходимы.

Не будут лишними винные холодильники и в домашнем хозяйстве ценителей винодельческого искусства. Эти холодильники создают особые условия для хранения вина, которые идентичны условиям хранения в винном погребе.

Все эти возможности имеют торговые холодильники ATLANT XT-1007, XT-1008, предназначенные для охлаждения, хранения и демонстрации вина в стеклянных бутылках.

Широкая сеть сервисных организаций

Своевременное и качественное обслуживание винных холодильников на протяжении гарантийного периода 2 года и срока эксплуатации 12 лет обеспечено широкой сетью сервисных организаций в Беларуси и в странах СНГ.

Брендинг

На всех винных холодильниках ATLANT можно разместить любую рекламную информацию, в том числе и о производителе демонстрируемых товаров.



www.atlant.by

Практичный комфорт

Бутылки для длительного хранения укладываются на полки так, чтобы вино покрывало всю внутреннюю часть пробки. Решетчатая конструкция полок из дуба или бука исключает скатывание бутылок. Эти переставляемые по высоте полки выдерживают нагрузку до 30 кг и позволяют заполнить внутренний объем холодильника по максимуму. На нижней полке бутылки устанавливаются с наклоном от двери для кратковременного хранения.

Дерево полок нейтрализует вибрационные воздействия на вино. Отсутствие лакового покрытия на полках объясняется негативным воздействием испарений лака на вино. Среди преимуществ деревянных полок — невозможность образования на них конденсата, который вызывает увлажнение и отклеивание бумажных этикеток на бутылках.



НИЗКИЙ РАСХОД
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	XT-1007	XT-1008
Внутренний объем холодильника, м ³ , не менее	0,245	0,295
Полезный объем холодильника, м ³ , не менее	0,240	0,290
Количество вмещаемых бутылок объемом 0,75 л, шт.	~66	~83
Габаритные размеры: ВxШxГ, мм	1310-600-600	1500-600-600
Электронный блок управления и индикации	+	+
Масса, кг	57	62
Автоматическая система оттаивания испарителя холодильной камеры	+	+
Годовой расход электроэнергии, кВт·ч	440	440
Максимально допустимая нагрузка на полку, кг	50	50
Источник питания	~220 В, 50 Гц	~220 В, 50 Гц
Уровень шума, дБА	45	45
Климатический класс	ST	ST
Хладагент	R600a	R600a
Перенавешиваемые двери	+	+
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА		
Материал полок	дерево	дерево
Количество нижних полок	1	1
Количество переставляемых полок	3	4
Охлаждаемая площадь полок, м ² , не менее	1,2	1,4
Температура полезного объема, °С	от + 6 до + 16	от + 6 до + 16
Регулировка температуры	+	+
Звуковая сигнализация	+	+
Фильтр	угольный	угольный
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ		
Однокамерный стеклопакет двери с тонировкой	+	+
Вентилятор	+	+
Задние опоры-ролики	+	+
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ		
Светодиодное (LED) освещение	+	+
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ		
Базовый цвет	Серебристый	Серебристый



Каждый винный холодильник, сходящий с конвейера завода, проходит функциональные испытания в соответствии с европейскими нормами качества, надежности и безопасности.



Электронный блок обеспечивает задание и поддержание температуры в камере, световую и звуковую сигнализацию при открытии двери свыше 60 секунд.



Вентилятор, равномерно распределяя воздушные потоки, обеспечивает одинаковую влажность и температуру воздуха по всему внутреннему объему.



Лавовый камень регулирует влажность воздуха: если воздух сухой, то камень впитывает в себя излишки влаги, если сухой — отдает влагу.



Угольный фильтр очищает воздух, чтобы дополнительные запахи не проникли в бутылку через пробку и не повлияли на вкус и аромат вина.



Экономичное светодиодное (LED) освещение включается при открытии двери.



Тонированное стекло используется для предотвращения негативного воздействия ультрафиолетовых лучей на вино.



Вертикальное с наклоном размещение бутылок на нижней полке позволяет совмещать хранение вина с его демонстрацией.



Задние опоры-ролики предусмотрены для удобства перемещения холодильника внутри торгового зала.



ВЫГОДНОЕ РЕШЕНИЕ


Стиральные машины ATLANT являются одними из самых экономичных бытовых приборов. Во-первых, они относятся к самым высоким классам энергоэффективности — A, A+, A++ и A+++ , а значит, оптимально используют электроэнергию при каждой стирке.

Во-вторых, стиральные машины ATLANT оснащены интеллектуальной системой стирки — при неполной загрузке машина определяет оптимальное количество воды и расход электроэнергии в соответствии с объемом загруженного белья и автоматически уменьшает время выполнения программы.

В-третьих, в стиральных машинах ATLANT применена специальная конструкция гидравлической системы с шаровым клапаном. Она позволяет без потерь использовать моющее средство, улучшая качество стирки, уменьшая расход электроэнергии и минимизируя вредное воздействие на окружающую среду.

В-четвертых, в стиральных машинах ATLANT с увеличенной максимальной загрузкой до 7 кг сухого белья можно постирать одновременно большое количество вещей, что позволяет сократить число стирок. При этом такие машины прекрасно стирают белье и меньшей массой — от 1 кг.

Стиральные машины ATLANT имеют увеличенный срок гарантийного обслуживания — 3 года, который обеспечен тщательными и всесторонними испытаниями изделий на всех этапах производства.



Минимальное потребление электроэнергии в режиме ожидания



Панель управления с сегментным дисплеем и светодиодной индикацией



Угол открывания дверцы 150° или 180° (в зависимости от модели)



Особая форма стекла дверцы для равномерного распределения белья во время стирки



Лоток для моющих средств с тремя отделениями для использования сыпучих или жидких моющих средств



Блокировка дверцы от закрывания



Диаметр загрузочного отверстия барабана 300 мм или 340 мм (в зависимости от модели)



Бак из полипропилена — высокопрочного композиционного материала



Особые формы отверстий, задней крышки и гребней барабана для равномерного распределения белья



Барабан увеличенного объема из высоколегированной нержавеющей стали



Шаровый клапан в муфте слива для рационального использования моющего средства



Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали со специальным покрытием из никеля и хрома для защиты от накипи



Защитная система от утечек воды в наливном шланге «Aqua-Protect»

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Качественные и надежные в эксплуатации стиральные машины ATLANT пользуются спросом далеко за пределами Беларуси. По своим техническим параметрам они не уступают лучшим мировым аналогам: испытаны и сертифицированы в престижном европейском Институте VDE.

Успех и популярность стиральных машин ATLANT определяется и доступным сервисным обслуживанием как в трехлетний гарантийный период, так и на протяжении всего срока службы — 10 лет.

ЗАО «АТЛАНТ» имеет широкую сеть сервисных организаций, которая охватывает все районы Беларуси и представлена во всех странах СНГ.




ПРОГРАММЫ СТИРКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Все модели стиральных машин ATLANT имеют основные программы, которые позволяют стирать одежду разного волокнистого состава и структуры, а также спортивную обувь. Стандартные программы

дополняют ряд специальных программ. Дополнительные функции при выполнении программ создают наилучшие условия для стирки белья.

Шерсть

Особые условия стирки и отжима позволяют сохранять в неизменном виде любимые шерстяные вещи.



Спортивная одежда и обувь

Удобно при регулярных занятиях фитнесом и спортом быстро перестирывать спортивную одежду и даже обувь, если она изготовлена из текстильных материалов и искусственной кожи.



Удаление пятен

Избавиться от любых, даже стойких загрязнений, поможет стиральная машина ATLANT, в которой можно использовать отбеливатель.



ПОЛЕЗНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Balance Control

Система электронного контроля дисбаланса обеспечивает оптимальный результат при отжиме белья и стабильную работу машины без повышенных вибраций и шума.



Самодиагностика

При появлении неисправности на индикаторах высвечиваются показания, соответствующие тем или иным отклонениям в работе стиральных машин.



Защита от детей

Кнопки управления при включении функции блокируются во время работы машины, что не позволяет детям вмешиваться в ход стирки.



Ручная стирка

Очень тонкие и delicate изделия стираются в машине ATLANT так бережно, как будто руками хозяйки.




Экспресс-стирка

Если дорога каждая минута, небольшое количество слабозагрязненной белья стирается около 35 минут.



Комби-стирка

Процесс стирки становится проще, так как слабозагрязненную одежду можно стирать без сортировки по виду ткани.



Отложенный старт

Загрузив машину и выбрав программу, можно подготовиться к стирке заранее — за 1–24 часа, чтобы постирать в удобное или выгодное время (например, когда тарифы на электроэнергию снижены).



Легкое глажение

Вещи из тонких и delicate тканей стираются и отжимаются очень бережно, с минимальным количеством складок, что, безусловно, облегчает последующее глажение.



Дополнительное полоскание

Незаменимая функция для стирки детской одежды и вещей людей с аллергией на моющие средства, а также для стирки в очень мягкой воде.



СЕРИЯ 10 — НОВИНКА

Стиральные машины серии 10 выделяются разнообразными специальными программами, которые учитывают особенности стираемых изделий. Наилучшие условия для стирки белья создают и особые дополнительные функции. Они позволяют откорректировать программу стирки с учетом степени загрязненности вещей: сократить длительность и уменьшить интенсивность стирки или, наоборот, для улучшения отстирывания добавить дополнительный цикл стирки.

Увеличенная в диаметре дверца стиральных машин дает возможность загружать в машину вещи большого объема, в том числе верхнюю одежду. А смещенная вверх панель управления с наклоном в 15 градусов обеспечивает лучший обзор дисплея и органов управления, что повышает комфорт при эксплуатации стиральных машин.

ОТДЕЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ НА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Малолитражный и надежный электродвигатель, освоенный в производстве по лицензии фирмы «BOSCH-SIEMENS», отмечен особым сроком гарантийного обслуживания — 5 лет, равным половине срока службы машины 10 лет.



Рубашки / Джинсы

Рубашки и блузки разных расцветок, из разных тканей после стирки выглядят как новые благодаря щадящему отжиму. В процессе стирки в машине, вероятность линьки и выцветания джинсов максимально снижена.



Экостирка («есо»)

Если вещи не очень грязные, можно откорректировать программу, включив дополнительную функцию «есо», чтобы стирка была более легкой и быстрой, а значит, с меньшим расходом электроэнергии.



Верхняя одежда

Куртки, ветровки, плащи, спортивную одежду из водоотталкивающих тканей (полиэстера, нейлона) теперь смело можно стирать в машине.



Детская одежда

Детские вещи, пеленки, постельное белье, полотенца из хлопка, смешанных тканей отстирываются от любых загрязнений и тщательно прополаскиваются.



Интенсивная стирка

Для повышения эффективности отстирывания грязные вещи стирают по выбранной программе с использованием дополнительной функции «Интенсивная стирка».



Увеличенный лоток

Увеличенный лоток имеет ручку с выступающей для захвата частью, на которую нанесено рифление во избежание скольжения руки.



Шелк

Изделия из шелка всегда сохраняют свою нежность и деликатность после стирки в машине, а предусмотренный в программе щадящий отжим защитит вещи от смятия.



Смешанные ткани

Для изделий из тонких синтетических и смешанных тканей стирка может быть дополнена различными функциями: экостиркой, интенсивной стиркой, остановкой с водой в баке, дополнительным полосканием.



Супербыстро 15 минут

Ежедневно после рабочего дня освежать одежду, быстро стирая в машине не очень грязные вещи, не только удобно, но и выгодно: электроэнергия расходуется меньше.



Темные вещи

Темные вещи, требующие особого ухода из-за возможности появления после стирки белесых пятен, удобно стирать, отделив их от других изделий, по особой программе.



Пауза в начале стирки (для дозагрузки белья)

Если программой не предусмотрена стирка в большом количестве воды, при необходимости можно приостановить работу машины, например для дозагрузки белья: достаточно нажать кнопку «старт/пауза» и открыть дверцу.



Разные мелодии сигнализации

Звуковая сигнализация, совмещенная со световой индикацией, имеет несколько мелодий оповещения.



с загрузкой 1–6 кг:
СМА 60У1010
СМА 60У1210-А
 с загрузкой 1–7 кг:
СМА 70У1010
СМА 70С1010
СМА 70С1210-А

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:

по максимальной нагрузке — 6; 7 кг;
 по скорости отжима — 1000, 1200 об/мин;
 по глубине корпуса — 407, 482 мм;
 по наличию системы «Aqua-Stop»;
 по классу энергоэффективности — А+, А++, А+++;
 по цвету (исполнения -00; -01; -02; -06; -08)



супербыстрая стирка 15 минут

шёлк

ручная стирка

спортивная обувь

лёгкое глажение

ночной режим

защита от детей

большое загрузочное отверстие

несколько мелодий оповещения

система «Aqua-Protect»

устойчивость к перепадам напряжения

самодиагностика



СИСТЕМА «AQUA-STOP»

Дополнительная защитная система «Aqua-Stop» от утечки воды внутри машины предусмотрена в модели машины с буквой «А» в обозначении: при повреждении машины выполнение программы останавливается, вода из бака сливается, подача воды из водопровода блокируется, а на дисплее высвечивается соответствующее показание неисправности.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 170 до 255 В
- Звуковая сигнализация (несколько мелодий оповещения)
- Сегментный дисплей
- Светодиодная индикация
- Защита от детей
- Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани и количества белья
- Угол открывания дверцы 150°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Бак из высокопрочного полипропилена
- Лоток для моющих средств с тремя отделениями увеличенного объема
- Система удаления остатков воды
- Системы «Aqua-Stop» и «Aqua-Protect» (СМА 60У1210-А, СМА 70С1210-А)
- Система «Aqua-Protect» (СМА 60У1010, СМА 70У1010, СМА 70С1010)
- Автоматический контроль дисбаланса SBC (Smart Balance Control)
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Увеличенный диаметр дверцы 445 мм
- Пауза в начале стирки (для дозагрузки белья)
- Большое загрузочное отверстие (34 см)



исполнение -00



исполнение -01



исполнение -02



исполнение -06



исполнение -08



ПРОГРАММЫ СТИРКИ

- Хлопок: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
- Синтетика: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C
- Шерсть: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Шёлк: 20 °C, 30 °C
- Спортивная обувь: 20 °C, 30 °C
- Смешанные ткани: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Рубашки: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Джинсы: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Детская одежда: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
- Верхняя одежда: 20 °C, 30 °C
- Тёмные вещи: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Супербыстро 15 минут: 20 °C, 30 °C
- Ручная стирка: 20 °C, 30 °C
- Полоскание / Отжим / Слив

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Отложенный старт (до 24 ч)
- Предварительная стирка
- Дополнительное полоскание
- Легкое глажение
- Остановка с водой в баке
- Выбор скорости отжима
- Выбор температуры стирки
- Ночной режим
- Экостирка («есо»)
- Интенсивная стирка

ИНДИКАЦИЯ

- Время оставшееся до начала или конца стирки
- Дополнительные функции
- Операции программы стирки
- Температура нагрева воды
- Скорость отжима
- Неисправность
- Защита от детей
- Блокировка дверцы при работе



СЕРИЯ 09 — НОВИНКА

Стиральные машины серии SOFT|action имеют специальные программы стирки вещей для детей и молодежи, которые учитывают особенности стираемых изделий.

Дополнительные функции позволяют откорректировать программу стирки с учетом степени

загрязненности изделий и улучшить выполаскивание моющих средств.

Высокие технические характеристики машин серии SOFT|action дают возможность идеально выстирать вещи при минимальном потреблении электроэнергии и низком расходе воды.

с загрузкой 1–6 кг:
СМА 60У109

с загрузкой 1–7 кг:
СМА 70У109
СМА 70С109

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:

по максимальной загрузке — 6; 7 кг;
по глубине корпуса — 407, 482 мм;
по классу энергоэффективности — А+, А++, А+++



лёгкое глажение



ручная стирка



спортивная одежда/обувь



супер-быстрая стирка 15 минут



система «Aqua-Protect»



устойчивость к перепадам напряжения



самодиагностика



большое загрузочное отверстие

Интенсивная стирка (Intensive)

Дополнительная функция необходима для лучшего отстирывания сильно загрязненных изделий из хлопка и синтетики, в том числе детской и джинсовой одежды.



Антиаллергенная стирка (Anti Allergy)

В программу стирки добавляется еще одно полоскание для детской одежды и вещей, принадлежащих людям с аллергией на моющие средства, а также при стирке в очень мягкой воде.



Спорт

Удобно при регулярных занятиях фитнесом и спортом быстро перестирывать спортивную одежду и даже обувь, если она изготовлена из текстильных материалов и искусственной кожи.



Джинсы

В процессе стирки с использованием программы «Джинсы» максимально снижается вероятность линьки и выцветания джинсовой ткани.



Ручная

Очень тонкие и delicate изделия из шелка, шерсти, льна, вискозы стираются в машине так бережно, как будто руками хозяйки.



Детская

Детские пеленки, вещи, а также постельное белье, полотенца, салфетки из хлопка, смешанных тканей отстирываются от любых загрязнений и тщательно прополаскиваются.



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 170 до 255 В
- Звуковая сигнализация
- Светодиодная индикация
- Защита от детей
- Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани и количества белья
- Угол открывания двери 150°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Бак из высокопрочного полипропилена
- Лоток для моющих средств с тремя отделениями
- Система удаления остатков воды
- Система «Aqua-Protect» (СМА 60У109, СМА 70У109, СМА 70С109)
- Автоматический контроль дисбаланса SBC (Smart Balance Control)
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Пауза в начале стирки (для дозагрузки белья)
- Большое загрузочное отверстие (34 см)



ПРОГРАММЫ СТИРКИ

- Хлопок: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
- Синтетика: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C
- Шерсть: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Спорт: 20 °C, 30 °C
- Быстро 15': 20 °C, 30 °C
- Ручная: 20 °C, 30 °C
- Джинсы: 20 °C, 30 °C, 40 °C
- Детская: 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
- Полоскание / Отжим / Слив

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Антиаллергенная стирка (Anti Allergy)
- Выбор скорости отжима
- Выбор температуры стирки
- Интенсивная стирка (Intensive)

ИНДИКАЦИЯ

- Дополнительные функции
- Операции программы стирки
- Температура нагрева воды
- Скорость отжима
- Неисправность
- Защита от детей



с загрузкой 1–5 кг:
СМА 50У88
СМА 50У108

с загрузкой 1–6 кг:
СМА 60С88
СМА 60С108

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:

- по максимальной загрузке — 5; 6 кг;
- по скорости отжима — 800, 1000 об/мин;
- по глубине корпуса — 421, 511 мм



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 170 до 255 В
- Звуковая сигнализация
- Светодиодная индикация
- Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани и количества белья
- Блокировка дверцы от закрывания
- Угол открывания дверцы 180°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Бак из высокопрочного полипропилена
- Лоток для моющих средств с тремя отделениями
- Система удаления остатков воды
- Автоматический контроль дисбаланса SBC (Smart Balance Control)
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Пауза в начале стирки (для дозагрузки белья)



ПРОГРАММЫ СТИРКИ

- Хлопок: 20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С, 90 °С
- Синтетика: 20 °С, 40 °С, 60 °С
- Шерсть: 20 °С, 40 °С
- Шелк: 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Интенсивная стирка: 60 °С
- Удаление пятен: 40 °С
- Спортивная одежда / Спортивная обувь: 30 °С
- Комби-стирка: 40 °С
- Экспресс-стирка: 30 °С
- Ручная стирка: 30 °С
- Полоскание / Отжим / Слив

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Предварительная стирка
- Дополнительное полоскание
- Легкое глаженьё
- Остановка с водой в баке

ИНДИКАЦИЯ

- Дополнительные функции
- Операции программы стирки
- Неисправность



(рестайлинг)

с загрузкой 1–6 кг:
СМА 60У108

с загрузкой 1–7 кг:
СМА 70С108

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:

- по максимальной загрузке — 6; 7 кг;
- по глубине корпуса — 421, 511 мм;
- по классу энергоэффективности — А+, А++



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 170 до 255 В
- Звуковая сигнализация
- Светодиодная индикация
- Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани и количества белья
- Блокировка дверцы от закрывания
- Угол открывания дверцы 180°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Бак из высокопрочного полипропилена
- Лоток для моющих средств с тремя отделениями
- Система удаления остатков воды
- Автоматический контроль дисбаланса SBC (Smart Balance Control)
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Пауза в начале стирки (для дозагрузки белья)



ПРОГРАММЫ СТИРКИ

- Хлопок: 20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С, 90 °С
- Синтетика: 20 °С, 40 °С, 60 °С
- Шерсть: 20 °С, 40 °С
- Шелк: 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Интенсивная стирка: 60 °С
- Удаление пятен: 40 °С
- Спортивная одежда / Спортивная обувь: 30 °С
- Комби-стирка: 40 °С
- Экспресс-стирка: 30 °С
- Ручная стирка: 30 °С
- Полоскание / Отжим / Слив

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Предварительная стирка
- Дополнительное полоскание
- Легкое глаженьё
- Остановка с водой в баке

ИНДИКАЦИЯ

- Дополнительные функции
- Операции программы стирки
- Неисправность



с загрузкой 1–5 кг: **СМА 50У87**
СМА 50У107
с загрузкой 1–6 кг: **СМА 60У87**
СМА 60У107
СМА 60У127
СМА 60С87
СМА 60С107

с загрузкой 1–7 кг: **СМА 70С107**
СМА 70С127
СМА 70С147

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:

по максимальной загрузке — 5; 6; 7 кг;
по скорости отжима — 800, 1000, 1200, 1400 об/мин;
по глубине корпуса — 421, 511 мм;
по классу энергоэффективности — А+, А++



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 170 до 255 В
- Звуковая сигнализация
- Сегментный дисплей
- Светодиодная индикация
- Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани и количества белья
- Блокировка дверцы от закрывания
- Угол открывания дверцы 180°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Бак из высокопрочного полипропилена
- Лоток для моющих средств с тремя отделениями
- Система удаления остатков воды
- Автоматический контроль дисбаланса SBC (Smart Balance Control)
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Пауза в начале стирки (для дозагрузки белья)



ПРОГРАММЫ СТИРКИ

- Хлопок: 20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С, 90 °С
- Синтетика: 20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С
- Деликатные ткани: 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Шерсть: 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Интенсивная стирка: 20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С
- Удаление пятен: 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Спортивная одежда / Спортивная обувь: 20 °С, 30 °С
- Комби-стирка: 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Быстрая стирка (около 35 минут): 20 °С, 30 °С
- Ручная стирка: 20 °С, 30 °С
- Деликатный отжим
- Полоскание / Отжим / Слив

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Отложенный старт (до 24 ч)
- Предварительная стирка
- Замачивание (от 1 до 2 ч)
- Дополнительное полоскание
- Легкое глажение
- Остановка с водой в баке
- Выбор скорости отжима
- Выбор температуры стирки
- Ночной режим

ИНДИКАЦИЯ

- Время оставшееся до начала или конца стирки
- Дополнительные функции
- Операции программы стирки
- Температура нагрева воды
- Скорость отжима
- Неисправность



с загрузкой 1–3,5 кг: **СМА 35М102**
с загрузкой 1–5 кг: **СМА 50У82**
СМА 50У102

с загрузкой 1–6 кг: **СМА 60С82**
СМА 60С102

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:

по максимальной загрузке — 3,5; 5; 6 кг;
по скорости отжима — 800, 1000 об/мин;
по глубине корпуса — 328, 400, 493 мм;
по классу энергоэффективности — А, А+



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 170 до 255 В
- Звуковая сигнализация
- Сегментный дисплей
- Светодиодная индикация
- Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани и количества белья
- Блокировка дверцы от закрывания
- Угол открывания дверцы 180°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Лоток для моющих средств с тремя отделениями
- Бак из высокопрочного полипропилена
- Система удаления остатков воды
- Автоматический контроль дисбаланса (SBC)
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Пауза в начале стирки (для дозагрузки белья)



ПРОГРАММЫ СТИРКИ

- Хлопок: 20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С, 90 °С
- Синтетика: 20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С
- Деликатные ткани: 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Шерсть: 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Интенсивная стирка: 20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С
- Удаление пятен: 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Спортивная одежда / Спортивная обувь: 20 °С, 30 °С
- Комби-стирка: 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Экспресс-стирка: 20 °С, 30 °С
- Ручная стирка: 20 °С, 30 °С
- Деликатный отжим
- Полоскание / Отжим / Слив

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Отложенный старт (до 24 ч)
- Предварительная стирка
- Замачивание (от 1 до 2 ч)
- Дополнительное полоскание
- Легкое глажение
- Остановка с водой в баке
- Выбор скорости отжима
- Выбор температуры стирки

ИНДИКАЦИЯ

- Время оставшееся до начала или конца стирки
- Дополнительные функции
- Операции программы стирки
- Температура нагрева воды
- Скорость отжима
- Неисправность



с загрузкой 1–3,5 кг:
СМА 35М101

с загрузкой 1–5 кг:
СМА 50У81
СМА 50У101
СМА 50С81
СМА 50С101

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:

по максимальной загрузке — 3,5; 5 кг;

по скорости отжима — 800, 1000 об/мин;

по глубине корпуса — 328, 400, 493 мм;

по классу энергоэффективности — А, А+



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Работоспособность при напряжении от 170 до 255 В
- Звуковая сигнализация
- Светодиодная индикация
- Расход воды и электроэнергии в зависимости от ткани и количества белья
- Блокировка дверцы от закрывания
- Угол открывания дверцы 180°
- Нагреватель из высококачественной нержавеющей стали
- Лоток для моющих средств с тремя отделениями
- Бак из высокопрочного полипропилена
- Система удаления остатков воды
- Автоматический контроль дисбаланса SBC (Smart Balance Control)
- Самодиагностика
- Контроль пенообразования
- Пауза в начале стирки (для дозагрузки белья)



ПРОГРАММЫ СТИРКИ

- Хлопок: 20 °С, 30 °С, 40 °С, 60 °С, 90 °С
- Синтетика: 40 °С, 60 °С
- Деликатные ткани (Деликатная): 20 °С, 30 °С, 40 °С
- Шерсть: 40 °С
- Интенсивная стирка (ЕСО-интенсив): 60 °С
- Удаление пятен (ВЮ-уход): 40 °С
- Спортивная одежда / Спортивная обувь: 30 °С
- Комби-стирка: 40 °С
- Экспресс-стирка: 30 °С
- Ручная стирка: 30 °С
- Полоскание / Отжим / Слив

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Предварительная стирка
- Дополнительное полоскание
- Легкое глажение
- Остановка с водой в баке

ИНДИКАЦИЯ

- Дополнительные функции
- Операции программы стирки
- Неисправность



СЕРИЯ 10

SMARTaction



СЕРИЯ 09

SOFTaction



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	60У1010	60У1210-A	70У1010	70С1010	70С1210-A	60У109	70У109	70С109
Устойчивость к перепадам напряжения	+	+	+	+	+	+	+	+
Сегментный дисплей	+	+	+	+	+	-	-	-
Светодиодная индикация	+	+	+	+	+	+	+	+
Звуковая сигнализация	+	+	+	+	+	+	+	+
Габариты ВxШxГ (по корпусу), мм	846x596x407	846x596x407	846x596x407	846x596x482	846x596x482	846x596x407	846x596x407	846x596x482
Масса (нетто), кг, не более	62	64	63	63	66	62	62	63
Объем барабана, л, не менее	42,3	42,3	42,3	52,5	52,5	42,3	42,3	52,5
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1900	1900	1900	2100	2100	1900	1900	2100
Уровень шума при стирке / отжиге, дБА	59/73	59/75	59/73	59/73	59/75	59/73	59/73	59/73
Максимальная скорость отжима, об/мин	1000	1200	1000	1000	1200	1000	1000	1000
Количество программ	16	16	16	16	16	11	11	11
Максимальная загрузка сухого белья, кг	6,0	6,0	7,0	7,0	7,0	6,0	7,0	7,0
Классы энергоэффективности / стирки / отжима	A++/A/C	A++/A/B	A+/A/C	A+++/A/C	A+++/A/B	A++/A/C	A+/A/C	A+++/A/C
Годовой расход воды, л / электроэнергия, кВт·ч	9900/173	9900/173	10340/220	11000/175	11000/175	9900/173	10340/220	11000/175
Блокировка дверцы от закрывания	-	-	-	-	-	-	-	-
Защита от детей	+	+	+	+	+	+	+	+
Угол открывания дверцы	150°	150°	150°	150°	150°	150°	150°	150°
Нагреватель из нержавеющей стали	+	+	+	+	+	+	+	+
Бак из высокопрочного полипропилена	+	+	+	+	+	+	+	+
Система «Aqua-Stop» / Система «Aqua-Protect»	-/+	+/+	-/+	-/+	+/+	-/+	-/+	-/+
Самодиагностика	+	+	+	+	+	+	+	+
Контроль пенообразования	+	+	+	+	+	+	+	+
Пауза в начале стирки (для дозагрузки белья)	+	+	+	+	+	+	+	+
ПРОГРАММЫ СТИРКИ								
Хлопок / Синтетика / Шерсть / Шелк	+/+/+/+	+/+/+/+	+/+/+/+	+/+/+/+	+/+/+/+	+/+/+/-	+/+/+/-	+/+/+/-
Деликатные ткани	-	-	-	-	-	-	-	-
Интенсивная стирка	-	-	-	-	-	-	-	-
Удаление пятен	-	-	-	-	-	-	-	-
Спорт. одежда (Спорт *) / Спорт. обувь (Спорт *)	-/+	-/+	-/+	-/+	-/+	+/+	+/+	+/+
Деликатный отжим	-	-	-	-	-	-	-	-
Полоскание / Отжим / Слив	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+	+/+/+
Комби-стирка / Смешанные ткани	-/+	-/+	-/+	-/+	-/+	-/-	-/-	-/-
Супербыстро 15 минут (Быстро 15' *)	+	+	+	+	+	+	+	+
Ручная стирка (Ручная *)	+	+	+	+	+	+	+	+
Рубашки / Джинсы	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	-/+	-/+	-/+
Детская одежда (Детская *) / Верхняя одежда	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/-	+/-	+/-
Темные вещи	+	+	+	+	+	-	-	-
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ								
Отложенный старт (до 24 ч)	+	+	+	+	+	-	-	-
Предварительная стирка	+	+	+	+	+	-	-	-
Замачивание (от 1 до 2 ч)	-	-	-	-	-	+	+	+
Дополнительное полоскание (Anti Allergy*)	+	+	+	+	+	+	+	+
Легкое глажение	+	+	+	+	+	-	-	-
Остановка с водой в баке	+	+	+	+	+	-	-	-
Выбор скорости отжима / температуры стирки	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+
Ночной режим	+	+	+	+	+	-	-	-
Экостирка	+	+	+	+	+	-	-	-
Интенсивная стирка (Intensive*)	+	+	+	+	+	+	+	+
ИНДИКАЦИЯ								
Время оставшееся до начала или конца стирки	+	+	+	+	+	-	-	-
Дополнительные функции	+	+	+	+	+	+	+	+
Операции программы стирки	+	+	+	+	+	+	+	+
Расход воды	-	-	-	-	-	-	-	-
Расход электроэнергии	-	-	-	-	-	-	-	-
Температура нагрева воды	+	+	+	+	+	+	+	+
Скорость отжима	+	+	+	+	+	+	+	+
Неисправность	+	+	+	+	+	+	+	+
Защита от детей	+	+	+	+	+	+	+	+
Блокировка дверцы при работе	+	+	+	+	+	-	-	-

* Название программ стирки и дополнительных функций для серии 09.

СЕРИЯ 08				СЕРИЯ 08 (рестайлинг)				СЕРИЯ 07											
OptimaControl				OptimaControl				Multi Function											
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ				50Y88	50Y108	60C88	60C108	60Y108	70C108	50Y87	50Y107	60Y87	60Y107	60Y127	60C87	60C107	70C107	70C127	70C147
Устойчивость к перепадам напряжения	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Сегментный дисплей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Светодиодная индикация	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Звуковая сигнализация	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Габариты ВхШхГ (по корпусу), мм	846x596x421	846x596x421	846x596x511	846x596x511	846x596x421	846x596x511	846x596x421	846x596x421	846x596x421	846x596x421	846x596x421	846x596x421	846x596x511	846x596x511	846x596x511	846x596x511	846x596x511	846x596x511	
Масса (нетто), кг, не более	62	62	63	63	62	63	62	63	62	62	62	62	63	62	63	63	65	66	
Объем барабана, л, не менее	40	40	50	50	42,3	52,5	40	40	42,3	42,3	42,3	42,3	50	50	52,5	52,5	52,5	52,5	
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1900	1900	2100	2100	1900	2100	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	2100	2100	2100	2100	2100	
Уровень шума при стирке / отжиме, дБА	59/68	59/73	59/68	59/73	59/73	59/73	59/68	59/73	59/73	59/68	59/73	59/73	59/75	59/68	59/73	59/73	59/75	59/78	
Максимальная скорость отжима, об/мин	800	1000	800	1000	1000	1000	800	1000	1000	1200	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1200	1400	
Количество программ	23	23	23	23	23	23	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
Максимальная загрузка сухого белья, кг	5,0	5,0	6,0	6,0	6,0	7,0	5,0	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	7,0	7,0	7,0	7,0	
Классы энергоэффективности / стирки / отжима	A+/A/D	A+/A/C	A+/A/D	A+/A/C	A+/A/C	A++/A/C	A+/A/D	A+/A/C	A+/A/D	A+/A/C	A+/A/C	A+/A/C	A+/A/B	A+/A/D	A+/A/C	A++/A/C	A++/A/B	A++/A/A	
Годовой расход воды, л / Электроэнергии, кВт.ч	9680/169	9680/169	11000/196	11000/196	9240/190	10000/195	9680/169	9680/169	9240/190	9240/190	9240/190	9240/190	11000/196	11000/196	10000/195	10000/195	10000/195	10000/195	
Блокировка дверцы от открывания	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Защита от детей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Угол открывания дверцы	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	
Нагреватель из нержавеющей стали	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Бак из высокопрочного полипропилена	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Система «Aqua-Stop» / Система «Aqua-Protect»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
Самодиагностика	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Контроль пенообразования	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Пауза в начале стирки (для дозагрузки белья)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
ПРОГРАММЫ СТИРКИ																			
Хлопок / Синтетика / Шерсть / Шелк	+/+ / +/+	+/+ / +/+	+/+ / +/+	+/+ / +/+	+/+ / +/+	+/+ / +/+	+/+ / +/-	+/+ / +/-	+/+ / +/-	+/+ / +/-	+/+ / +/-	+/+ / +/-	+/+ / +/-	+/+ / +/-	+/+ / +/-	+/+ / +/-	+/+ / +/-	+/+ / +/-	
Деликатные ткани	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Интенсивная стирка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Удаление пятен	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Спортивная одежда / Спортивная обувь	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	+/+	
Деликатный отжим	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Поскание / Отжим / Слив	+ / + / +	+ / + / +	+ / + / +	+ / + / +	+ / + / +	+ / + / +	+ / + / +	+ / + / +	+ / + / +	+ / + / +	+ / + / +	+ / + / +	+ / + / +	+ / + / +	+ / + / +	+ / + / +	+ / + / +	+ / + / +	
Комби-стирка / Смешанные ткани	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	
Экспресс-стирка / Быстрая стирка	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	-/+	-/+	-/+	-/+	-/+	-/+	-/+	-/+	-/+	-/+	-/+	-/+	
Ручная стирка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Рубашки / Джинсы	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
Детская одежда / Верхняя одежда	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
Темные вещи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ																			
Отложенный старт (до 24 ч)	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Предварительная стирка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Замачивание (от 1 до 2 ч)	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Дополнительное полоскание	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Легкое глажение	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Остановка с водой в баке	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Выбор скорости отжима / температуры стирки	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	+ / +	+ / +	+ / +	+ / +	+ / +	+ / +	+ / +	+ / +	+ / +	+ / +	+ / +	+ / +	
Ночной режим	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Экостирка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Интенсивная стирка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ИНДИКАЦИЯ																			
Время оставшееся до начала или конца стирки	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Дополнительные функции	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Операции программы стирки	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Расход воды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расход электроэнергии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Температура нагрева воды	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Скорость отжима	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Неисправность	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Защита от детей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Блокировка дверцы при работе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Примечание. Годовые значения расхода воды, электроэнергии, класс энергоэффективности представлены в соответствии с требованиями Регламента 1061/2010/EU.

СЕРИЯ 02




СЕРИЯ 01




ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	35M102	50Y82	50Y102	60C82	60C102	35M101	50Y81	50Y101	50C81	50C101
Устойчивость к перепадам напряжения	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Сегментный дисплей	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
Светодиодная индикация	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Звуковая сигнализация	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Габариты ВxШxГ (по корпусу), мм	846x596x328	846x596x400	846x596x400	846x596x493	846x596x493	846x596x328	846x596x400	846x596x400	846x596x493	846x596x493
Масса (нетто), кг, не более	58	60	62	62	63	58	60	62	62	63
Объем барабана, л, не менее	30	40	40	50	50	30	40	40	50	50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1900	1900	1900	2100	2100	1900	1900	1900	2100	2100
Уровень шума при стирке / отжиге, дБА	59/73	59/68	59/73	59/68	59/73	59/73	59/68	59/73	59/68	59/73
Максимальная скорость отжима, об/мин	1000	800	1000	800	1000	1000	800	1000	800	1000
Количество программ	15	15	15	15	15	21	21	21	21	21
Максимальная загрузка сухого белья, кг	3,5	5,0	5,0	6,0	6,0	3,5	5,0	5,0	5,0	5,0
Классы энергоэффективности / стирки / отжима	A/A/C	A+/A/D	A+/A/C	A+/A/D	A+/A/C	A/A/C	A+/A/D	A+/A/C	A/A/D	A/A/C
Годовой расход воды, л / электроэнергии, кВт·ч	7000/130,5	9680/169	9680/169	11000/196	11000/196	7000/130,5	9680/169	9680/169	9900/175	9900/175
Блокировка дверцы от закрывания	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Защита от детей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Угол открывания дверцы	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°
Нагреватель из нержавеющей стали	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Бак из высокопрочного полипропилена	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Система «Aqua-Stop» / Система «Aqua-Protect»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Самодиагностика	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Контроль пенообразования	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Пауза в начале стирки (для дозагрузки белья)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ПРОГРАММЫ СТИРКИ										
Хлопок / Синтетика / Шерсть / Шелк	+ / + / + / -	+ / + / + / -	+ / + / + / -	+ / + / + / -	+ / + / + / -	+ / + / + / -	+ / + / + / -	+ / + / + / -	+ / + / + / -	+ / + / + / -
Деликатные ткани (Деликатная *)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Интенсивная стирка (ЕСО-интенсив *)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Удаление пятен (ВЮ-уход *)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Спортивная одежда / Спортивная обувь	+ / +	+ / +	+ / +	+ / +	+ / +	+ / +	+ / +	+ / +	+ / +	+ / +
Деликатный отжим	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
Полоскание / Отжим / Слив	+ / + / +	+ / + / +	+ / + / +	+ / + / +	+ / + / +	+ / + / +	+ / + / +	+ / + / +	+ / + / +	+ / + / +
Комби-стирка / Смешанные ткани	+ / -	+ / -	+ / -	+ / -	+ / -	+ / -	+ / -	+ / -	+ / -	+ / -
Экспресс-стирка	+ / -	+ / -	+ / -	+ / -	+ / -	+ / -	+ / -	+ / -	+ / -	+ / -
Ручная стирка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Рубашки / Джинсы	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
Детская одежда / Верхняя одежда	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
Темные вещи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ										
Отложенный старт (до 24 ч)	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
Предварительная стирка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Замачивание (от 1 до 2 ч)	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
Дополнительное полоскание	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Легкое глажение	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Остановка с водой в баке	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Выбор скорости отжима / температуры стирки	+ / +	+ / +	+ / +	+ / +	+ / +	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
Ночной режим	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Экостирка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Интенсивная стирка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИНДИКАЦИЯ										
Время оставшееся до начала или конца стирки	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
Дополнительные функции	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Операции программы стирки	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Расход воды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расход электроэнергии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Температура нагрева воды	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
Скорость отжима	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
Неисправность	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Защита от детей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Блокировка дверцы при работе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



УДАЧНЫЙ ВЫБОР

Мягкие плавные линии, удобная ручка, наклонная форма сосуда электрочайника в виде усеченного конуса вызывают только приятные эмоции и создают настроение уюта и комфорта.

Многообразие цветовых исполнений моделей позволяет подобрать электрочайник в соответствии с цветовым решением любого интерьера кухни.

Срок службы электрочайника порадует многих: его можно безопасно эксплуатировать в течение 5 лет.

Электрочайники ATLANT не только украсят любую кухню, но и надежно, с высокой степенью безопасности обеспечат приготовление горячего чая или кофе и создадут хорошее настроение на весь день.

**ЭЧТЗ
1,8/1,9-220
МОДЕЛЬ 01**


**ЭЧТЗ
1,8/1,9-220
МОДЕЛЬ 02**

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА:

по дизайну;
по цвету.



Центральный разъем подключения на подставке позволяет устанавливать электрочайник с поворотом вокруг оси на любой угол.

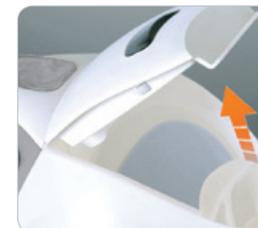


В модели 01 крышка электрочайника фиксируется в закрытом положении и открывается только при нажатии на кнопку.



Донный нагревательный элемент скрыт под пластиной, выполненной из нержавеющей стали.



В модели 02 крышка электрочайника фиксируется в закрытом положении при повороте на 30°.

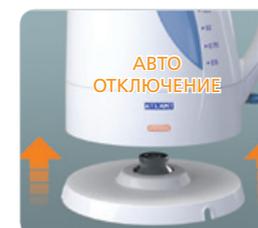

Автоматическое отключение предусмотрено при снятии с подставки.




Съемный сетчатый фильтр удерживает мельчайшие частицы накипи.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЕЙ ЧАЙНИКОВ

- Закрытый нагревательный элемент
- Ручное открывание крышки и фиксация ее в закрытом положении в модели 02
- Автоматическое открывание крышки в модели 01
- Возможность установки электрочайника на подставку с поворотом на 360°
- Автоматическое отключение при закипании воды (датчик пара)
- Автоматическое отключение при снятии с подставки
- Автоматическое выключение при отсутствии воды (термовыключатель)
- Две шкалы объема воды (на обеих сторонах прибора)
- Выемка в подставке для намотки шнура
- Съемный нейлоновый фильтр очистки воды от накипи



Цветовые решения для модели 01




Цветовые решения для модели 02

ИНДИКАЦИЯ

- Два световых индикатора работы (на обеих сторонах прибора)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА/ МОДЕЛЬ	ЭЧТЗ 1,8/1,9-220 МОДЕЛЬ 01	ЭЧТЗ 1,8/1,9-220 МОДЕЛЬ 02
Номинальная вместимость, л	1,8	1,8
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1900	1900
Время закипания номинального количества воды, минут, не более	9	9
Габаритные размеры, мм, не более	253x233x171	253x224x171
Масса чайника, кг, не более	1,1	1,0

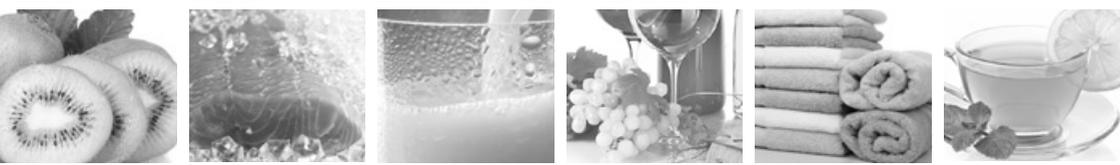

Закрытое акцiонерное общество «АТЛАНТ»
Проспект Победителей, 61, 220035, г. Минск, Республика Беларусь.

Тел.: (8-10-375-17) 203-71-72, 203-23-77
info@atlant.com.by; www.atlant.by

Дизайн, комплектация, конструкция и технические характеристики изделий могут быть изменены без предварительного уведомления.
При покупке изделий следует изучить руководство по эксплуатации и получить консультацию у продавца.
Товар сертифицирован.